Electrolux PROFESSIONAL

# ecostore HP Premium Mrazicí stůl, digitální, 3 dveře, 440L, (-22-15°C), bez agregátu

**POL. #:**

**MODEL #:**

**PROJEKT #**

**SIS #**

**AIA #**



**710101 (EH3FRAAA)** Mrazicí stůl 440 l, -15/-22°C, GN 1/1, AISI304, 3 dveře, bez chladicího agregátu.

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

Panely z nerezové oceli AISI304, spodní vnější panel AISI430, pozinkovaný zadní panel. 50mm silná pracovní deska. Polyuretanová izolační pěnová výplň 90mm, cyklopentan jako hnací plyn. 3 sekce: 3 plné dveře. Vnitřní cirkulace vzduchu Optiflow. Pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Elektronické mikroprocesorové ovládání s digitálním teplotním displejem. Vyhřívaný rám dveří. Automatické odtávání s odpařením kondenzátu horkým plynem.
Provozní teplota: -15/-22°C. Pro provoz při okolní teplotě teplotu až +40°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí medium: R452a
Dodávka vč. 3x1 ks GN1/1 Rilsan roštové police a 3 párů nerezových vodících lišt.

**SCHVÁLENO:**

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -15°C do -22°C.
- OPTIFLOW: nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty v komoře za jakýchkoliv podmínek.
- 0 mm – nevyžaduje kolem sebe žádný volný prostor: věžová konfigurace chladicí jednotky garantuje výkon pouze s čelním větráním; toto jedinečné řešení dovoluje instalaci u zdi nebo v řadě vedle sebe s jinými stoly či zařízeními, a to i na straně chladicí jednotky, čímž umožňuje maximální využití prostoru v kuchyni.
- Kombinace dveří a zásuvek splní jakékoliv požadavky na uspořádání, s možností měnit uspořádání na místě. Umístění chladicí jednotky vpravo na vyžádání.
- Vodící lišty na GN1/1, s ochranou proti překlopení.
- Samozavírací nerezové dveře (< 90°).
- Certifikováno v souladu s CE bezpečnostními směrnicemi.
- Tropikalizovaná jednotka.

## Konstrukce

- 3 oddělení: se 3 dveřmi.
- Nerezová 304 AISI pracovní deska o síle 50 mm.
- Odnímatelná horní část s pracovní plochou pro snadnější manipulaci při instalaci (např. pro průchod dveřmi).
- Protiokapový profil hrany nerezové pracovní desky.
- Vnitřní základna s oblými rohy, lisovaná z jednoho kusu.
- Snadné čištění a vysoký hygienický standard komory díky zaobleným vnitřním rohům, lehce vyjímatelným vodicím lištám, roštům a vzduchovým kolektorům.
- Vnitřní konstrukce s 15 zásuvnými úrovněmi (s roztečí po 3 cm) vhodná pro umístění GN1/1 roštových polic či nádob, nabízí vyšší netto kapacitu a větší skladovací prostor.
- Vnitřní a vnější provedení dveří, přední a postranní panely a odnímatelná pracovní deska vyrobeny z nerezové oceli 304 AISI.
- Na nerezových, výškově stavitelných nohách se 150mm vysokým prostorem pro snadné čištění.
- Vnější spodní panel z ušlechtilé nerez oceli.
- Vnější zadní panel z galvanizované oceli.
- Pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných

ISO 9001 a ISO 14001

- Zobrazení chybových hlášení/kódů na displeji.

## Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Velký digitální displej s možností výběru mezi 3 úrovněmi vlhkosti. Displej pro zobrazení vnitřní teploty a nastavení. Možnost manuálního spuštění odtávacího cyklu a Turbo zmrazovacího cyklu (pro horké pokrmy).
- Digitální ovládání plně v souladu s HACCP: pokud teplota překročí kritickou hodnotu, aktivuje se zvukový a vizuální alarm. Do dvou měsíců od události jsou uloženy v paměti.
- Příprava pro napojení konektoru RS485 pro připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémů HACCP.
- Připojte zařízení (s příslušenstvím) k platformě OneConnected přes Wi-Fi nebo ethernet pro bezproblémový vzdálený monitoring. Monitorování a analýzy v reálném čase, správa alarmů, řízení HACCP dat, API a pokročilé funkce udržují vaši chladničku plně pod kontrolou.
- Velký digitální displej s bílými číslicemi umožňuje nastavení teploty a zobrazuje teplotu uvnitř skříně. Díky integrované technologii Bluetooth je možné uchovávat historická data HACCP a stahovat je prostřednictvím aplikace.
- Electrolux Professional Fridge Control APP usnadňuje život našim zákazníkům:
  - Monitorujte bezpečnost procesu skladování díky datům & alarmům HACCP pro přesnou kontrolu
  - Úspora času a snadná správa dat díky možnosti zasílat informace HACCP ve formátu Excel přímo na e-mailovou adresu
  - Rychlé operace: nastavení teploty skříně/turbo chlazení a nastavení data/hodiny

## Udržitelnost

- Skříň s 90mm silnou pěnovou IZOLACÍ s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti (teplotní vodivost: 0,020 W/m*K) a nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3).
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- FROST WATCH CONTROL: energeticky úsporný odmrazovací cyklus se aktivuje pouze když je na výparníku zjištěna tvorba ledu a ukončí se ihned, jakmile led roztaje, čímž přispívá ke zlepšení výsledků v oblasti energetické účinnosti.

## Příslušenství v ceně

- 3 z Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům. PNC 881109

## Extra příslušenství


| | | |
|---|---|---|
| • Sada pro automatické odtávání s odpařením kondenzátu. | PNC 880028 | ❑ |
| • Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá k chlazeným stolům. | PNC 881107 | ❑ |
| • Sada 2 postranních vodicích lišt pro GN 1/1 ecostore chlazené stoly. | PNC 881108 | ❑ |
| • Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům. | PNC 881109 | ❑ |
| • GN1/1-65mm plastová nádoba. | PNC 881110 | ❑ |
| • GN1/1-100mm plastová nádoba. | PNC 881111 | ❑ |
| • GN1/1-150mm plastová nádoba. | PNC 881112 | ❑ |
| • Oddělená chladicí jednotka pro ecostore 670L mrazicí skříně a mrazicí stoly 2 a 3 sekcové. | PNC 881123 | ❑ |
| • Sada pro výškové dorovnání V=710MM k 3 sekcovým stolům s oddělenou chl. jednotkou. | PNC 881147 | ❑ |




Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

# ecostore HP Premium
# Mrazicí stůl, digitální, 3 dveře, 440L, (-22-15°C), bez agregátu

Zepředu

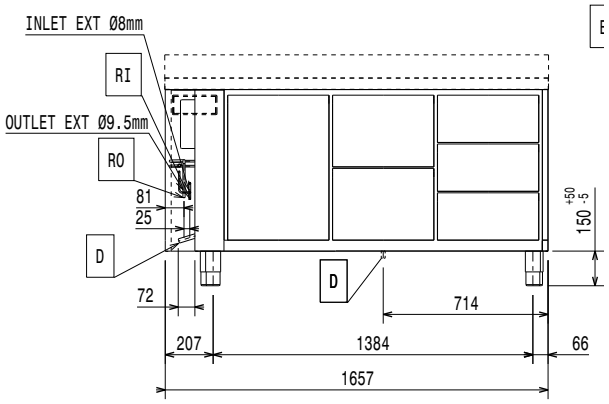



Boční

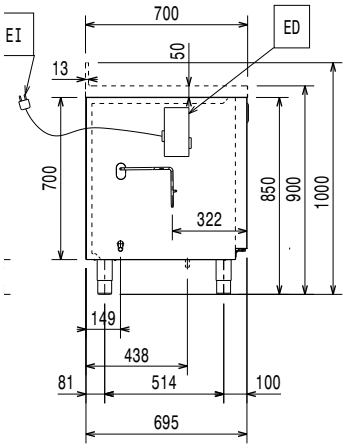


EI = Elektrické napojení

Shora

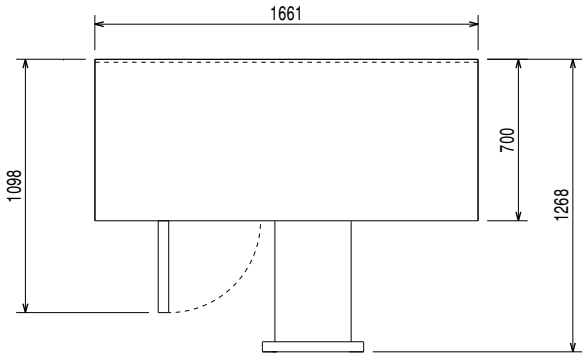


## Elektro

| | |
|---|---|
| **Napětí:** | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| **Příkon max:** | 0.1 kW |
| **Odtávací výkon:** | |
| **Typ el.koncovky** | CE-SCHUKO |

## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Netto objem:** | 310 L |
| **Dveřní závěsy:** | |
| **Vnější rozměry, Šířka** | 1661 mm |
| **Vnější rozměry, Hloubka** | 700 mm |
| **Vnější rozměry, Výška** | 900 mm |
| **Vnitřní rozměry (šířka):** | 1252 mm |
| **Vnitřní rozměry (hloubka):** | 560 mm |
| **Vnitřní rozměry (výška):** | 550 mm |
| **Netto váha:** | 113 kg |
| **Přepravní objem:** | 1.33 m³ |
| **Hloubka při otevřených dveřích:** | 1110 mm |
| **Výškové nastavení:** | -5/50 mm |
| **Btto objem:** | 440 L |

## Chladicí údaje

| | |
|---|---|
| **Funkční ovládací úroveň:** | Digitální |
| **Min/Max vnitřní vzdušná vlhkost** | |
| **Provozní teplota min:** | -15 °C |
| **Provozní teplota max:** | -22 °C |
| **Výkon kompresoru:** | |
| **Typ chladiva:** | R404A;R452A |
| **Funkční úroveň** | S ventilátorem |
| **Izolace:** | 90 mm (Cyklopentan) |
| **Doporučený chladicí výkon:** | 654 W |
| **Výkon při teplotě výparníku:** | -30 °C |
| **Výkon při teplotě kondenzátoru:** | 55 °C |
| **Pro provoz při okolní teplotě:** | 32 °C |
| **Připojovací potrubí (dálkové) - výstupní:** | 9.5 mm |
| **Připojovací potrubí (dálkové) - přívodní:** | 8 mm |

## ISO Certifikáty

| | |
|---|---|
| **ISO Standardy:** | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |

## Udržitelnost

| | |
|---|---|
| **Proudové zatížení:** | 0.6 Amps |
| **GWP index:** | |
| **Chladicí výkon:** | 0 W |
| **Hmotnost chladiva:** | 0 g |



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26