

**ecostore HP**  
**Chlazený stůl -2+10°C, digitální, 4**  
**dveře, bez agregátu**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710414 (EJ4RRAAAA)

CHLAZENÝ STŮL -2+10°C, 4  
DVEŘE, AISI304, BEZ  
AGREGÁTU

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Panely z nerezové oceli AISI 304, spodní vnější panel AISI 430, pozinkovaný zadní vnější panel. 4 plné dveře. Nerezová pracovní deska 50mm. Pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R134a. Polyuretanová izolační pěnová výplň 90mm, cyklopentan jako hnací plyn. Digitální ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -2+10°C. Dodáváno s 1 roštovou policí pro každé oddělení s dveřmi.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Digitální ovládací panel umožňuje snadné a přesné nastavení a kontrolu vnitřní teploty.
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od -2 do +10°C vyhovující různým požadavkům na skladování potravin.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Sada 2 vestavných 1/2 zásuvek jako extra příslušenství.
- Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu a vynikající podmínky pro skladování potravin
- Plně automatické odmrazování.
- Sada 3 vestavných 1/3 zásuvek jako extra příslušenství.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Snadná údržba díky intuitivnímu ovládacímu panelu se vzdáleným přístupem přes aplikaci.
- Integrovaný port RS485 pro usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Tropikalizovaná jednotka.

### Konstrukce

- Pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Nerezová 304 AISI vnější konstrukce nohou, výška nohou 150mm s možností výškového nastavení, uvnitř plast.
- Vnitřní a vnější provedení dveří, přední a postranní panely a 50mm silná, odnímatelná pracovní deska vyrobeny z nerezové oceli 304 AISI.
- Samozavírací dveře při otevření pod 90°, s těsněním zajišťujícím dokonalé uzavření.
- Zadní panel z galvanizované ocele
- Vysoký hygienický standard a snadné čištění zaručují oblé vnitřní rohy a lehce vyjímatelná vnitřní konstrukce vč. roštů.

### Příslušenství v ceně


- 4 z Police roštová GN 1/1 "Rilsan" PNC 881109 šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.

### Extra příslušenství

- Sada pro automatické odtávání PNC 880028 ☐ s odpařením kondenzátu.
- Oddělená chladicí jednotka pro ecostore 670L chladicí skříně a chlazené stoly, -2+10°C, R134a. PNC 880231 ☐
- Police roštová GN 1/1 "Rilsan" PNC 881107 ☐ šedá k chlazeným stolům.
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro GN 1/1 ecostore chlazené stoly. PNC 881108 ☐

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá, PNC 881109 ☐  
vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.
- GN1/1-65mm plastová nádoba. PNC 881110 ☐
- GN1/1-100mm plastová nádoba. PNC 881111 ☐
- GN1/1-150mm plastová nádoba. PNC 881112 ☐
- Sada 2 vestavných zásuvek PNC 881176 ☐  
GN1/1-200 k chladicímu HP stolu  
V=650mm.

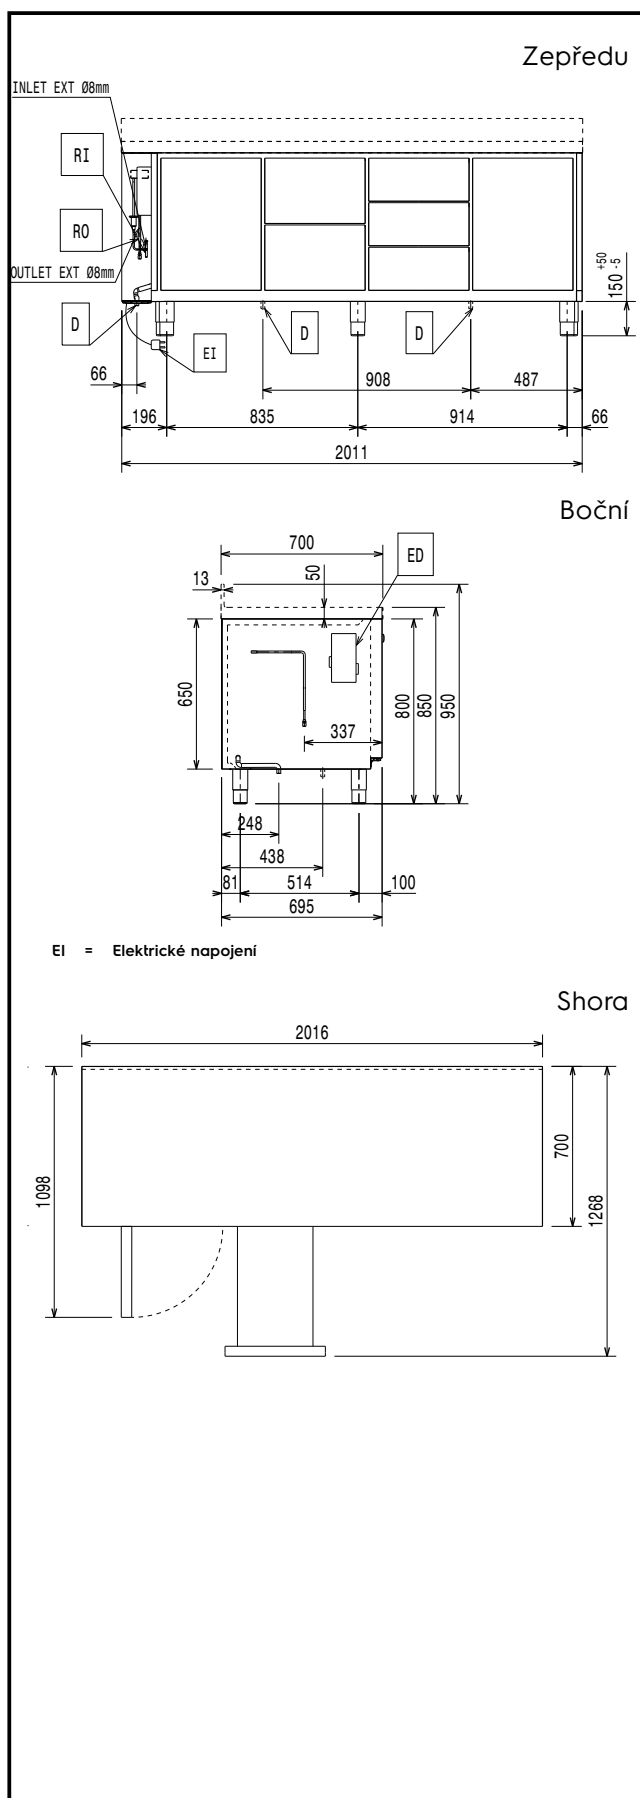

### Elektro

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Napětí:         | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Příkon max:     | 0.03 kW                 |
| Odtávací výkon: | 0.22 kW                 |
| Typ el.koncovky | CE-SCHUKO               |

### Hlavní informace

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Netto objem:                    | 327 L               |
| Dveřní závěsy:                  |                     |
| Vnější rozměry, Šířka           | 2016 mm             |
| Vnější rozměry, Hloubka         | 700 mm              |
| Vnější rozměry, Výška           | 850 mm              |
| Vnitřní rozměry (šířka):        | 1706 mm             |
| Vnitřní rozměry (hloubka):      | 560 mm              |
| Vnitřní rozměry (výška):        | 510 mm              |
| Netto váha:                     | 120 kg              |
| Přepravní objem:                | 1.79 m <sup>3</sup> |
| Hloubka při otevřených dveřích: | 1110 mm             |
| Výškové nastavení:              | -5/50 mm            |
| Btto objem:                     |                     |

### Chladicí údaje

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Funkční ovládací úroveň:                  | Digitální           |
| Min/Max vnitřní vzdušná vlhkost           | 40/85               |
| Provozní teplota min:                     | -2 °C               |
| Provozní teplota max:                     | 10 °C               |
| Typ chladiva:                             | R134a;R513A;R426A   |
| Funkční úroveň                            | S ventilátorem      |
| Izolace:                                  | 90 mm (Cyklopentan) |
| Doporučený chladicí výkon:                | 368 W               |
| Výkon při teplotě výparníku:              | -10 °C              |
| Výkon při teplotě kondenzátoru:           | 55 °C               |
| Pro provoz při okolní teplotě:            | 35 °C               |
| Připojovací potrubí (dálkové) - výstupní: | 9.5 mm              |
| Připojovací potrubí (dálkové) - přívodní: | 8 mm                |

### ISO Certifikáty

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardy: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Udržitelnost

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Proudové zatížení: | 0.3 Amps |
| GWP index:         |          |