

ecostore HP
Chlazený stůl -2+10°C, digitální, 3
dveře + 2 zásuvky (R290)

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



710422 (EJ4RHAAB)

CHLAZENÝ STŮL -2°+10°C, 3
DVEŘE+2x1/2 ZÁSUVKA,
AISI304, R290**Zkrácená specifikace****Položka č.**

Panely z nerezové oceli AISI 304, spodní vnější panel AISI 430, pozinkovaný zadní vnější panel. 3 plně dveře a 2x1/2 zásuvky GN1/1. Nerezová pracovní deska 50mm. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Polyuretanová izolační pěnová výplň 90mm, cyklopentan jako hnací plyn. Digitální ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -2+10°C. Dodáváno s 1 roštovou policí pro každé oddělení s dveřmi.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Digitální ovládací panel umožňuje snadné a přesné nastavení a kontrolu vnitřní teploty.
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od -2 do +10°C vyhovující různým požadavkům na skladování potravin.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Sada 2 vestavných 1/2 zásuvek jako extra příslušenství.
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu horkým plynem.
- Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu a vynikající podmínky pro skladování potravin
- Sada 3 vestavných 1/3 zásuvek jako extra příslušenství.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Snadná údržba díky intuitivnímu ovládacímu panelu se vzdáleným přístupem přes aplikaci.
- Integrovaný port RS485 pro usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Tropikalizovaná jednotka.

Konstrukce

- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- CFC a HCFC free.
- Nerezová 304 AISI vnější konstrukce nohou, výška nohou 150mm s možností výškového nastavení, uvnitř plast.
- Vnitřní a vnější provedení dveří, přední a postranní panely a 50mm silná, odnímatelná pracovní deska vyrobeny z nerezové oceli 304 AISI.
- Zadní panel z galvanizované ocele
- Samozavírací dveře při otevření pod 90°, s těsněním zajišťujícím dokonalé uzavření.
- Vysoký hygienický standard a snadné čištění zaručují oblé vnitřní rohy a lehce vyjímatelná vnitřní konstrukce vč. roštů.

Příslušenství v ceně


- 3 z Police roštová GN 1/1 "Rilsan" PNC 881109 šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.

Extra příslušenství

- Police roštová GN 1/1 "Rilsan" PNC 881107 šedá k chlazeným stolům.
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro GN 1/1 ecostore chlazené stoly. PNC 881108
- Police roštová GN 1/1 "Rilsan" PNC 881109 šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.
- GN1/1-65mm plastová nádoba. PNC 881110

SCHVÁLENO: _____

- GN1/1-100mm plastová nádoba. PNC 881111
- GN1/1-150mm plastová nádoba. PNC 881112
- Sada 2 vestavných zásuvek GN1/1-200 k chladicímu HP stolu V=650mm. PNC 881176
- Sada 3 vestavných zásuvek GN1/1-100 pro HP chlazené stoly V=650mm (nelze pro mrazicí stoly). PNC 881177
- Sada 5 koleček, V=100mm (z toho 3 s PNC 881192 brzdou) pro 4 sekcové chlazené stoly. PNC 881192
- Sada 5 koleček, V=150mm (z toho 2 s PNC 881194 brzdou) pro 4 sekcové chlazené stoly. PNC 881194
- Sada zámku pro chlazené stoly HP se 4 odděleními V=650mm. PNC 881247

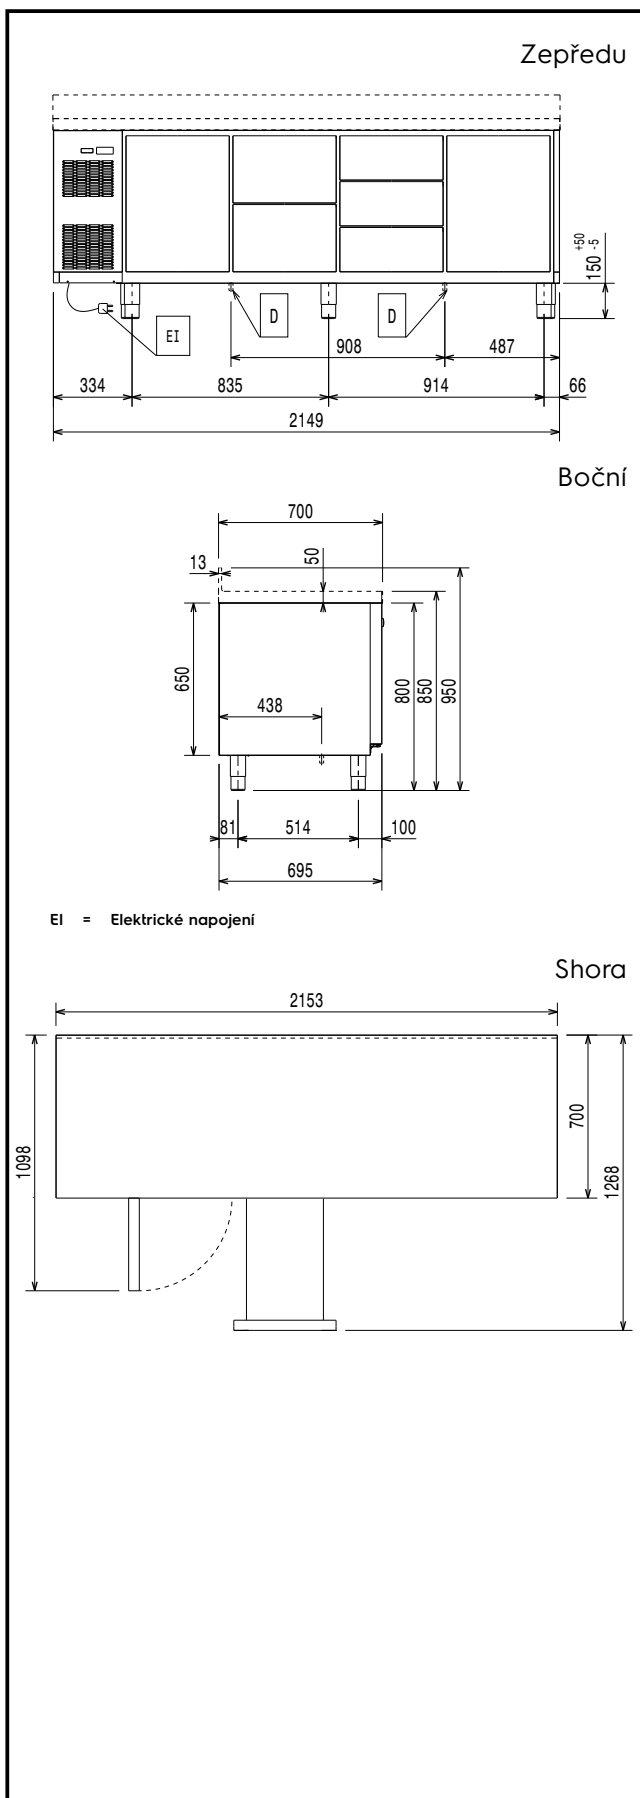

Elektro

Napětí:	710422 (EJ4RHAAAB)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Příkon max:		0.27 kW

Hlavní informace

Btto objem:	
Netto objem:	300 L
Počet dveří:	
Vnější rozměry, Šířka	2153 mm
Vnější rozměry, Hloubka	700 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Vnitřní rozměry (šířka):	1706 mm
Vnitřní rozměry (hloubka):	560 mm
Vnitřní rozměry (výška):	510 mm
Netto váha:	136 kg
Převážný objem:	1.79 m ³
Hloubka při otevřených dveřích:	1310 mm

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň:	Digitální
Výkon kompresoru:	1/4 hp
Min/Max vnitřní vzdušná vlhkost	40/85
Provozní teplota min:	-2 °C
Provozní teplota max:	10 °C
Funkční úroveň	S ventilátorem

ISO Certifikáty


ISO Standardy:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

Udržitelnost

Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	C
Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	1000kWh/rok - 3kWh/24h
Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	Zátěžový provoz (tř.4)
EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	39,12
Typ chladiva:	R290
GWP index:	3
Chladicí výkon:	395 W
Hmotnost chladiva:	65 g

ecostore HP
 Chlazený stůl -2+10°C, digitální, 3 dveře + 2 zásuvky (R290)

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

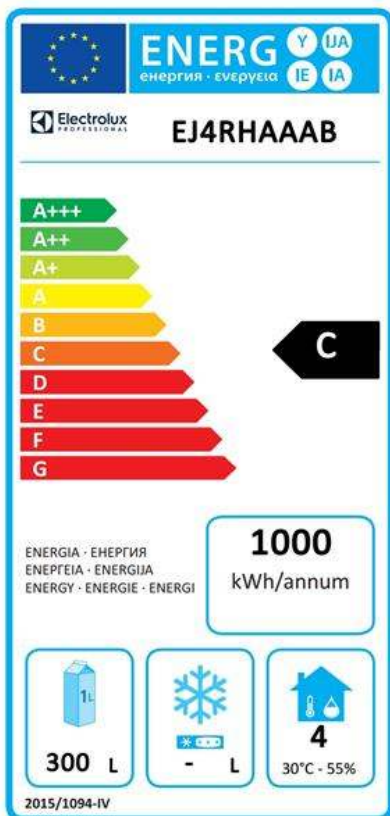Energetický štítek EU od 1. července
2016


Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii.

Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

