

**ecostore HP**  
**Chlazený stůl -2+10°C, digitální, 3**  
**dveře, bez agregátu**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710435 (EJ3RRAAA)

CHLAZENÝ STŮL -2°+10°C, 3  
DVEŘE, AISI304, BEZ  
AGREGÁTU**Zkrácená specifikace****Položka č.**

Panely z nerezové oceli AISI 304, spodní vnější panel AISI 430, pozinkovaný zadní vnější panel. 3 plně dveře. Nerezová pracovní deska 50mm. Pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R134a. Polyuretanová izolační pěnová výplň 90mm, cyklopentan jako hnací plyn. Digitální ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -2+10°C. Dodáváno s 1 roštovou policí pro každé oddělení s dveřmi.

**Hlavní funkce a vlastnosti**

- Digitální ovládací panel umožňuje snadné a přesné nastavení a kontrolu vnitřní teploty.
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od -2 do +10°C vyhovující různým požadavkům na skladování potravin.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Sada 2 vestavných 1/2 zásuvek jako extra příslušenství.
- Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu a vynikající podmínky pro skladování potravin
- Plně automatické odmrazování.
- Sada 3 vestavných 1/3 zásuvek jako extra příslušenství.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Snadná údržba díky intuitivnímu ovládacímu panelu se vzdáleným přístupem přes aplikaci.
- Integrovaný port RS485 pro usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Tropikalizovaná jednotka.

**Konstrukce**

- Pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- CFC a HCFC free.
- Nerezová 304 AISI vnější konstrukce nohou, výška nohou 150mm s možností výškového nastavení, uvnitř plast.
- Vnitřní a vnější provedení dveří, přední a postranní panely a 50mm silná, odnímatelná pracovní deska vyrobeny z nerezové oceli 304 AISI.
- Samozavírací dveře při otevření pod 90°, s těsněním zajišťujícím dokonalé uzavření.
- Zadní panel z galvanizované ocele
- Vysoký hygienický standard a snadné čištění zaručují oblé vnitřní rohy a lehce vyjímatelná vnitřní konstrukce vč. roštů.

**Příslušenství v ceně**


- 3 z Police roštová GN 1/1 "Rilsan" PNC 881109 šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.

**Extra příslušenství**

- Sada pro automatické odtávání s odpařením kondenzátu. PNC 880028
- Oddělená chladicí jednotka pro ecostore 670L chladicí skříně a chlazené stoly, -2+10°C, R134a. PNC 880231
- Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá k chlazeným stolům. PNC 881107
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro GN 1/1 ecostore chlazené stoly. PNC 881108

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Police roštová GN 1/1 "Rilsan" šedá, PNC 881109   
vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.
- GN1/1-65mm plastová nádoba. PNC 881110
- GN1/1-100mm plastová nádoba. PNC 881111
- Sada 2 vestavných zásuvek PNC 881176   
GN1/1-200 k chladicímu HP stolu  
V=650mm.
- Sada 3 vestavných zásuvek PNC 881177   
GN1/1-100 pro HP chlazené stoly  
V=650mm (nelze pro mrazicí stoly).
- Sada zámku pro chlazené stoly HP PNC 881246   
se 3 odděleními V=650mm.

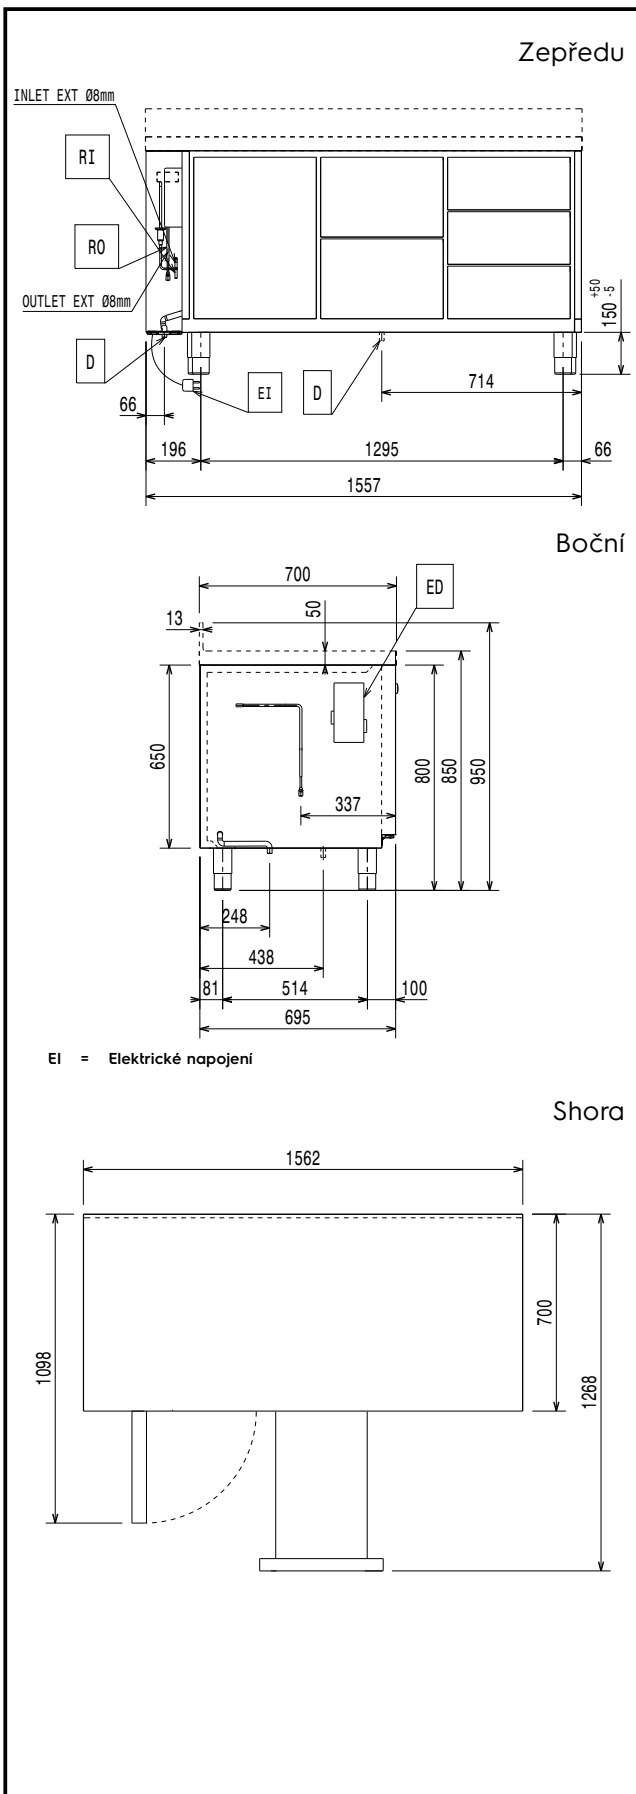

### Elektro

Napětí:	710435 (EJ3RRAAA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Příkon max:		0.03 kW

### Hlavní informace

Btlo objem:	
Netto objem:	242 L
Počet dveří:	
Vnější rozměry, Šířka	1557 mm
Vnější rozměry, Hloubka	700 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Vnitřní rozměry (šířka):	1252 mm
Vnitřní rozměry (hloubka):	560 mm
Vnitřní rozměry (výška):	510 mm
Netto váha:	90 kg
Přepravní objem:	1.33 m <sup>3</sup>
Hloubka při otevřených dveřích:	1310 mm

### Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň:	Digitální
Výkon kompresoru:	
Min/Max vnitřní vzdušná vlhkost	40/85
Provozní teplota min:	-2 °C
Provozní teplota max:	10 °C
Typ chladiva:	R134a;R513A;R426A
Funkční úroveň	S ventilátorem
Doporučený chladicí výkon:	415 W
Výkon při teplotě výparníku:	-10 °C
Výkon při teplotě kondenzátoru:	55 °C
Pro provoz při okolní teplotě:	32 °C
Přípojovací potrubí (dálkové) - výstupní:	9.5 mm
Přípojovací potrubí (dálkové) - přívodní:	8 mm

### ISO Certifikáty

ISO Standardy:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

### Udržitelnost

**Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):**

**Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):**

**Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):**

**EEl index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):**

GWP index:	
Chladicí výkon:	0 W
Hmotnost chladiva:	0 g

ecostore HP  
Chlazený stůl -2+10°C, digitální, 3 dveře, bez agregátu

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.