

Digitální skříň Zavázeční chladicí skříň 1600L, 1 plné dveře, 0/+10°C, R290

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



725099 (RI16R1FR)

ZAVÁŽECÍ CHLADICÍ
SKŘÍŇ 1600L, 1 PLNÉ DVEŘE,
0/+10°C, R290

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Nerezové provedení - vnitřní a vnější konstrukce z AISI304. 1 plné dveře se zámkem. Spodní nastavitelné těsnění dveří. Polyuretanová izolační pěnová výplň 75mm, cyklopentan jako hnací plyn. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Digitální ovládací panel. Možnost nastavení vlhkosti. Skrytý výparník. Automatické odtávání s odpařením kondenzátu. Čidlo na výparníku optimalizuje odtávací cykly. Provozní teplota: 0/+10°C, provedení vhodné pro okolní teplotu až +43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí medium: R290.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu a vynikající podmínky pro skladování potravin
- Vyklopací ovládací panel pro snadný přístup k hlavním komponentům.
- Digitální ovládací panel s teplotním displejem.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Velký digitální displej s možností výběru mezi 3 úrovněmi vlhkosti. Displej pro zobrazení vnitřní teploty a nastavení. Možnost manuálního spuštění odtávacího cyklu a Turbo zmrazovacího cyklu (pro horké pokrmy).
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu.
- 1 PLNÉ dveře.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- "Plug-in" instalace: 1 fáze, 220/240V.
- Univerzální nárazníky na všech stranách pro ochranu stěn.
- Nastavitelné spodní těsnění dveří.
- Chladicí technologie je snadno přístupná zezadu skříň.
- Provozní teploty lze nastavit v rozsahu od 0 do +10°C vyhovujícím požadavkům na uchovávání masa a mléčných výrobků.
- Tropikalizovaná jednotka.

Konstrukce

- Výparník a ventilátor umístěny mimo komoru pro maximální skladovací kapacitu.
- Zámek dveří.
- Kryt výparníku snadno odnímatelný pro servis.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- Vnitřní komora a vnější panely z nerez oceli 304 AISI.
- Vnější panely z nerezové oceli 304 AISI pro vyšší úroveň hygieny.
- Kompletně celonerezový interiér skříň z nerezové oceli AISI 304 s oblými rohy pro snadné čištění.

Udržitelnost

- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn

SCHVÁLENO: _____


R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.

- Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, které zajišťují trvanlivost.
- CFC a HCFC free izolace.
- Izolace 75mm silná, s cyklopentanem jako hnacím plynem pro dlouhodobou izolaci a úspory energie.


Extra příslušenství

- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, PNC 922683 ☐
15x1/1 - rozteč 84mm
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, PNC 922686 ☐
15x2/1 - rozteč 84mm
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, PNC 922753 ☐
20xGN1/1 - rozteč 63mm
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, PNC 922754 ☐
16xGN1/1 - rozteč 80mm
- Banketový vozík s klecí na 54 talířů PNC 922756 ☐
ke konvektomatu a zchlazovači
20xGN1/1, rozteč 74mm
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, PNC 922757 ☐
20xGN2/1 - rozteč 63mm
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, PNC 922758 ☐
16xGN2/1 - rozteč 80mm
- Banketový vozík s klecí na 92 talířů PNC 922760 ☐
ke konvektomatu a zchlazovači
20xGN2/1, rozteč 85mm
- Zavážecí vozík s klecí na 16 PNC 922761 ☐
pekařských plechů 400x600mm,
rozteč 80mm, ke konvektomatu a
zchlazovači 20xGN1/1
- Zavážecí vozík s klecí na 16 PNC 922762 ☐
pekařských plechů 400x600mm,
rozteč 80mm, ke konvektomatu a
zchlazovači 20xGN2/1
- Banketový vozík s klecí na 45 talířů PNC 922763 ☐
ke konvektomatu a zchlazovači
20xGN1/1, rozteč 90mm
- Banketový vozík s klecí na 116 talířů PNC 922764 ☐
ke konvektomatu a zchlazovači
20xGN2/1, rozteč 66mm

Zepředu

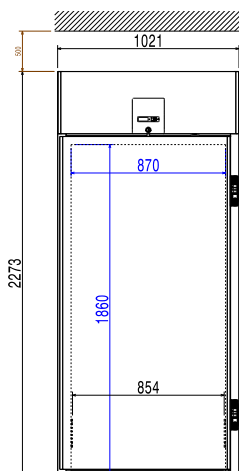


Boční

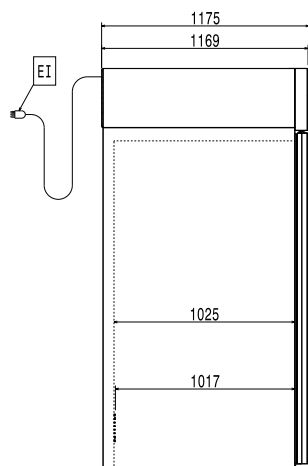

EI = Elektrické napojení

Shora

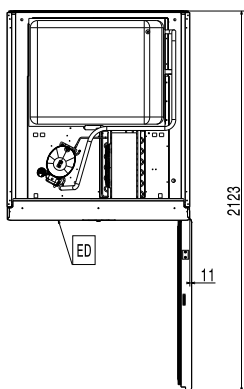

Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50 Hz

Hlavní informace

Built-in Compressor and Refrigeration Unit

Dveřní závěsy:

Vnější rozměry, Šířka	1021 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1175 mm
Vnější rozměry, Výška	2273 mm
Počet a typ dveří:	1 Plné
Vnější postranní panely:	AISI 304 / Din. 1.4301
Vnější horní panely:	AISI 304 / Din. 1.4301
Vnější materiál dveří:	AISI 304 / Din. 1.4301
Vnitřní panely -materiál:	AISI 304 / Din. 1.4301

Chladicí údaje

Provozní teplota min:	0 °C
Provozní teplota max:	10 °C
Výkon kompresoru:	1/3 hp
Izolace:	75 mm (HFO-1233zd)

Udržitelnost

Typ chladiva:	R290
Chladicí výkon:	678 W
Hmotnost chladiva:	150 g