Electrolux PROFESSIONAL

Digitální skříně
Zavážecí chladicí skříň 1600L, 1 plné dveře, 0/10°C, bez agregátu

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

725101 (RI16R1FR) ZAVÁŽECÍ CHLADICÍ SKŘÍŇ 1600L, 1 PLNÉ DVEŘE, 0/+10°C, BEZ AGR.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Nerezové provedení - vnitřní a vnější konstrukce z AISI304. 1 plné dveře se zámkem. Spodní nastavitelné těsnění dveří. Polyuretanová izolační pěnová výplň 75mm, cyklopentan jako hnací plyn. Pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Vnitřní cirkulace vzduchu. Digitální ovládací panel. Možnost nastavení vlhkosti. Skrytý výparník. Automatické odtávání s odpařením kondenzátu. Čidlo na výparníku optimalizuje odtávací cykly. Provozní teplota: 0/+10°C, provedení vhodné pro okolní teplotu až +43°C. Neobsahuje CFC a HCFC.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu a vynikající podmínky pro skladování potravin
- Vyklápěcí ovládací panel pro snadný přístup k hlavním komponentům.
- Digitální ovládací panel s teplotním displejem.
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu.
- 1 PLNÉ dveře.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- "Plug-in" instalace: 1 fáze, 220/240V.
- Univerzální nárazníky na všech stranách pro ochranu stěn.
- Nastavitelné spodní těsnění dveří.
- Chladicí technologie je snadno přístupná zezadu skříně.
- Provozní teploty lze nastavit v rozsahu od 0 do +10°C vyhovující požadavkům na uchovávání masa a mléčných výrobků.
- Tropikalizovaná jednotka.

Konstrukce

- Výparník a ventilátor umístěny mimo komoru pro maximální skladovací kapacitu.
- Zámek dveří.
- Kryt výparníku snadno odnímatelný pro servis.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Oddělená chladicí jednotka (objednává se zvlášť) vyhoví různým provozním podmínkám.
- Vnitřní komora a vnější panely z nerez oceli 304 AISI.
- Vnější panely z nerezové oceli 304 AISI pro vyšší úroveň hygieny.
- Kompletně celonerezový interiér skříně z nerezové oceli AISI 304 s oblými rohy pro snadné čištění.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Velký digitální displej s možností výběru mezi 3 úrovněmi vlhkosti. Displej pro zobrazení vnitřní teploty a nastavení. Možnost manuálního spuštění odtávacího cyklu a Turbo zmrazovacího cyklu (pro horké pokrmy).
- Připojte zařízení (s příslušenstvím) k platformě OneConnected přes Wi-Fi nebo ethernet pro bezproblémový vzdálený monitoring. Monitorování a analýzy v reálném čase, správa alarmů, řízení HACCP dat, API a pokročilé funkce udržují vaši chladničku plně pod kontrolou.

Udržitelnost

- Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, které

zajišťují trvanlivost.
- CFC a HCFC free izolace.
- Izolace 75mm silná, s cyklopentanem jako hnacím plynem pro dlouhodobou izolaci a úspory energie.

Extra příslušenství

• Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 15x1/1 - rozteč 84mm	PNC 922683	❑
• Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 15x2/1 - rozteč 84mm	PNC 922686	❑
• Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN1/1 - rozteč 63mm	PNC 922753	❑
• Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN1/1 - rozteč 80mm	PNC 922754	❑
• Banketový vozík s klecí na 54 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN1/1, rozteč 74mm	PNC 922756	❑
• Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN2/1 - rozteč 63mm	PNC 922757	❑
• Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN2/1 - rozteč 80mm	PNC 922758	❑
• Banketový vozík s klecí na 92 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN2/1, rozteč 85mm	PNC 922760	❑
• Zavážecí vozík s klecí na 16 pekařských plechů 400x600mm, rozteč 80mm, ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN1/1	PNC 922761	❑
• Zavážecí vozík s klecí na 16 pekařských plechů 400x600mm, rozteč 80mm, ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN2/1	PNC 922762	❑
• Banketový vozík s klecí na 45 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN1/1, rozteč 90mm	PNC 922763	❑
• Banketový vozík s klecí na 116 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN2/1, rozteč 66mm	PNC 922764	❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Digitální skříně
Zavážecí chladicí skříň 1600L, 1 plné dveře, 0/10°C, bez agregátu

Zepředu

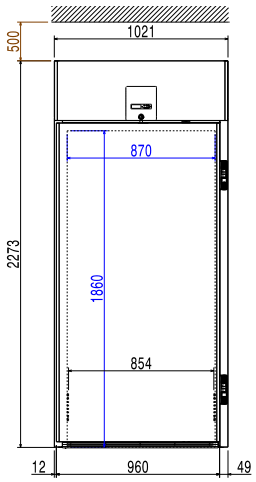

Boční

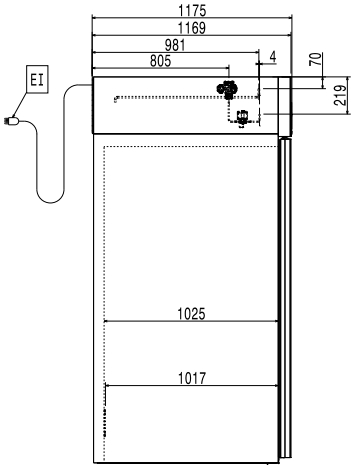

EI = Elektrické napojení
RI = Napojení chlazení ext. jednotky
RO = Napojení externí jednotky

Shora

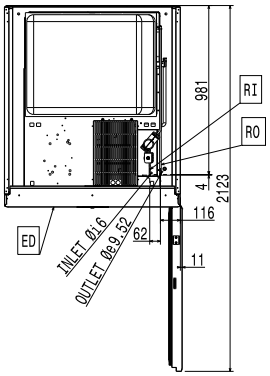

Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Hlavní informace

Dveřní závěsy:	
Vnější rozměry, Šířka	1021 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1175 mm
Vnější rozměry, Výška	2273 mm
Počet a typ dveří:	1 Plné
Vnější postranní panely:	AISI 304 / Din. 1.4301
Vnější horní panely:	AISI 304 / Din. 1.4301
Vnější materiál dveří:	AISI 304 / Din. 1.4301
Vnitřní panely -materiál:	AISI 304 / Din. 1.4301

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň:	Digitální
Provozní teplota min:	0 °C
Provozní teplota max:	10 °C
Typ chladiva:	R134a;R513A;R426A
Izolace:	75 mm (HFO-1233zd)
Doporučený chladicí výkon:	1380 W
Výkon při teplotě výparníku:	0 °C
Výkon při teplotě kondenzátoru:	55 °C
Pro provoz při okolní teplotě:	32 °C
Připojovací potrubí (dálkové) - výstupní:	9.5 mm
Připojovací potrubí (dálkové) - přívodní:	6 mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.