

Digitální skříně
Zavážecí PRŮCHOZÍ chladicí skříně
1600L, 1 plné a 1 prosklené dveře, +2/+10°
C, R290

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



725103 (RII6R2FGT)

Zavážecí PRŮCHOZÍ
chladicí skříně 1600 l, +2/+10°
C, 1 plné a 1 prosklené
dveře, AISI304. R290.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Nerezové provedení - vnitřní a vnější konstrukce z AISI304. 1 plné a 1 prosklené dveře se zámkem. Spodní nastavitelné těsnění dveří. Polyuretanová izolační pěnová výplň 75mm, cyklopentan jako hnací plyn. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Digitální ovládací panel. Skrytý výparník. Automatické odtávání s odpařením kondenzátu. Provozní teplota: +2/+10°C, provedení vhodné pro okolní teplotu až +43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Chladicí medium: R290.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu a vynikající podmínky pro skladování potravin
- Vyklopací ovládací panel pro snadný přístup k hlavním komponentům.
- Vnitřní osvětlení a zámek dveří.
- Digitální ovládací panel s teplotním displejem.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Velký digitální displej s možností výběru mezi 3 úrovněmi vlhkosti. Displej pro zobrazení vnitřní teploty a nastavení. Možnost manuálního spuštění odtávacího cyklu a Turbo zmrazovacího cyklu (pro horké pokrmy).
- Provozní teploty lze nastavit v rozsahu od +2 do +10°C vyhovující požadavkům na uchovávání masa a mléčných výrobků.
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu.
- 1 plné a 1 prosklené dveře.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- "Plug-in" instalace: 1 fáze, 220/240V.
- Ochranné postranní nárazníky chrání vnitřní stěny skříně.
- Prosklené dveře s panty vpravo.
- Nastavitelné spodní těsnění dveří.
- Chladicí technologie je snadno přístupná zezadu skříně.
- Tropikalizovaná jednotka.

Konstrukce

- Výparník a ventilátor umístěny mimo komoru pro maximální skladovací kapacitu.
- Zámek dveří.
- Kryt výparníku snadno odnímatelný pro servis.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- Vnitřní komora a vnější panely z nerez oceli 304 AISI.
- Vnější panely z nerezové oceli 304 AISI pro vyšší úroveň hygieny.
- Kompletně celonerezový interiér skříně z nerezové oceli AISI 304 s oblými rohy pro snadné čištění.

Udržitelnost

- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ

SCHVÁLENO: _____


chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.

- Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, které zajišťují trvanlivost.
- CFC a HCFC free izolace.
- Izolace 75mm silná, s cyklopentanem jako hnacím plynem pro dlouhodobou izolaci a úspory energie.


Extra příslušenství

- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 15x1/1 - rozteč 84mm PNC 922683 ☐
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 15x2/1 - rozteč 84mm PNC 922686 ☐
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN1/1 - rozteč 63mm PNC 922753 ☐
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN1/1 - rozteč 80mm PNC 922754 ☐
- Banketový vozík s klecí na 54 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN1/1, rozteč 74mm PNC 922756 ☐
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN2/1 - rozteč 63mm PNC 922757 ☐
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN2/1 - rozteč 80mm PNC 922758 ☐
- Banketový vozík s klecí na 92 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN2/1, rozteč 85mm PNC 922760 ☐
- Zavážecí vozík s klecí na 16 pekařských plechů 400x600mm, rozteč 80mm, ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN1/1 PNC 922761 ☐
- Zavážecí vozík s klecí na 16 pekařských plechů 400x600mm, rozteč 80mm, ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN2/1 PNC 922762 ☐
- Banketový vozík s klecí na 45 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN1/1, rozteč 90mm PNC 922763 ☐
- Banketový vozík s klecí na 116 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN2/1, rozteč 66mm PNC 922764 ☐

Zepředu

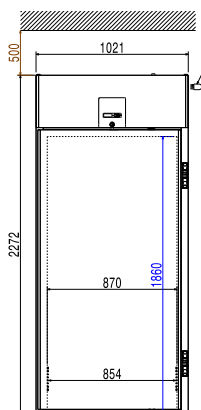


Boční

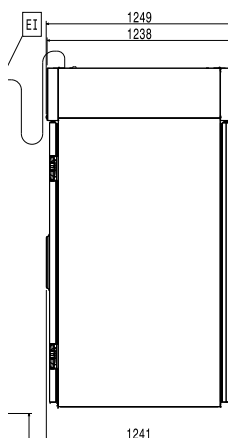

EI = Elektrické napojení

Shora

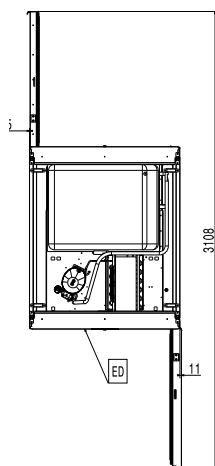

Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50 Hz

Hlavní informace

Dveřní závěsy:

Vnější rozměry, Šířka 1021 mm

Vnější rozměry, Hloubka 1249 mm

Vnější rozměry, Výška 2272 mm

Počet a typ dveří: 2 Plné; Sklo

Vnější postranní panely: AISI 304 / Din. 1.4301

Vnější horní panely: AISI 304 / Din. 1.4301

Vnější materiál dveří: Sklo; Nerez ocel AISI304 -

DIN 1.4301

Vnitřní panely -materiál: AISI 304 / Din. 1.4301

Chladicí údaje

Provozní teplota min: 2 °C

Provozní teplota max: 10 °C

Výkon kompresoru:

75 mm (HFO-1233zd)

Udržitelnost

Typ chladiva: R290

Chladicí výkon: 546 W

Hmotnost chladiva: 150 g