

## Stoly s digitálním ovládáním Chlazený Pizza stůl 250L, 2 dveře, mramorová deska - R290

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725106 (PTR259)

Chlazený Pizza stůl 250L, +2+10°C, s mramorovou horní deskou a opěrami na GN nádoby (kapacita 5 GN 1/6-objednávají se zvlášť), vespod 2 dveře, automat. odtávání.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Konstrukce z nerez oceli. 2 plně dveře. Polyuretanová izolační pěnová výplň 50mm, cyklopentan jako hnací plyn. Vestavěná chladicí jednotka. S mramorovou horní deskou a opěrami na GN nádoby (kapacita 5 GN 1/6-objednávají se zvlášť). Spodní chlazený prostor vhodný pro GN1/1 nádoby. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální ovládací panel. Automatické odtávání s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: +2+10°C. Pro okolní teploty až 32°C. Neobsahuje CFC a HCFC.

Dodávka vč. 6 párů vodicích lišt pro GN1/1.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Nastavitelný teplotní rozsah od +2°C do 10°C vyhovuje požadavkům na uchování různých druhů potravin.
- Nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty
- Automatické odpaření kondenzátu. Příprava na odpad.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Digitální ovládací panel.
- Vodicí lišty na GN1/1, s ochranou proti překlopení.
- Mramorová pracovní deska vhodná pro 5 GN 1/6 nádob.
- Tropikalizovaná jednotka.

### Konstrukce

- IPX 3 ochrana proti pronikání vody.
- Přístup k hlavním komponentům skrze přední panel.
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- Konstrukce kompletně z nerezové oceli 304 AISI splňující nejvyšší hygienické standardy.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Na výškově stavitelných nohách.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.

### Udržitelnost


- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.
- Izolace 50mm silná pro úspory energie.

### Extra příslušenství


- Police roštová GN 1/1 "Rilsan". PNC 881435

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

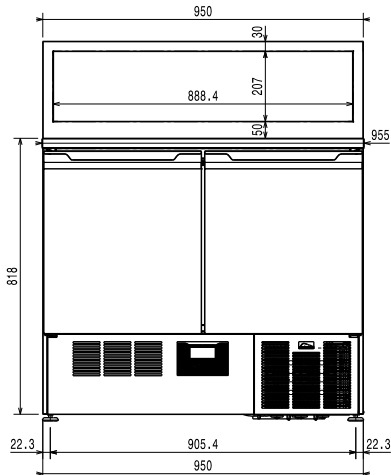


Boční

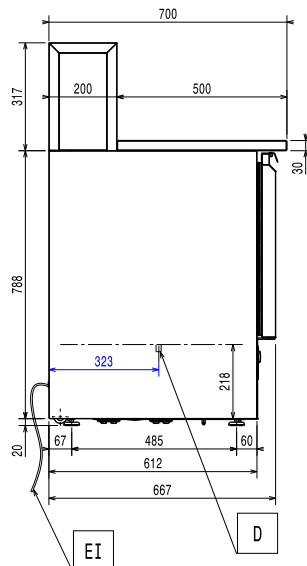

EI = Elektrické napojení

Shora

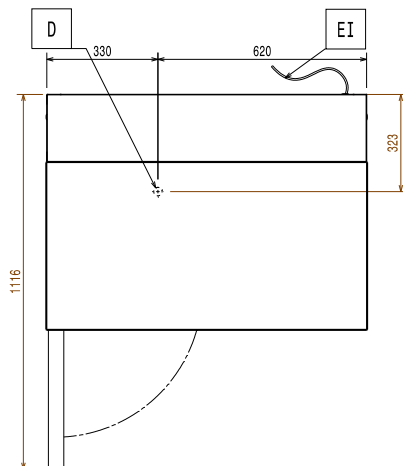

### Elektro

Napětí:

725106 (PTR259)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Příkon max:

0.22 kW

Odtávací výkon:

Typ el.koncovky

CE-SCHUKO

### Hlavní informace

Btlo objem:

250 L

Netto objem:

140 L

Dveřní závěsy:

1x vlevo+1x vpravo

Zabudovaná chladicí jednotka.

Vnější rozměry, Šířka

950 mm

Vnější rozměry, Hloubka

700 mm

Vnější rozměry, Výška

1125 mm

Hloubka při otevřených

dveřích:

1120 mm

Výškové nastavení:

0/0 mm

Typ pracovní desky

mramor

### Chladicí údaje

Výkon kompresoru:

1/5 hp

Provozní teplota min:

0 °C

Provozní teplota max:

10 °C

### ISO Certifikáty

ISO Standardy:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Udržitelnost

Proudové zatížení:

1.6 Amps

Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

EEI index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

Typ chladiva:

R290

Chladicí výkon:

253 W

Hmotnost chladiva:

50 g

 Stoly s digitálním ovládáním  
 Chlazený Pizza stůl 250L, 2 dveře, mramorová deska - R290

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.