Electrolux PROFESSIONAL

# Stoly s digitálním ovládáním Chlazený Pizza stůl 250L, 2 dveře, mramorová deska - R290

**POL. #:**

**MODEL #:**

**PROJEKT #**

**SIS #**

**AIA #**



**725106 (PTR259)**

Chlazený Pizza stůl 250L, +2+10°C, s mramorovou horní deskou a opěrami na GN nádoby (kapacita 5 GN 1/6-objednávají se zvlášť), vespod 2 dveře, automat. odtávání.

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

Konstrukce z nerez oceli. 2 plné dveře. Polyuretanová izolační pěnová výplň 50mm, cyklopentan jako hnací plyn. Vestavěná chladicí jednotka. S mramorovou horní deskou a opěrami na GN nádoby (kapacita 5 GN 1/6-objednávají se zvlášť). Spodní chlazený prostor vhodný pro GN1/1 nádoby. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální ovládací panel. Automatické odtávání s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: +2+10°C. Pro okolní teploty až 32°C. Neobsahuje CFC a HCFC.
Dodávka vč. 6 párů vodících lišt pro GN1/1.

**SCHVÁLENO:**

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Nastavitelný teplotní rozsah od +2°C do 10°C vyhovuje požadavkům na uchovávání různých druhů potravin.
- Nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty
- Automatické odpaření kondenzátu. Příprava na odpad.
- Digitální ovládací panel.
- Vodící lišty na GN1/1, s ochranou proti překlopení.
- Mramorová pracovní deska vhodná pro 5 GN 1/6 nádob.
- Tropikalizovaná jednotka.

## Konstrukce

- IPX 3 ochrana proti pronikání vody.
- Přístup k hlavním komponentům skrze přední panel.
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladící jednotka.
- Konstrukce kompletně z nerezové oceli 304 AISI splňující nejvyšší hygienické standardy.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Na výškově stavitelných nohách.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.

## Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Připojte zařízení (s příslušenstvím) k platformě OneConnected přes Wi-Fi nebo ethernet pro bezproblémový vzdálený monitoring. Monitorování a analýzy v reálném čase, správa alarmů, řízení HACCP dat, API a pokročilé funkce udržují vaši chladničku plně pod kontrolou.

## Udržitelnost


- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.
- Izolace 50mm silná pro úspory energie.

## Extra příslušenství


- Police roštová GN 1/1 "Rilsan". PNC 881435 ❑

# Stoly s digitálním ovládáním
# Chlazený Pizza stůl 250L, 2 dveře, mramorová deska - R290

Zepředu

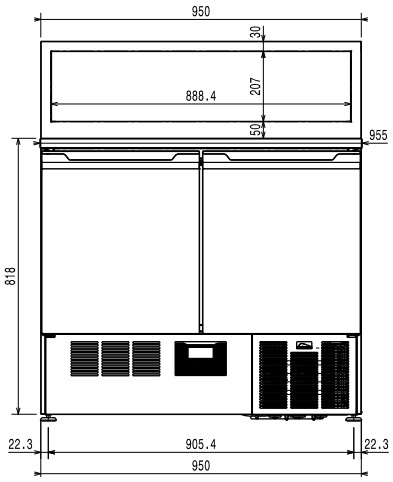



Boční

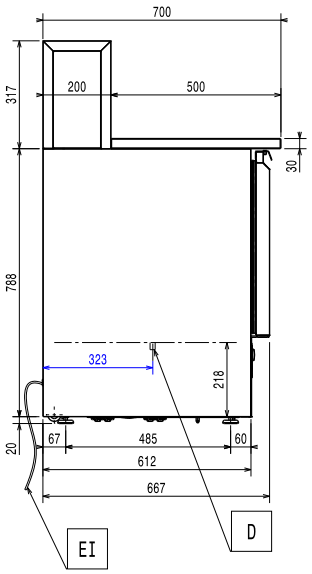


EI = Elektrické napojení

Shora

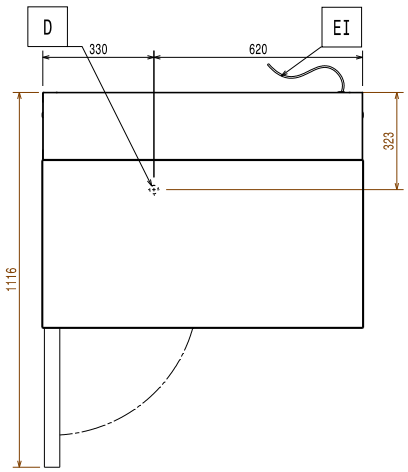


## Elektro

| | |
|---|---|
| **Napětí:** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| **Příkon max:** | 0.22 kW |
| **Odtávací výkon:** | |
| **Typ el.koncovky** | CE-SCHUKO |

## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Zabudovaná chladicí jednotka.** | |
| **Netto objem:** | 140 L |
| **Dveřní závěsy:** | |
| **Vnější rozměry, Šířka** | 950 mm |
| **Vnější rozměry, Hloubka** | 700 mm |
| **Vnější rozměry, Výška** | 1125 mm |
| **Hloubka při otevřených dveřích:** | 1120 mm |
| **Výškové nastavení:** | 0/0 mm |
| **Typ pracovní desky** | mramor |
| **Btto objem:** | 250 L |

## Chladicí údaje

| | |
|---|---|
| **Provozní teplota min:** | 0 °C |
| **Provozní teplota max:** | 10 °C |
| **Výkon kompresoru:** | 1/5 hp |

## ISO Certifikáty

| | |
|---|---|
| **ISO Standardy:** | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |

## Udržitelnost

| | |
|---|---|
| **Proudové zatížení:** | 1.6 Amps |
| **Typ chladiva:** | R290 |
| **Chladicí výkon:** | 253 W |
| **Hmotnost chladiva:** | 50 g |
| **Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | |
| **Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | |
| **Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | |
| **EEI index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):** | |



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26