

## Saladety

### Chlazená MiniSaladetta 250L, 2 dveře, s víkem a krájecí deskou - R290

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



725107 (SAL25L2C9)

Chlazená MiniSaladetta 250 L, +2+10°C, vespod 2 dveře, automat.odtávání; vč.9 horizontálních můstků na GN nádoby (objednávají se zvlášť), plastové krájecí desky (135x995mm) a víka.

#### Zkrácená specifikace

##### Položka č.

Konstrukce z nerez oceli. 2 plně dveře. Polyuretanová izolační pěnová výplň 45mm, cyklopentan jako hnací plyn. Vestavěná chladicí jednotka. Sklápěcí nerezové horní víko. Spodní chlazený prostor vhodný pro GN1/1 nádoby. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální ovládací panel. Automatické odtávání s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: +2+10°C. Pro okolní teploty až 32°C. Neobsahuje CFC a HCFC.

Dodávka vč. 6 párů vodících lišt pro GN1/1, 9 můstků pro GN nádoby a plast.krájecí desky 135x995 mm.

#### Hlavní funkce a vlastnosti

- Nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty
- Automatické odpaření kondenzátu. Příprava na odpad.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Digitální ovládací panel.
- Vybaveno výklopným víkem pro doby,kdy není v provozu.
- Vodící lišty na GN1/1, s ochranou proti překlopení.
- Jako volitelné příslušenství je k dispozici sada koleček pro snadnější pohyb.
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od 0° C do +10°C.
- Tropikalizovaná jednotka.

#### Konstrukce

- IPX 3 ochrana proti pronikání vody.
- Výškově stavitelné nohy 66-88mm (viz. extra příslušenství).
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- Konstrukce kompletně z nerezové oceli 304 AISI splňující nejvyšší hygienické standardy.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Na výškově stavitelných nohách.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.
- Přístup k hlavním komponentům skrze přední panel.
- [NOT TRANSLATED]

#### Udržitelnost


- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.
- Izolace 50mm silná pro úspory energie.

#### Extra příslušenství


- Sada 4 koleček pro 250L PNC 880267 ☐  
chlazené stoly/Saladety.
- Sada 4 nohou k 250L Saladetě PNC 881254 ☐  
pro dosažení pracovní výšky  
900mm
- Police roštová GN 1/1 "Rilsan". PNC 881435 ☐

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

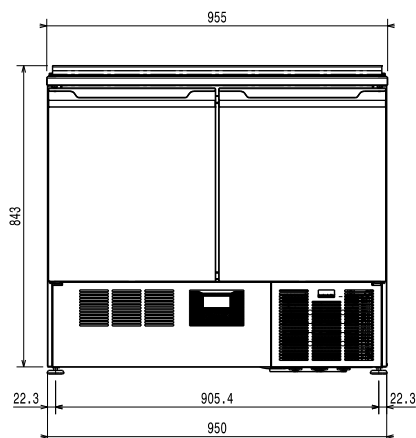


Boční

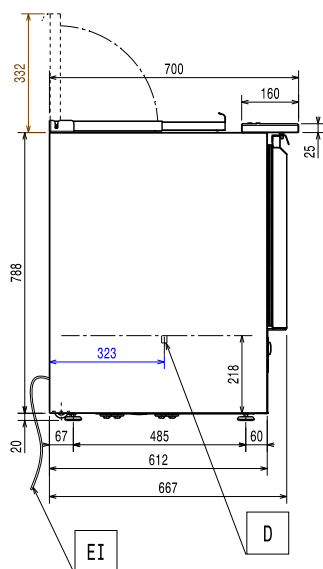

EI = Elektrické napojení

Shora

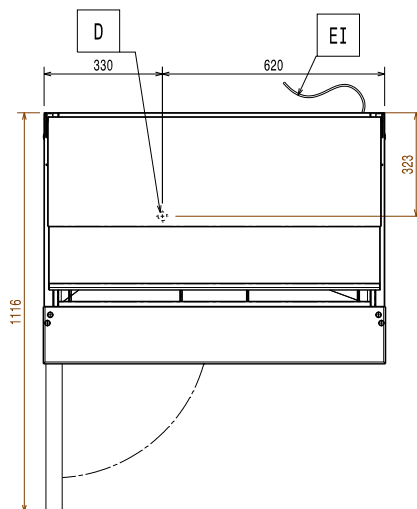

### Elektro

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Napětí:         | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Příkon max:     | 0.22 kW              |
| Odtávací výkon: |                      |
| Typ el.koncovky | CE-SCHUKO            |

### Kapacita:

Počet a typ nádob:

### Hlavní informace

Zabudovaná chladicí jednotka.

Počet dveří: 2

Dveřní závěsy:

Vnější rozměry, Šířka 950 mm

Vnější rozměry, Hloubka 700 mm

Vnější rozměry, Výška 863 mm

Hloubka při otevřených dveřích: 1120 mm

### Chladicí údaje

Provozní teplota min: 0 °C

Provozní teplota max: 10 °C

Výkon kompresoru: 1/4 hp

### ISO Certifikáty

ISO Standardy: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Udržitelnost

Proudové zatížení: 1.6 Amps

Typ chladiva: R290

Chladicí výkon: 314 W

Hmotnost chladiva: 50 g