

Digitální skříň Rozmrazovací skříň 670L, 1 dveře, 0+10°C, 10 polic, R290

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



725149 (TC671HDC)

ROZMRAZOVACÍ SKŘÍŇ
670L, DIGITÁLNÍ, 1 DVEŘE,
10 POLIC, R290

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Rozmrazovací skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Hygienické provedení komory s oblými rohy a lisovaným dnem. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí.

Ovládací panel zobrazuje skutečný vývoj teploty skříně během procesu rozmrazování. Elektronické ovládání se automaticky přepne z rozmrazování na skladování, aby se zabránilo množení bakterií. Proces rozmrazování je plně přizpůsobitelný v čase, teplotách a rozdělování fází rozmrazování a skladování. 3 tovární předvolby a 1 volný program pro rozmrazení náplní přibližně od 20 kg do 80 kg. Dodáváno vč. 10 ks AISI304 roštů GN2/1 a bočních podpěr na police s 10ti pozicemi.

Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu. Chladivo v chladicím okruhu: R290. V souladu s požadavky HACCP. Dodáváno na kolečkách.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Skříň se 75mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020 W/m*K).
- Výkonný ventilátor garantuje rychlý a rovnoměrný proces rozmrazování.
- Plně kompatibilní s HACCP díky řízení teploty, vizualizaci a správě alarmů.
- Továrně přednastaveno a volný program pro naložení/zatížení od cca 20 kg do 80 kg. Všechny programy jsou přizpůsobitelné z hlediska času, teplot a rozdělení fází rozmrazování/skladování.
- Teplotní displej zobrazuje skutečný teplotní vývoj a umožňuje rychlou vizuální kontrolu obsluhou v průběhu rozmrazovací a skladovací fáze.
- Jakmile produkty dosáhnou naprogramovaných hodnot skříně automaticky přepne z rozmrazovacího na chladicí/skladovací provoz.
- 10 nerezových roštů AISI304 GN2/1 součástí standardní dodávky pro maximalizaci vnitřního prostoru.
- Vedení pro nádoby/rošty lze snadno vyjmout bez nutnosti náradí pro urychlení čištění komory a lze jej umývat v myčce nádobí.
- Tropikalizovaná jednotka.

Konstrukce

- Konstrukce převážně z nerezové oceli AISI304 pro dlouhou životnost ve všech pracovních prostředích.
- Lisované dno a oblé rohy pro snadné čištění.
- 4 otočná kolečka (přední s brzdou) součástí standardní dodávky pro snadné čištění.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001

Udržitelnost




- CFC, HCFC, HFC free izolace.
- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.


Příslušenství v ceně

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

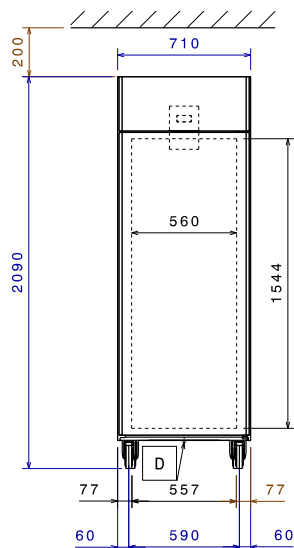


Boční

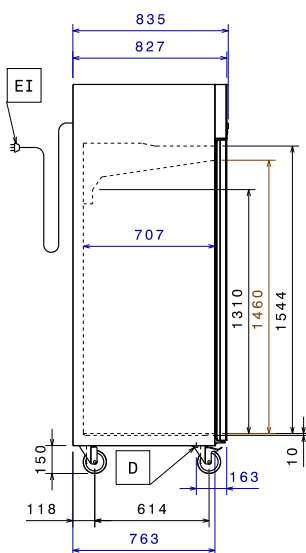

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Příkon max:	1.73 kW
Typ el.koncovky	CE-SCHUKO

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	710 mm
Vnější rozměry, Hloubka	835 mm
Vnější rozměry, Výška	2090 mm
Vnitřní rozměry (šířka):	560 mm
Vnitřní rozměry (hloubka):	707 mm
Vnitřní rozměry (výška):	1460 mm
Netto váha:	149 kg
Přepravní objem:	1.56 m ³
Typ vnitřního materiálu:	AISI 304 / Din. 1.4301
Certifikáty:	CB;CE;UKCA
Počet vsunů & rozteč:	10; 120 mm

Chladicí údaje

Výkon kompresoru:	1/4 hp
Chladicí jednotka	Zabudovaný
Izolace:	75 mm (Cyklopentan)

ISO Certifikáty

ISO Standardy:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Udržitelnost

Typ chladiva:	R290
Hmotnost chladiva:	99 g
Klimatická třída:	5

Příslušenství v ceně

- 1 z Sada 4 otočných koleček (2 s brzdou), prům. 125mm, pro chladicí skříně (MIMO modelů pro napojení na oddělení agregát). PNC 881002
- 10 z Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304. PNC 881016
- 1 z Sběrná nerezová AISI304 nádoba PNC 881203 k rozmrazovací skříni.
- 4 z Boční podpěry na police s 10ti pozicemi k rozmrazovací skříni. PNC 881291

Extra příslušenství

- Vymezovač pro 670L & 1430L skříně. PNC 880248 ☐
- Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304. PNC 881016 ☐
- Vnitřní zadní rozvod/vedení vzduchu pro rozmrazovací skříň s 15ti pozicemi na police PNC 881201 ☐
- Vnitřní zadní rozvod/vedení vzduchu pro rozmrazovací skříň s 10ti pozicemi na police PNC 881202 ☐
- Sběrná nerezová AISI304 nádoba k rozmrazovací skříni se zadním vnitřním rozvodem/vedením vzduchu. PNC 881206 ☐
- Sada 4 nohou V=100mm k rozmrazovací skříni. PNC 881240 ☐
- Boční podpěry na police s 15ti pozicemi k rozmrazovací skříni. PNC 881290 ☐