

## Digitální skříň Zavážecí chladicí skříň 750L, 1 plné dveře, bez agregátu - CO2

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725158 (RI075R1FRC)

ZAVÁŽECÍ CHLADICÍ  
SKŘÍŇ 750L, 1 PLNÉ DVEŘE,  
0/+10°C, BEZ AGR, CO2+  
VENTIL

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Nerezové provedení - vnitřní a vnější konstrukce z AISI304. 1 plné dveře se zámkem. Spodní nastavitelné těsnění dveří. Polyuretanová izolační pěnová výplň 60mm, cyklopentan jako hnací plyn. Pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Vnitřní cirkulace vzduchu. Digitální ovládací panel. Možnost nastavení vlhkosti nízká/vysoká. Skrytý výparník. SMART elektronika: integrované HACCP; automatické odtávání; teplotu a vlhkost skladovaných potravin lze nastavit stiskem tlačítka - kategorizace potravin. Provozní teplota: 0/+10°C. Provedení vhodné pro okolní teplotu až +43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Pro CO2, vč. ventilu.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vynikající optimalizace prostoru díky kompaktním rozměrům (půdorys 0,56m<sup>2</sup>).
- Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu a vynikající podmínky pro skladování potravin
- Vyklopací ovládací panel pro snadný přístup k hlavním komponentům.
- Digitální ovládací panel s teplotním displejem.
- Provozní teploty lze nastavit v rozsahu od 0 do +10°C vyhovující požadavkům na uchovávání masa a mléčných výrobků.
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu.
- 1 PLNÉ dveře.
- Komora vhodná nejen pro vozíky na 18 GN 1/1 (nejpoužívanější v kuchyních), ale i pro vozíky na 18 GN 2/1 (objednávají se zvlášť).
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Ochranné postranní nárazníky chrání vnitřní stěny skříňe.
- Nastavitelné spodní těsnění dveří.
- Chladicí technologie je snadno přístupná zezadu skříňe.
- Tropikalizovaná jednotka.

### Konstrukce

- Výparník a ventilátor umístěny mimo komoru pro maximální skladovací kapacitu.
- Zámek dveří.
- Kryt výparníku snadno odnímatelný pro servis.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Oddělená chladicí jednotka (objednává se zvlášť) vyhoví různým provozním podmínkám.
- Elektrické připojení: 220-240V/1N/50-60Hz.
- Vnitřní komora a vnější panely z nerez oceli 304 AISI.
- Vnější panely z nerezové oceli 304 AISI pro vyšší úroveň hygieny.

### Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Velký digitální displej s možností výběru mezi 3 úrovněmi vlhkosti. Displej pro zobrazení vnitřní teploty a nastavení. Možnost manuálního spuštění odtávacího cyklu a Turbo zmrazovacího cyklu (pro horké pokrmy).

### Udržitelnost

- Vyrobeno z nejvyšší kvality materiálů, které

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


zajišťují trvanlivost.

- CFC a HCFC free izolace.
- Skříň se 60mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti. CFC a HCFC-free izolace.
- CO<sub>2</sub> (R744) je chladivo, které je bezpečné pro životní prostředí a poskytuje vynikající výkon. Ekologicky šetrné: Nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy a velmi nízký potenciál globálního oteplování (GWP = 1). Bezpečné pro použití: Netoxické a nehořlavé, pro klidnou mysl. Udržitelné: Přírodní chladivo, které podporuje ekologičtější a čistší planetu.


### Extra příslušenství

- Izolovaná podlaha-nájezdová rampa pro zavážecí chladicí skříň 750 l. PNC 881278 ☐
- Vozík na 18 GN2/1 pro zavážecí skříň 750 l. PNC 881521 ☐

Zepředu

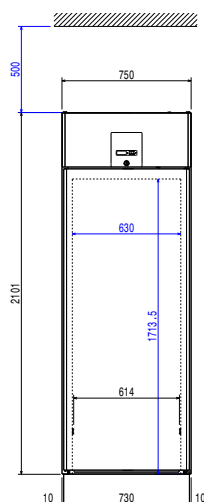


Boční

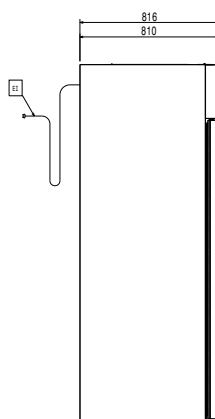

EI = Elektrické napojení  
 RI = Napojení chlazení ext. jednotky  
 RO = Napojení externí jednotky

Shora



### Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

### Hlavní informace

#### Dveřní závěsy:

Vnější rozměry, Šířka 750 mm

Vnější rozměry, Hloubka 816 mm

Vnější rozměry, Výška 2101 mm

Počet a typ dveří: 1 Plné

Vnější postranní panely: AISI 304 / Din. 1.4301

Vnější horní panely: Galvaniz. ocel

Vnější materiál dveří: AISI 304 / Din. 1.4301

Vnitřní panely -materiál: AISI 304 / Din. 1.4301

### Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň: Digitální

Provozní teplota max: 10 °C

Typ chladiva: R744

Doporučený chladicí výkon: 600 W

Výkon při teplotě výparníku: -10 °C

Výkon při teplotě kondenzátoru: 55 °C

Pro provoz při okolní teplotě: 43 °C

Připojovací potrubí (dálkové)

- výstupní: 8 mm

Připojovací potrubí (dálkové)

- přívodní: 8 mm