

Digitální skříň Zavážecí chladicí skříň 930L, 1 plné dveře, bez agregátu - CO2

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



725160 (RI093REIFRC)

ZAVÁŽECÍ CHLADICÍ
SKŘÍŇ 930 L, 1 PLNÉ DVEŘE,
0/+10°C, BEZ AGR, CO2+
VENTIL

Zkrácená specifikace

Položka č.

Nerezové provedení - vnitřní a vnější konstrukce z AISI304. 1 plné dveře se zámkem. Spodní nastavitelné těsnění dveří. Polyuretanová izolační pěnová výplň 60mm, cyklopentan jako hnací plyn. Pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Vnitřní cirkulace vzduchu. Digitální ovládací panel. Možnost nastavení vlhkosti nízká/vysoká. Skrytý výparník. SMART elektronika: integrované HACCP; automatické odtávání; teplotu a vlhkost skladovaných potravin lze nastavit stiskem tlačítka - kategorizace potravin. Provozní teplota: 0/+10°C. Provedení vhodné pro okolní teplotu až +43°C. Neobsahuje CFC a HCFC. Pro CO2, vč. ventilu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu a vynikající podmínky pro skladování potravin
- Vyklopací ovládací panel pro snadný přístup k hlavním komponentům.
- Digitální ovládací panel s teplotním displejem.
- Provozní teploty lze nastavit v rozsahu od 0 do +10°C vyhovující požadavkům na uchovávání masa a mléčných výrobků.
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu.
- 1 PLNÉ dveře.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Ochranné postranní nárazníky chrání vnitřní stěny skříň.
- Nastavitelné spodní těsnění dveří.
- Chladicí technologie je snadno přístupná zezadu skříň.
- Tropikalizovaná jednotka.

Konstrukce

- Výparník a ventilátor umístěny mimo komoru pro maximální skladovací kapacitu.
- Zámek dveří.
- Kryt výparníku snadno odnímatelný pro servis.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Oddělená chladicí jednotka (objednává se zvlášť) vyhoví různým provozním podmínkám.
- Elektrické připojení: 220-240V/1N/50-60Hz.
- Vnitřní komora a vnější panely z nerez oceli 304 AISI.
- Vnější panely z nerezové oceli 304 AISI pro vyšší úroveň hygieny.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Velký digitální displej s možností výběru mezi 3 úrovněmi vlhkosti. Displej pro zobrazení vnitřní teploty a nastavení. Možnost manuálního spuštění odtávacího cyklu a Turbo zmrazovacího cyklu (pro horké pokrmy).

Udržitelnost

- Vyrobeno z nejvyšší kvality materiálů, které zajišťují trvanlivost.
- CFC a HCFC free izolace.
- Skříň se 60mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti. CFC a HCFC-free

SCHVÁLENO: _____


izolace.

- CO₂ (R744) je chladivo, které je bezpečné pro životní prostředí a poskytuje vynikající výkon. Ekologicky šetrné: Nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy a velmi nízký potenciál globálního oteplování (GWP = 1). Bezpečné pro použití: Netoxické a nehořlavé, pro klidnou mysl. Udržitelné: Přírodní chladivo, které podporuje ekologičtější a čistší planetu.


Extra příslušenství

- Izolovaná podlaha-nájezdová rampa pro zavážecí chladicí skříň 930 l. PNC 881280 ☐
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN1/1 - rozteč 63mm PNC 922753 ☐
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN1/1 - rozteč 80mm PNC 922754 ☐
- Zavážecí vozík s klecí na 16 pekařských plechů 400x600mm, rozteč 80mm, ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN1/1 PNC 922761 ☐

Zepředu

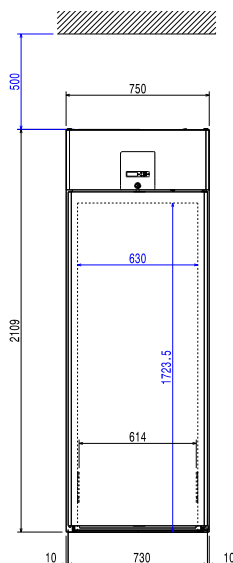


Boční

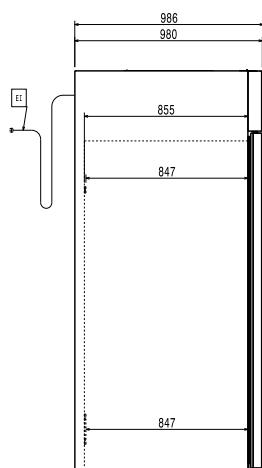

EI = Elektrické napojení
 RI = Napojení chlazení ext. jednotky
 RO = Napojení externí jednotky

Shora

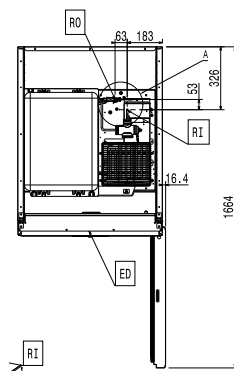

Elektro

Napětí: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Hlavní informace

Dveřní závěsy:

Vnější rozměry, Šířka 750 mm
 Vnější rozměry, Hloubka 986 mm
 Vnější rozměry, Výška 2109 mm
 Počet a typ dveří: 1 Plné
 Vnější postranní panely: AISI 304 / Din. 1.4301
 Vnější horní panely: Galvaniz. ocel
 Vnější materiál dveří: AISI 304 / Din. 1.4301
 Vnitřní panely - materiál: AISI 304 / Din. 1.4301

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň: Elektronický
 Provozní teplota max: 10 °C
 Typ chladiva: R744
 Doporučený chladicí výkon: 605 W
 Výkon při teplotě výparníku: -10 °C
 Výkon při teplotě kondenzátoru: 55 °C
 Pro provoz při okolní teplotě: 32 °C
 Připojovací potrubí (dálkové)
 - výstupní: 8 mm
 Připojovací potrubí (dálkové)
 - přívodní: 8 mm