

Tuttopizza vitríny Chlazený Pizza stůl, 3 dveře + nástavba

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



725190 (RCSH3D)

CHLAZENÝ STŮL +
CHLAZENÁ NÁSTAVBA, 3
DVEŘE

Zkrácená specifikace

Položka č.

Přední a postranní panel, dveře a zásuvky z nerez oceli AISI304 s 40 mm silnou pracovní deskou ze sardinské žuly, zadní zvýšený límec ze tří stran. Polyuretanová izolace 90 mm, cyklopentan jako hnací plyn. Jedna chlazená sekce se 3 dveřmi. Nerezové, výškově stavitelné nohy. Vestavěná chladicí jednotka. Digitální ovládací panel. Chlazení statické nebo možnost vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Automatické odtávání a automatickým odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Provedení pro provoz v prostředí s okolní teplotou až +43°C. CFC and HCFC free. Nerezové, výškově stavitelné nohy z AISI304.

Konstrukce nástavby z nerez oceli AISI304 s ochranným sklem (zepředu, ze stran a horní police). Vana pro GN nádoby 1/4 a 1/2-150 (objednávají se zvlášť). Vestavěná chladicí jednotka. Chladicí medium: R290. Ovládání teploty termostatem. Provozní teplota: 0/+10°C. IP20 ochrana proti vodě.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Jak stůl, tak i nástavba umožňují přesné nastavení teploty, HACCP alarmy, servisní alarmy, možnost úpravy a nastavení parametrů dle požadavků zákazníka; možnost napojení na vzdálené HACCP monitorování pomocí extra sady příslušenství.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Žulová pracovní deska pro snadné a rychlé zpracování těsta. 165 mm vysoký lem na stranách a vzadu zabraňuje náhodnému pádu těsta v průběhu přípravy.
- Určeno pro použití s konkrétními sadami 1/4 a 1/2 GN nerezových nádob (bez vík), které jsou k dispozici jako extra příslušenství.
- Namísto dveří lze kdykoliv nainstalovat sadu 1/2 nebo 1/3 zásuvek.
- Nástavba vhodná pro ¼ a ½ GN nádoby (objednávají se zvlášť).
- Chlazené oddělení vhodné pro umístění GN 1/1 roštů nebo nádob.
- Tropikalizovaná jednotka.

Konstrukce

- Stůl se zabudovanou chladicí jednotkou, skříň s nucenou cirkulací vzduchu a skrytý výparník zapněný do zadní stěny navržený pro práci při -2/+10°C i při okolní teplotě +43°C.
- Nástavba se zabudovanou, nezávislou chladicí jednotkou se skrytým výparníkem vhodná pro uchování potravin v zakrytých nádobách při 0/+10°C při okolní teplotě +43°C.
- Vyvinuto a vyrobeno v závodech certifikovaných ISO 9001 a ISO 14001
- Oblé vnitřní rohy, odpad, odmatelné magnetické těsnění bez nutnosti náradí, filtr kondenzátoru snadno přístupný pro rychlé a snadné čištění.
- Konstrukce nástavby z nerezové oceli A304 s oblými rohy a stranami, zadním panelem a horní policí z tvrzeného skla.
- Vývod přírodního kabelu nástavby vlevo nebo vzadu vyhoví všem typům instalace.
- Na 150mm vysokých, výškově stavitelných nohách.

Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).

Udržitelnost

- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn

SCHVÁLENO: _____

R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.

- Součástí dodávky je vysoce účinná chladicí jednotka s nízkou hlučností a sníženou spotřebou energie a teplota je řízena termostatem.
- Energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahoře.
- Konstrukce stolu z nerezové oceli A304 s vnitřním zadním panelem z hliníku pro nízkou spotřebu energie, rychlé obnovení teploty a optimální rozložení teploty.


Příslušenství v ceně

- 3 z Police roštová GN 1/1 "Rilsan". PNC 881435


Extra příslušenství

- Police roštová GN 1/1 "Rilsan". PNC 881435 ☐
- Sada GN nádob pro chlazenou nástavbu 1780 mm - 4xGN1/4 + 2xGN1/2 H=150 mm. PNC 921850 ☐

Zepředu

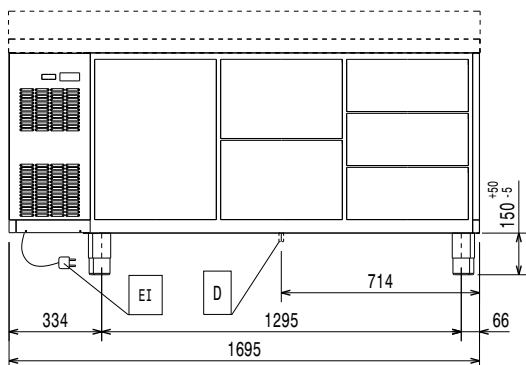


Boční

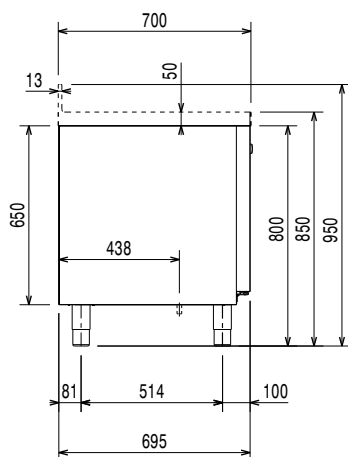

EI = Elektrické napojení

Shora

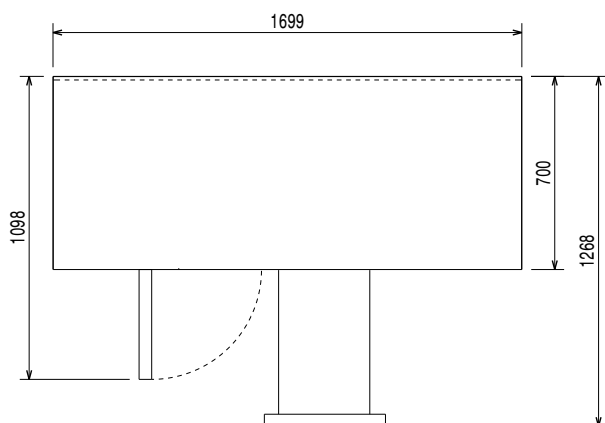

Elektro

Napětí:

725190 (RCSH3D)

220-240/1/50 V/ph/Hz

Příkon max.:

0,42 kW

Odtávací výkon:

0,2 kW

Proudové zatížení:

3,0 Amps

Typ el.koncovky:

CE-SCHUKO

Hlavní informace

Btlo objem:

420 l

Netto objem:

245 l

Počet dveří:

3

Vnější rozměry, Šířka

1780 mm

Vnější rozměry, Hloubka

700 mm

Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:

1098 mm

Vnější rozměry, Výška

1502 mm

Netto váha:

290 kg

Chladicí údaje

Výkon kompresoru:

1/3 hp

Druhé zařízení - Výkon kompresoru:

1/3 hp

Chladicí výkon:

320 W

Druhé zařízení - Chladicí výkon:

314 W

Hmotnost chladiva:

65 g

Druhé zařízení - Hmotnost chladiva:

52 g

Chladicí výkon při vypařovací teplotě:

-10 °C

Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)

Energetická třída stolu:

B

Roční a denní spotřeba energie:

605kWh/rok - 2kW/24hod

ISO Certifikáty

ISO Standardy:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Udržitelnost

Typ chladiva:

R290

Klimatická třída:

5