

ecostore

**Chladicí skříň digitální, 1 prosklené
dveře, 670l (+2/+10), R290**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



725358 (REX71GR)

CHLADICÍ SKŘÍŇ 670L
PROSKLENÉ DVEŘE, +2°/+10°
C, DIGITÁLNÍ, A304 - R290

725385 (RE471GR)

CHLADICÍ SKŘÍŇ 670L
PROSKLENÉ DVEŘE, +2°/+10°
C, DIGITÁLNÍ, NEREZ -
R290

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Chladicí skříň s PROSKLENÝMI dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem pro nastavení a možnost i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.

75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Zámek dveří a mikrosplínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; vnitřní osvětlení vzadu komory pro prezentaci přes skleněné dveře; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: +2/+10°C. Pro okolní teplotu do +32°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R290.

Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatické odmrazování.
- Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police na vodicích lištách s profilem proti překlapaní nádob.
- Skříň se 75mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020 W/m*K).
- Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozi.
- Vnitřní zásuvy s vysokou variabilitou uspořádání pro zásuvné rošty a GN nádoby zaručí maximální využití kapacity komory.
- Izolace výparníku 60mm snadno odnímatelná 1 úkonem.
- Rilsan roštové police pro lepší ochranu proti oděru.
- Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.
- Plně dveře s panty vpravo.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Snadná údržba díky intuitivnímu ovládacímu panelu se vzdáleným přístupem přes aplikaci.
- Velký digitální displej s bílými číslicemi pro zobrazení teploty skříně a nastavení, s možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu a turbo cyklem (pro rychlé snížení teploty vložených potravin).
- Integrovaný port RS485 pro usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Digitální teplotní displej s možností nastavení provozní teploty v rozmezí od +2 do +10°C.

Konstrukce

- Zámek dveří.
- Na nerezových, výškově stavitelných nohách (kolečka jako extra příslušenství).
- Oblé vnitřní rohy, lehce a rychle vyjímatelné police, nerezové vodicí lišty a vzpěry pro snadné čištění a vysoký hygienický standard.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Nerezové vodicí lišty a vzpěry snadno demontovatelné.
- Antikorozní vnější dno chrání proti možnému poškození při použití agresivních čistících prostředků k čištění podlahy.
- Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°.
- Tělo a vnitřní konstrukce z nerezové oceli AISI430 (pouze pro 725385)
- Konstrukce z ušlechtilé nerezové oceli 304 AISI nejvyšší kvality. (pouze pro 725358)

SCHVÁLENO: _____


Příslušenství v ceně

- 3 z Police roštová GN 2/1 "Rilsan" PNC 881020
šedá, vč.2 vodicích lišt.


Extra příslušenství

- Sada 8 plastových nádob GN 1/1-160 (na ryby), vč. 8 sad 2 nerez.vodicích lišt. PNC 880243 ☐
- Vymezovač pro 670L & 1430L skříně. PNC 880248 ☐
- Nožní pedál pro otevírání dveří - pro chladicí a mrazicí skříně. PNC 880324 ☐
- Ethernet konektivity sada IJF pro chlazení PNC 880685 ☐
- GN 1/1-160 plastová nádoba s falešným dnem. PNC 880705 ☐
- Sada postranních vodicích lišt pro 10 pekařských plechů (400x600mm) vč. 4 bočních vzpěr. PNC 881003 ☐
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá. PNC 881004 ☐
- Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304. PNC 881016 ☐
- Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304, vč. 2 vodicích lišt. PNC 881018 ☐
- Věšák na maso pro 670/1430 l skříně, vč. 4 háků (celková nosnost až 70 kg rovnoměrně rozloženo mezi 2-4 háky). PNC 881019 ☐
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, vč.2 vodicích lišt. PNC 881020 ☐
- Sada 2 nerezových postranních vodicích lišt pro 670/1430 l chladicí a mrazicí skříně. PNC 881021 ☐
- 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou), prům. 50mm. PNC 881035 ☐
- Plastová nádoba PVC GN 2/1-200 s nerez. víkem, vč. 2 nerez.vodicích lišt. PNC 881039 ☐
- Police perforovaná GN 2/1. PNC 881042 ☐
- Drátěný koš GN 1/1-150 "Rilsan". PNC 881043 ☐
- Drátěný koš GN 2/1-150 chrom, vč. 2 vodicích lišt. PNC 881047 ☐
- Sada ochrany prosklených dveří pro skříně řady ecostore. PNC 881163 ☐

Zepředu

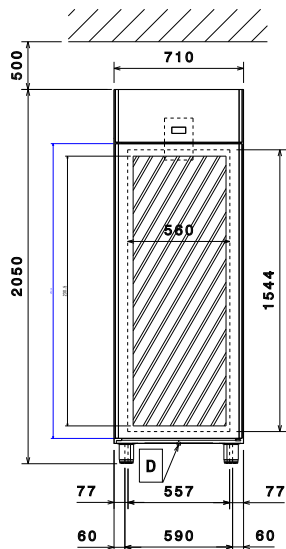


Boční

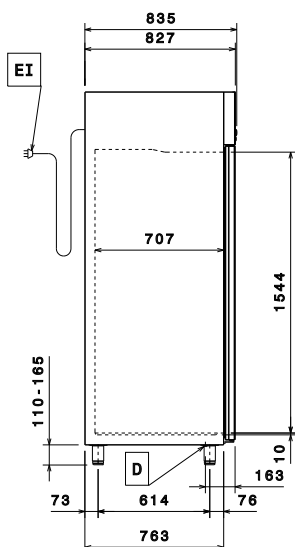

EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:

725358 (REX71GR)

220-240 V/1 ph/50 Hz

725385 (RE471GR)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Příkon max:

0.23 kW

Hlavní informace

Btto objem:

670 L

Netto objem:

503 L

Vnější rozměry, Šířka

710 mm

Vnější rozměry, Hloubka

835 mm

Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:

1480 mm

Vnější rozměry, Výška

2050 mm

Počet a typ dveří:

1 Sklo

Počet a typ roštů (příslušenství):

3 - GN 2/1

Typ vnějšího materiálu:

725358 (REX71GR)

AISI 304 / Din. 1.4301

Nerez ocel AISI430 - DIN

1.4016

725385 (RE471GR)

Typ vnitřního materiálu:

725358 (REX71GR)

AISI 304 / Din. 1.4301

Nerez ocel AISI430 - DIN

1.4016

725385 (RE471GR)

Vnitřní panely -materiál:

725358 (REX71GR)

AISI 304 / Din. 1.4301

Nerez ocel AISI430 - DIN

1.4016

725385 (RE471GR)

Počet vsunů & rozteč:

44; 30 mm

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň:

Digitální

Chladicí výkon při vypařovací teplotě:

-10 °C

Provozní teplota min:

2 °C

Provozní teplota max:

10 °C

Funkční úroveň

S ventilátorem

Izolace:

75 mm (Cyklopentan)

Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)

Typový model:

svislý chladicí

Udržitelnost

Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

E

Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

1091kWh/rok - 3kWh/24h

Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

Zátěžový provoz (tř.4)

EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):

76,00

Typ chladiva:

R290

GWP index:




3

Chladicí výkon:

278 W

Hmotnost chladiva:

75 g

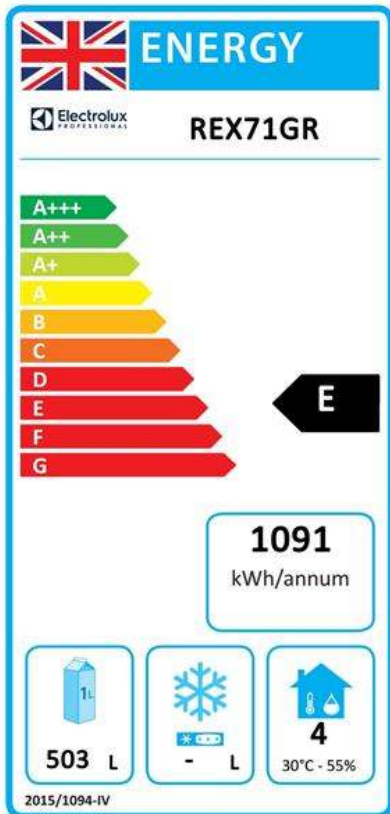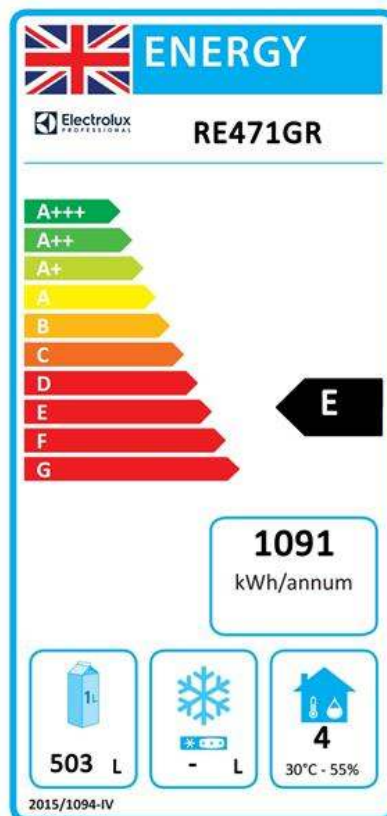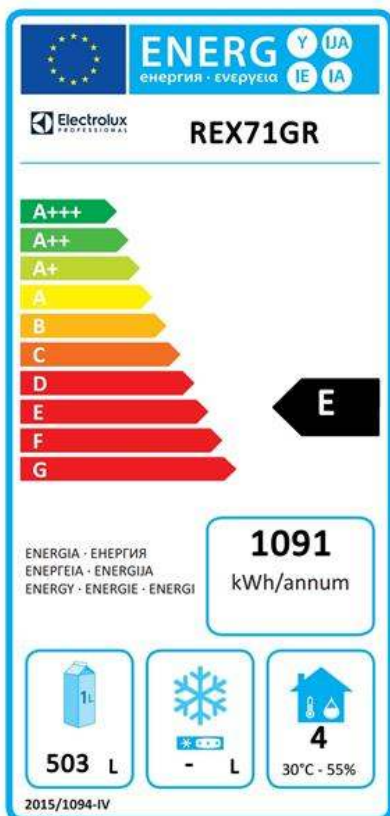

Energetický štítek EU od 1. července
2016

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.