

**ecostore**  
**Chladicí skříň digitální, 1 dveře, 670lt**  
**(-2/+10), LEVÉ dveře, AISI 304, R290**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



725494 (REX71FRHL)

CHLADICÍ SKŘÍŇ  
670L, -2°/+10°C, LEVÉ DVEŘE,  
DIGITÁLNÍ, A304 - R290

## Zkrácená specifikace

### Položka č. \_\_\_\_\_

Chladicí skříň s plnými LEVÝMI dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem pro nastavení a možnosti i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.

75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnicím plynem cyklopentanem, který zaručuje objemovou stálost izolace a má minimální dopad na životní prostředí. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikropínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozi výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Příprava pro napojení konektoru RS485 k usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Velký skladovací prostor pro GN2/1 nádoby/police na vodicích lištách s profilem proti překlopení nádob.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Dveře s LEVÝMI panty.
- Skříň se 75mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (teplotní vodivost: 0,020 W/m\*K).
- Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozi.
- Integrovaný port RS485 pro usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.
- Vnitřní zásuvky s vysokou variabilitou uspořádání pro zásuvné rošty a GN nádoby zaručí maximální využití kapacity komory.
- Izolace výparníku 60mm snadno odnímatelná 1 úkonem.
- Rilsan roštové police pro lepší ochranu proti oděru.
- Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu zezadu dopředu pro rovnoměrné rozložení teploty a rychlé chlazení za jakýchkoliv podmínek.
- Automatické odmrazování.
- Snadná údržba díky intuitivnímu ovládacímu panelu se vzdáleným přístupem přes aplikaci.
- Velký digitální displej s bílými číslicemi pro zobrazení teploty skříně a nastavení, s možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu a turbo cyklem (pro rychlé snížení teploty vložených potravin).
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od -2 do +10°C vyhovující různým požadavkům na skladování potravin.
- Tropikalizovaná jednotka.

## Konstrukce

- Zámek dveří.
- Na nerezových, výškově stavitelných nohách (kolečka jako extra příslušenství).
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI nejvyšší kvality.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Nerezové vodicí lišty a vzpěry snadno demontovatelné.
- Antikorozní vnější dno chrání proti možnému poškození při použití agresivních čistících prostředků k čištění podlahy.
- Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°.
- Oblé vnitřní rohy, lehce a rychle vyjímatelné police, nerezové vodicí lišty a vzpěry pro snadné čištění a vysoký hygienický standard.

## Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Konektivita - připraveno pro připojení a přístup k

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

připojeným zařízením v reálném čase pomocí vzdáleného a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství).

## Udržitelnost

- CFC a HCFC free, vysoce ekologický typ chladiva: R290 (ekologický plyn v izolaci: cyklopentan). Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí (GWP=3), s cílem omezit účinky skleníkových plynů a úbytek ozonové vrstvy.
- Energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahoře.
- Dveřní spínač zastaví ventilátor při otevření dveří, aby studený vzduch zbytečně neopouštěl komoru, čímž šetří energii.
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- Struktura BEZÚDRŽBOVÉHO drátěného rámového kondenzátoru zabraňuje usazování prachu a mastnoty, takže odpadá pravidelné čištění a snižuje se spotřeba energie.

## Příslušenství v ceně

- 3 z Police roštová GN 2/1 "Rilsan" PNC 881020  
šedá, vč.2 vodicích lišt.

## Extra příslušenství

- Vymezovač pro 670L & 1430L skříně. PNC 880248 ☐
- Nožní pedál pro otevírání dveří - PNC 880324 ☐  
pro chladicí a mrazicí skříně.
- Sada externího alarmu pro IJF malý PNC 880570 ☐
- Ethernet konektivity sada IJF pro PNC 880685 ☐  
chlazení
- GN 1/1-160 plastová nádoba s PNC 880705 ☐  
falešným dnem.
- Sada 4 otočných koleček (2 s PNC 881002 ☐  
brzdou), prům. 125mm, pro chladicí skříně (MIMO modelů pro napojení na oddělení agregát).
- Sada postranních vodicích lišt pro 10 PNC 881003 ☐  
pekařských plechů (400x600mm) vč. 4 bočních vzpěr.
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá. PNC 881004 ☐
- Police roštová GN 2/1 nerezová PNC 881016 ☐  
AISI304.
- Police roštová GN 2/1 nerezová PNC 881018 ☐  
AISI304, vč. 2 vodicích lišt.
- Věšák na maso pro 670/1430 l PNC 881019 ☐  
skříně, vč. 4 háků (celková nosnost až 70 kg rovnoměrně rozloženo mezi 2-4 háky).
- Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, PNC 881020 ☐  
vč.2 vodicích lišt.
- Sada 2 nerezových postranních PNC 881021 ☐  
vodicích lišt pro 670/1430 l chladicí a mrazicí skříně.
- Police perforovaná GN 2/1. PNC 881042 ☐
- Drátěný koš GN 1/1-150 "Rilsan". PNC 881043 ☐

**Elektro**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Napětí:     | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Příkon max: | 0.2 kW               |

**Kapacita:**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Počet a typ roštů<br>(příslušenství): | 3 - GN 2/1 |
|---------------------------------------|------------|

**Hlavní informace**

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Netto objem:                                       | 503 L                  |
| Dveřní závěsy:                                     |                        |
| Vnější rozměry, Šířka                              | 710 mm                 |
| Vnější rozměry, Hloubka                            | 835 mm                 |
| Vnější rozměry, hloubka při<br>otevřených dveřích: | 1480 mm                |
| Vnější rozměry, Výška                              | 2050 mm                |
| Počet a typ dveří:                                 | 1 Plné                 |
| Typ vnějšího materiálu:                            | AISI 304 / Din. 1.4301 |
| Typ vnitřního materiálu:                           | AISI 304 / Din. 1.4301 |
| Vnitřní panely -materiál:                          | AISI 304 / Din. 1.4301 |
| Počet vsunů & rozteč:                              | 44; 30 mm              |
| Btlo objem:                                        | 670 L                  |
| Typový model EU Regulation<br>(2015/1094):         | svislý chladicí        |

**Chladicí údaje**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Funkční ovládací úroveň:                  | Digitální      |
| Chladicí výkon při<br>vypařovací teplotě: | -10 °C         |
| Provozní teplota min:                     | -2 °C          |
| Provozní teplota max:                     | 10 °C          |
| Funkční úroveň                            | S ventilátorem |


**ISO Certifikáty**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| ISO Standardy: | ISO 9001; ISO 14001; ISO<br>45001; ISO 50001 |
|----------------|----------------------------------------------|

**Udržitelnost**

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Typ chladiva:                                                              | R290                   |
| GWP index:                                                                 | 3                      |
| Chladicí výkon:                                                            | 278 W                  |
| Energetická třída (v souladu<br>s nařízením EU 2015/1094):                 | C                      |
| Roční a denní spotřeba<br>energie (v souladu s<br>nařízením EU 2015/1094): | 713kWh/rok - 2kWh/24h  |
| Provozní podmínky (v<br>souladu s nařízením EU<br>2015/1094):              | Zátěžový provoz (tř.5) |
| EEL index (v souladu s<br>nařízením EU 2015/1094):                         | 49,67                  |

## Energetický štítek EU od 1. července 2016

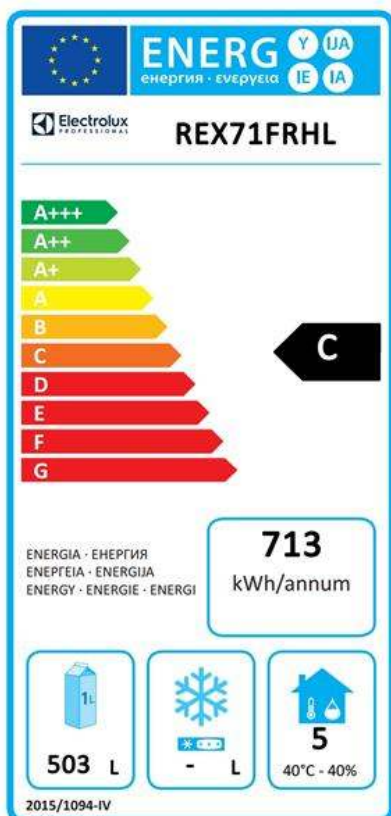

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

