



## SkyLine Chills Šokový zchlazovač 150 kg, 20xGN2/1, bez agregátu



727823 (EBCA22LRE)

SkyLine Chills, zchlazovač,  
20x2/1 (150kg), bez  
agregátu

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Šokový zchlazovač s plně dotykovým displejem s vysokým rozlišením, vícejazyčný vč. češtiny.

Vhodný pro GN nádoby, pekařské plechy 600x400 mm nebo banketové vozíky

Kapacita: zchlazování 150 kg

OptiFlow systém distribuce vzduchu pro dosažení maximálního výkonu

Zchlazovací režimy: Automatické (10 skupin pokrmů se 100+ různými předinstalovanými variantami); Programovací (až 1000 programů lze uložit a organizovat v 16 různých kategoriích); Manuální (Soft zchlazování, Hard zchlazování, skladování, turbo zchlazení a teplé LiteHot cykly); Speciální cykly (Cruise, rychlé rozmrazení, zchlazení Sous-Vide)

Speciální funkce: MultiTimer zchlazování, Make-it-Mine pro přizpůsobení uživatelského rozhraní, SkyHub-oblíbené pro vytvoření domovské stránky, plánovací program MyPlanner, SkyDuo pro připojení ke SkyLine konvektomatů

Odhad zbyvajícího času pro sondou řízení cykly na základě techniky umělé inteligence (ARTE 2.0)

Automatická a ruční odmrazování a sušení

USB port pro stahování HACCP dat, programů a nastavení. Příprava pro konektivitu.

3-bodová teplotní pokrmová sonda

Konstrukce z nerezové oceli

Vnitřní zaoblené rohy

Provádění pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť)

Chladivo: R452a

Výkon garantovaný při okolní teplotě + 43 ° C (klimatická třída 5).

Kompatibilní s Electrolux a Rational konvektomaty.

**SCHVÁLENO:**

**POL. #:** \_\_\_\_\_

**MODEL #:** \_\_\_\_\_

**PROJEKT #:** \_\_\_\_\_

**SIS #:** \_\_\_\_\_

**AIA #:** \_\_\_\_\_

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Zchlazování: 150kg z 90°C na +3°C za méně než 90 minut
- Zchlazování (+10°C až -20°C) s automatickými předinstalovanými programy:
  - Soft: teplota vzduchu v komoře 0°C; vhodné pro menší porce a jemné pokrmy
  - Hard: teplota vzduchu v komoře -20°C; vhodné pro větší kusy a hutnější pokrmy
- Lite-Hot teplý cyklus (-18°C až +40°C): vhodné pro jemné potraviny.
- Funkce Turbo zchlazování: nepřetržitý chod zchlazování při požadované teplotě komory; ideální pro nepřetržité výroby.
- Automatický režim s 10 kategoriemi pokrmů (maso, drůbež, ryby, omáčky a polévky, zelenina, těstoviny/rýže, chléb/pečivo, slané a sladké pečivo, dezerty a rychlé zchlazování nápojů) se 100+ různými předinstalovanými variantami. Pomocí Automatické snímací fáze zchlazovač optimalizuje správné nastavení zchlazovacího cyklu v závislosti na velikosti, množství a typu pokrmu vloženého do zchlazovače pro dosažení požadovaného výsledku. Přehled parametrů zchlazování v reálném čase. Možnost vlastního přenastavení a následného uložení až 70ti vlastních programů v každé kategorii.
- Cycles+ (speciální automatické programy):
  - Cruise cyklus (patentováno EP1716769B1): automatické nastavení parametrů pro nejrychlejší zchlazení (vyžaduje použití pokrmové sondy)
  - Rychlé rozmrazení
  - zchlazování Sous-vide
- Programovací režim: paměť až na 1000 volitelných programů pro opakování vytváření stejných standardů. Programy lze třídit do 16 skupin, každý program s možností až 16ti fází.
- MultiTimer - zchlazování po vsunech: možnost rozdílného nastavení až pro 20 pokrmů najednou. Paměť až na 200 MultiTimer programů.
- 3-bodová pokrmová sonda zajíšťující maximální přesnost měření a bezpečnost pokrmu.
- 6ti bodová pokrmová sonda zajíšťující maximální přesnost měření a bezpečnost pokrmu (extra příslušenství).
- Zbývající čas úpravy u sondou řízených cyklů využívající umělou inteligenci (ARTE 2.0 Algorithm for Remaining Time Estimation patent US7971450B2 a příbuzné skupiny) pro efektivnější plánování práce.
- Přenastavitelná funkce Předchlazení.
- Automatické i manuální odmrazování a sušení.
- Klimatická třída 5: garantovaný výkon do okolní teploty +43° C.
- Pracovní teplota od +90°C do +3°C v režimu zchlazování nebo do -41°C v režimu zmrazování.
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

### Konstrukce

- Vyžaduje oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[info.cz@electroluxprofessional.com](mailto:info.cz@electroluxprofessional.com)

- Přátelský k životnímu prostředí: chladivo R452a.
- Solenoidový ventil pro automatickou regulaci tlaku plynu v termodynamickém okruhu.
- Hlavní komponenty z ušlechtělé nerez oceli AISI304.
- Výparník s antikorozní povrchovou ochranou.
- Motory a ventilátory s ochranou IP23 proti vodě.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezesvě, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Odnímatelné magnetické těsnění dveří s hygienickým tvarem.
- Kryt ventilátoru na otočných pantech pro snadný přístup k výparníku pro čištění.
- Automaticky vyhřívaný rám dveří.

### Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Plně dotykový ovládací panel s vysokým rozlišením (více jak 30 jazyků vč. češtiny), vhodný i pro barvoslepé uživatele.
- Možnost nahrávání vlastních fotografií pokrmů pro úplné přizpůsobení programů.
- Make-It-Mine: přizpůsobení uživatelského rozhraní (obsah displeje, zobrazované údaje, atd.) dle individuálních požadavků vč. fce. zamknout displej proti neoprávněnému použití.
- SkyHub-Oblíbené: uživatelem nastavitelný obsah Úvodní obrazovky (oblíbené programy, oblíbené funkce apod.)
- MyPlanner funkce pro plánování denní agendy (rozvrh práce) s možností zobrazení upomínek pro každou plánovanou činnost.
- SkyDuo: komunikační propojení konvektomatu a zchlazovače SkyLine zajistí vzájemné "dorozumívání" mezi oběma stroji tak, aby se optimalizoval čas celého procesu Cook&Chill (SkyDuo Kit - propojovací sada jako extra příslušenství).
- USB konektivita: programování zchlazovacích cyklů, stahování HACCP dat, uložení nastaveného vzhledu ovládacího panelu.
- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
- Návod k obsluze, návodová a další materiály snadno dostupné pomocí naskenování QR-kódu mobilní zařízení.
- Automatické zobrazení spotřeby po ukončení cyklu.



### Udržitelnost

- Certifikace Human Centered Design - 4\*\*\*\* pro ergonomii a použitelnost.
- Skladování při +3°C po zchlazování, automaticky aktivováno na konci každého cyklu, vede k úsporám energií a zachování konečné teploty (lze aktivovat i manuálně).
- Zero Waste ("Nulový odpad") poskytuje kuchařům užitečné tipy, jak minimalizovat plýtvání jídlem. Zero Waste je knihovna automatických receptů, jejímž cílem je:  
dát druhý život syrovým potravinám těsně před datem spotřeby (např.: od mléka po jogurt)  
získat pravá a chutná jídla z přezrálého ovoce/zeleniny (obvykle považováno za nevhodné pro prodej)  
podporovat používání typicky vyřazených potravin (např. slupky mrkve).

### Příslušenství v ceně


- 1 z 3-bodová sonda pro zchlazovač/ PNC 880582 zmrazovač

### Extra příslušenství


- Rošt pekařský (400x600mm) - RILSAN PNC 880294 - pro zchlazovač

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • 6-bodová sonda pro zchlazovač/ zmrazovač  | PNC 880566 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada - 3x 1-bodová sonda pro zchlazovač/zmrazovač   | PNC 880567 | <input type="checkbox"/> |
| • 3-bodová sonda pro zchlazovač/ zmrazovač  | PNC 880582 | <input type="checkbox"/> |
| • Chladící jednotka VZDUCHEM chlazená pro zchlazovač/zmrazovač 20x2/1 150kg - R452a   | PNC 881269 | <input type="checkbox"/> |
| • Chladící jednotka VODOU chlazená pro zchlazovač/zmrazovač 20x2/1 150kg - R452a  | PNC 881270 | <input type="checkbox"/> |
| • Zavážecí klec pro GN 2/1 rošty, (pouze pro skříň řady HD 650/1400 I)  | PNC 881449 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks   | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks   | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt GN1/1, nerezový AISI304  | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt GN2/1, nerezový AISI304  | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks   | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.   | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu   | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu   | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - smažicí a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatů - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový   | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)   | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné   | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty   | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).  | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks   | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (hák se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť).<br>Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku.  | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použít rošt - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnomořně upečenou křupavou kůrku  | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Termoizolační plášť pro klec 20xGN2/1, konvektomaty a zchlazovače   | PNC 922367 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1-20mm - plech na sušení  | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - plech na sušení, rovný  | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 15x2/1 - rozteč 84mm   | PNC 922686 | <input type="checkbox"/> |


- Grilovací jehla na jehněčí nebo sele (do 30kg) - pro 20xGN2/1 PNC 922711
- Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použítí nářadí. PNC 922714
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN2/1 - rozteč 63mm PNC 922757
- Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN2/1 - rozteč 80mm PNC 922758
- Banketový vozík s klecí na 92 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN2/1, rozteč 85mm PNC 922760
- Zavážecí vozík s klecí na 16 pekařských plechů 400x600mm, rozteč 80mm, ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN2/1 PNC 922762
- Banketový vozík s klecí na 116 talířů ke konvektomatu a zchlazovači 20xGN2/1, rozteč 66mm PNC 922764
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925001
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem PNC 925002
- Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji PNC 925006
- GN1/1 - plech na 4ks baget PNC 925007
- Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt PNC 925008
- GN1/1-20mm, nepřilnavý povrch, sada 6ks PNC 925012
- GN1/1-40mm, plech s nepřilnavým povrchem, sada 6ks PNC 925013
- GN1/1-60mm, nepřilnavý povrch, sada 6ks PNC 925014

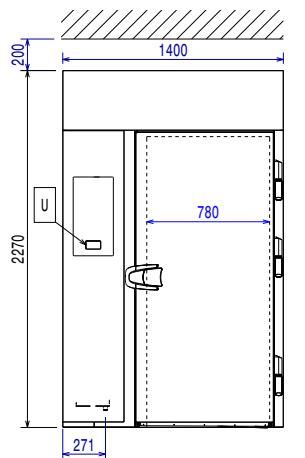

Zepředu

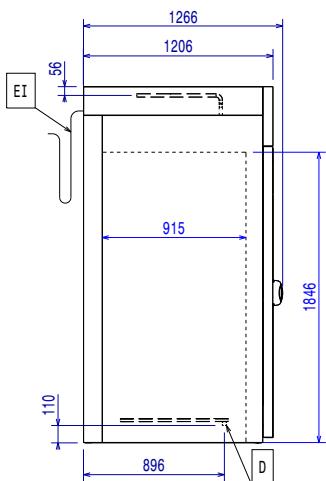

Boční

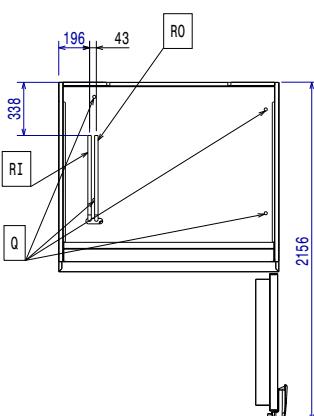

Shora

EI = Elektrické napojení  
 RO = Napojení externí jednotky

## Elektro

### Napětí:

727823 (EBCA22LRE)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Příkon max:

6.4 kW

Odtávací výkon:

Odtávání - příkon: 6.4 kW

**Nutný vypínač v dosahu stroje**

Pozn.: příkon, proudové zatížení a odtávací výkon je nutné zohlednit při instalaci.

## Voda:

### Odpad průměr:

Tlak, bar Min/Max:

0

## Instalace:

Instalace: - Volný prostor: 5 cm na stranách a vzadu

Pročtěte si prosím a při instalaci postupujte podle instalačních pokynů dodávaných se strojem.

## Kapacita:

Max. kapacita:

150 kg

GN 1/1;GN 2/1;600x400;Ice Cream

Typ nádoby

Max. kapacita při výšce nádob 65 mm - ks

ISO 9001; ISO 14001

## Hlavní informace

Panty dveří:  
 Vnější rozměry, Šířka  
 Vnější rozměry, Hloubka  
 Vnější rozměry, Výška  
 Netto váha:  
 Přepravní váha:  
 Přepravní objem:  
 Kapacita zchladování-zmrzavování na cyklus (NF předpisy):  
 Kapacita zchladování-zmrzavování na cyklus (UK předpisy):

Vpravo

1400 mm

1266 mm

2270 mm

180 kg

441 kg

4.84 m<sup>3</sup>

0 kg - 0 kg

120 kg - 0 kg

## Chladicí údaje

Vyžaduje napojení na externí chladicí jednotku:  
 (objednává se zvlášť)

Kompatibilní chladicí plyn: R404A; R452A

Typ kondenzační jednotky:

Doporučený chladicí výkon: 9270 W

Výkon při teplotě výparníku: -20 °C

Výkon při teplotě kondenzátoru: 40 °C

Pro provoz při okolní teplotě: 30 °C

Připojovací potrubí (dálkové) - výstupní: 12 mm

Připojovací potrubí (dálkové) - přívodní: 22 mm

Pozn.: chladicí výkon kalkulován do vzdálenosti 20m lineárního vedení od zchladzovače.

## ISO Certifikáty



SkyLine Chills  
Šokový zchlazovač 150 kg,  
20xGN2/1, bez agregátu

ISO Standardy: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Udržitelnost

Proudové zatížení: 13.5 Amps

**Příslušenství v ceně**

- 1 z 3-bodová sonda pro zchlazovač/ zmrzavovač PNC 880582

**Extra příslušenství**

- Rošt pekařský (400x600mm) - RILSAN PNC 880294  
- pro zchlazovač
- 6-bodová sonda pro zchlazovač/  
zmrzavovač PNC 880566
- Sada - 3x 1-bodová sonda pro  
zchlazovač/zmrzavovač PNC 880567
- 3-bodová sonda pro zchlazovač/  
zmrzavovač PNC 880582
- Chladící jednotka VZDUCHEM  
chlazená pro zchlazovač/zmrzavovač  
20x2/1 150kg - R452a PNC 881269
- Chladící jednotka VODOU chlazená  
pro zchlazovač/zmrzavovač 20x2/1  
150kg - R452a PNC 881270
- Zavážecí klec pro GN 2/1 rošty,  
(pouze pro skříňe řady HD 650/1400 I)  
PNC 881449
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks  
PNC 922017
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á  
1.2kg), sada 2ks PNC 922036
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304  
PNC 922062
- Rošt GN2/1, nerezový AISI304  
PNC 922076
- GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks  
PNC 922175
- Plech perforovaný na 5ks baget  
(400x600x38mm) - hliníkový se  
silikonovou antiadhezní vrstvou.  
PNC 922189
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení -  
děrovány, uzavřený ze všech 4 stran  
(400x600x20mm) - alu  
PNC 922190
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný,  
uzavřený ze všech 4 stran  
(400x600x20mm) - alu  
PNC 922191
- GN1/1 - smažící a fritovací koše, sada  
2ks Vhodné pro: - fritování/smažení  
bez pachu a přebytečného tuku  
(hranolky, krokety, brambory,  
zelenina, - masa, ryby, obalované  
polotovary) - ideální pro vaření Sous-  
Vide (vaření ve vakuu) v  
konvektomatů - vhodné i pro vaření v  
páře (zelenina, brambory, vejce)
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) -  
nerezový PNC 922264
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á  
1.2kg) PNC 922266
- GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice,  
podélné PNC 922324
- GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro  
podélné i příčné konvektomaty PNC 922325
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1  
(pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).  
PNC 922326
- Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks  
PNC 922328
- Víceúčelový hák na zavěšení masa v  
konvektomatů (hák se zavěšuje na  
rošt, který se objednává zvlášť).  
Vhodné pro: pečení kachen  
(Pekingská kachna atd.) a velkých  
kusů mas; maso nemusíme během  
pečení otáčet, zajistí stejnometerné  
upečenou křupavou kůrku.
- Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á  
1.8kg). Výhody použití roštu - bez  
nutnosti otáčení masa během pečení,  
bez nutnosti slévat přebytečný tuk  
během pečení, zajistí stejnometerné  
upečenou křupavou kůrku PNC 922362

- Termoizolační plášť pro klec  
20xGN2/1, konvektomaty a  
zchlazovače PNC 922367 □
- GN1/1-20mm - plech na sušení  
PNC 922651 □
- GN1/1 - plech na sušení, rovný  
PNC 922652 □
- • Zavážecí vozík s integrovanou klecí,  
15x2/1 - rozteč 84mm PNC 922686 □
- • Grilovací jehla na jehněčí nebo sele  
(do 30kg) - pro 20xGN2/1 PNC 922711 □
- • Držák teplotní sondy pro tekuté  
pokrmy. Držák se jednoduchým  
způsobem připevní na konstrukci  
vodicích lišt na plechy/GN nádoby  
bez nutnosti použítí nářadí. PNC 922714 □
- • Zavážecí vozík s integrovanou klecí,  
20xGN2/1 - rozteč 63mm PNC 922757 □
- • Zavážecí vozík s integrovanou klecí,  
16xGN2/1 - rozteč 80mm PNC 922758 □
- Banketový vozík s klecí na 92 talířů ke  
konvektomatu a zchlazovači  
20xGN2/1, rozteč 85mm PNC 922760 □
- Zavážecí vozík s klecí na 16  
pekařských plechů 400x600mm,  
rozteč 80mm, ke konvektomatu a  
zchlazovači 20xGN2/1 PNC 922762 □
- • Banketový vozík s klecí na 116 talířů ke  
konvektomatu a zchlazovači  
20xGN2/1, rozteč 66mm PNC 922764 □
- • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým  
povrchem Vhodný pro: - pečení  
(koláče, buchty, pizza, focaccia,  
chléb) - smažení (obalované řízky,  
zelenina, houby) - snadné mytí  
PNC 925000 □
- • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch  
Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty,  
pizza, focaccia, chléb) - smažení  
(obalované řízky, zelenina, houby) -  
snadné mytí PNC 925001 □
- • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým  
povrchem PNC 925002 □
- Grilovací tál GN1/1, oboustranný  
(hladký-vroubkovaný), pro  
konvektomaty PNC 925003 □
- Grilovací rošt GN1/1, ALU  
PNC 925004 □
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/  
palačinky/hamburgery PNC 925005 □
- • GN1/1 - pečící plech s podélnými  
okraji PNC 925006 □
- • GN1/1 - plech na 4ks baget  
PNC 925007 □
- Rošt na pečené brambory GN1/1 -  
28ks/rošt PNC 925008 □
- • GN1/1-20mm, nepřilnavý povrch, sada  
6ks PNC 925012 □
- • GN1/1-40mm, plech s nepřilnavým  
povrchem, sada 6ks PNC 925013 □
- • GN1/1-60mm, nepřilnavý povrch, sada  
6ks PNC 925014 □