

## Pekařské stoly

### Chlazený stůl, 2 dveře, -2°/+7°C, pro rošty 600x400mm, zadní límec

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



728967 (BPLER2NU)

Chlazený stůl, vhodný pro 600x400mm rošty/nádoby, -2+7°C, AISI304, 2 dveře, se zadním LÍMCEM, vč.6 párů vodicích lišt.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění dveří, přední a postranní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Nerezová pracovní deska se zadním límcem. 2 oddělení s plnými dveřmi s možností změny otevírání. Přístup zepředu pro snadnou údržbu. Vestavěná chladič jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladič medium: R290. Digitální elektronický ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -2+7°C.

Dodávka vč. 6 párů vodicích lišt pro plechy 600x400mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro provoz při okolní teplota až do 40°C (klim.tř.5).
- Elektronický ovládací panel a digitální displej.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Vnitřní vodicí lišty na rošty/plechy lehce vyjímatelné bez nutnosti náradí pro snadné a rychlé čištění.
- Provozní teplota: od -2°C do +7°C.

### Konstrukce

- Umístění výparníku a konstrukce vnitřní ventilace umožňují rovnoměrnou teplotu uvnitř stolu.
- 2 oddělení: se 2 dveřmi.
- Vnější a vnitřní panely vč. zadní vnější strany z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.
- Samozavírací dveře.
- Výškově stavitelné nohy od 140mm do 240mm.

### Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3). CFC a HCFC free.
- Síla izolace: 60mm k zajištění účinné izolace při minimální spotřebě energie.
- Odmínatelné, třikomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- Špičková energetická účinnost (třída A) a zaručená rovnoměrnost teploty i při extrémních pracovních podmínkách (třída 5; 40°C a 40% vlhkost): vynikající výkon, certifikován protokolem energetické zkoušky UNI EN ISO 22041:2020.


### Příslušenství v ceně

- 6 z Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

### Extra příslušenství

- Police roštová 600x400mm k pekařskému stolu. PNC 728875
- Police roštová 600x400mm, nerezová, k pekařskému stolu. PNC 728876
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

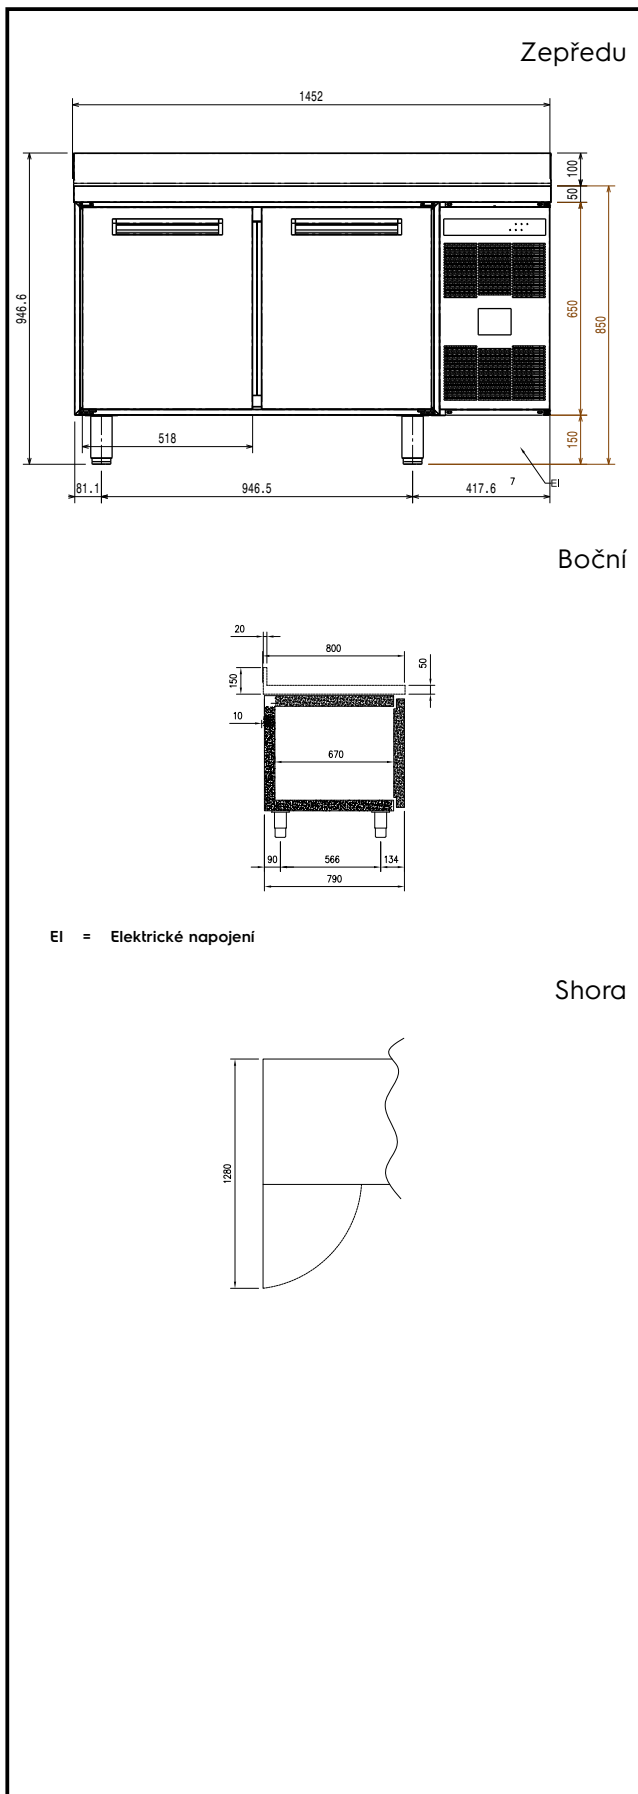

#### Elektro

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Napětí:     | 728967 (BPLER2NU) | 230 V/1N ph/50 Hz |
| Příkon max: |                   | 0.247 kW          |

#### Hlavní informace

|   |                        |
|---|------------------------|
| Btlo objem:                                     | 363 L                  |
| Netto objem:                                    | 240 L                  |
| Počet dveří:                                    | 2                      |
| Dveřní závěsy:                                  | 1x vlevo+1x vpravo     |
| Vnější rozměry, Šířka                           | 1452 mm                |
| Vnější rozměry, Hloubka                         | 800 mm                 |
| Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích: | 1280 mm                |
| Vnější rozměry, Výška                           | 950 mm                 |
| Typ vnějšího materiálu:                         | AISI 304 Scotch Brite  |
| Typ vnitřního materiálu:                        | AISI 304 / Din. 1.4301 |
| Vnitřní boční plechy - materiál:                | AISI 304 / Din. 1.4301 |

#### Chladicí údaje

|  |        |
|--|--------|
| Funkční ovládací úroveň:               |        |
| Chladicí výkon při vypařovací teplotě: | -10 °C |
| Provozní teplota min:                  | -2 °C  |
| Provozní teplota max:                  | 7 °C   |


#### Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Typový model: | pultový chladicí |
|---------------|------------------|

#### Udržitelnost

|  |                        |
|--|------------------------|
| Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):              | A                      |
| Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): | 448kWh/rok - 1kWh/24h  |
| Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):              | Zátěžový provoz (tř.5) |
| EEl index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):                      | 19                     |
| Typ chladiva:  | R290                   |
| GWP index:   | 3                      |


**Energetický štítek EU od 1. července**  
**2016**

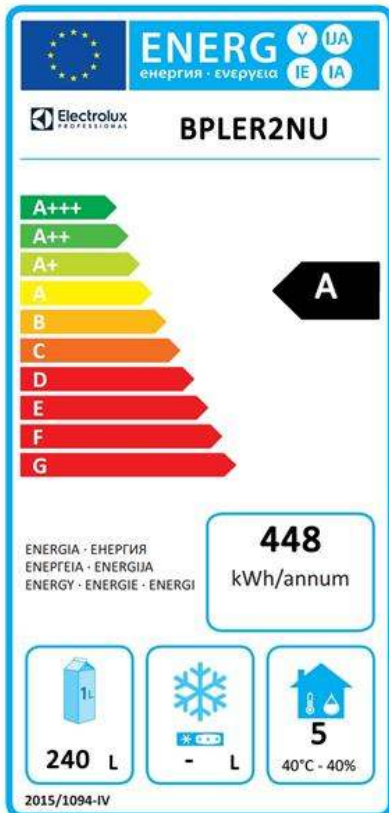

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii.

Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

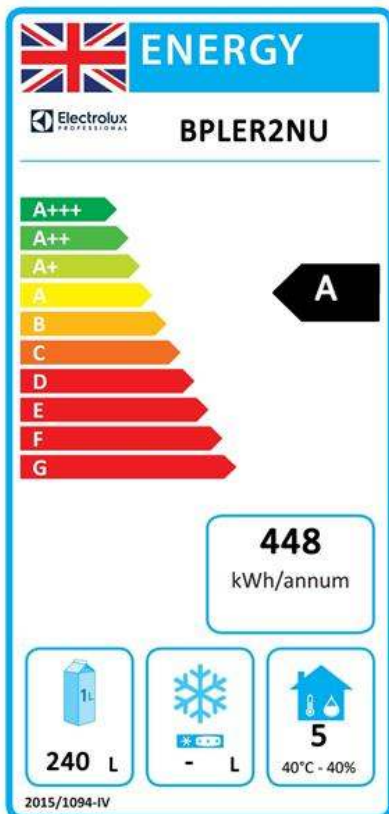

**Pekařské stoly**  
**Chlazený stůl, 2 dveře, -2°/+7°C, pro rošty 600x400mm, zadní límec**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.