

**Pekařské stoly**  
**Chlazený stůl, 2 dveře, -2°/+7°C,**  
**pro rošty 600x400mm, zadní límec**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**728967 (BPLER2NU)**

Chlazený stůl, vhodný pro  
600x400mm rošty/  
nádoby, -2°/+7°C, AISI304, 2  
dveře, se zadním LÍMCEM,  
vč. 6 párů vodicích lišt.

### Zkrácená specifikace

Položka č.

Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění dveří, přední a postranní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Nerezová pracovní deska se zadním límcem. 2 oddělení s plnými dveřmi s možností změny otevírání. Přístup zepředu pro snadnou údržbu. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální elektronický ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -2°/+7°C.

Dodávka vč. 6 párů vodicích lišt pro plechy 600x400mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro provoz při okolní teplotě až do 40°C (klim.tř.5).
- Elektronický ovládací panel a digitální displej.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Vnitřní vodicí lišty na rošty/plechy lehce vyjímatelné bez nutnosti náradí pro snadné a rychlé čištění.
- Provozní teplota: od -2°C do +7°C.

### Konstrukce

- Umístění výparníku a konstrukce vnitřní ventilace umožňují rovnoměrnou teplotu uvnitř stolu.
- 2 oddělení: se 2 dveřmi.
- Vnější a vnitřní panely vč. zadní vnější strany z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.
- Samozavírací dveře.
- Výškově stavitelné nohy od 140mm do 240mm.

### Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Síla izolace: 60mm k zajištění účinné izolace při minimální spotřebě energie.
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- Špičková energetická účinnost (třída A) a zaručená rovnoměrnost teploty i při extrémních pracovních podmínkách (třída 5; 40°C a 40% vlhkost): vynikající výkon, certifikován protokolem energetické zkoušky UNI EN ISO 22041:2020.

### Příslušenství v ceně

- 6 z Sada 2 postranních vodicích lišt PNC 880673 lišt pro 600x400mm pekařské stoly.


### Extra příslušenství

- Police roštová 600x400mm, nerezová, k pekařskému stolu. PNC 728876 ☐
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673 ☐

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

## Pekařské stoly

### Chlazený stůl, 2 dveře, -2°/+7°C, pro rošty 600x400mm, zadní límec

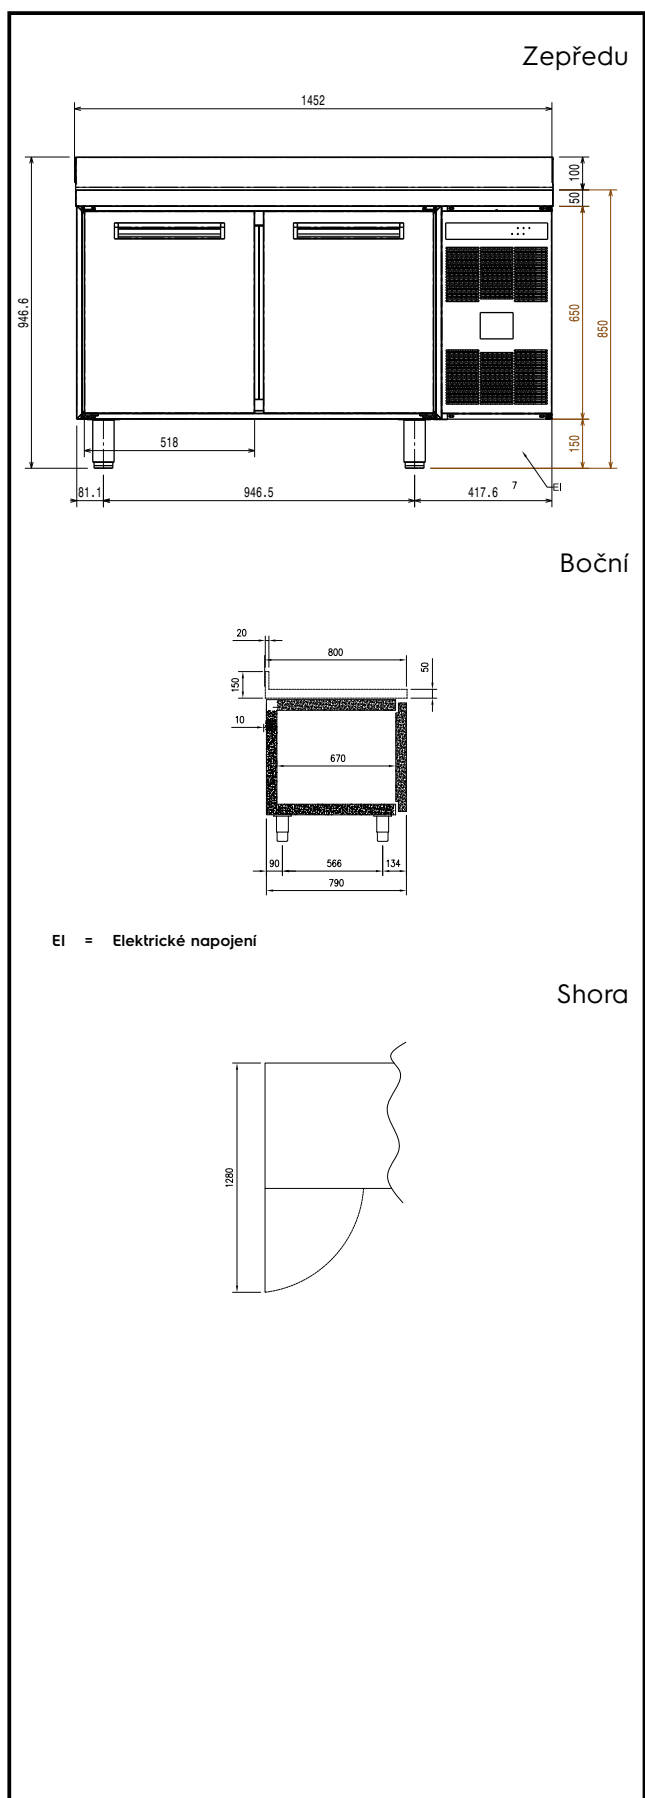

#### Elektro

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Napětí:     | 230 V/1N ph/50 Hz |
| Příkon max: | 0.25 kW           |

#### Hlavní informace

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Netto objem:                                    | 240 L                  |
| Počet dveří:                                    | 2                      |
| Dveřní závěsy:                                  |                        |
| Vnější rozměry, Šířka                           | 1452 mm                |
| Vnější rozměry, Hloubka                         | 800 mm                 |
| Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích: | 1280 mm                |
| Vnější rozměry, Výška                           | 950 mm                 |
| Typ vnějšího materiálu:                         | AISI 304 Scotch Brite  |
| Typ vnitřního materiálu:                        | AISI 304 / Din. 1.4301 |
| Vnitřní boční plechy - materiál:                | AISI 304 / Din. 1.4301 |
| Btlo objem:                                     | 363 L                  |
| Typový model EU Regulation (2015/1094):         | pultový chladicí       |

#### Chladicí údaje

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Funkční ovládací úroveň:               |        |
| Chladicí výkon při vypařovací teplotě: | -10 °C |
| Provozní teplota min:                  | -2 °C  |
| Provozní teplota max:                  | 7 °C   |

#### Udržitelnost


|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Typ chladiva:                                                        | R290                   |
| GWP index:                                                           | 3                      |
| Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):              | A                      |
| Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): | 448kWh/rok - 1kWh/24h  |
| Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):              | Zátěžový provoz (tř.5) |
| EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):                      | 19                     |

Pekařské stoly  
Chlazený stůl, 2 dveře, -2°/+7°C, pro rošty 600x400mm, zadní límec

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.11.20

## Energetický štítek EU od 1. července 2016

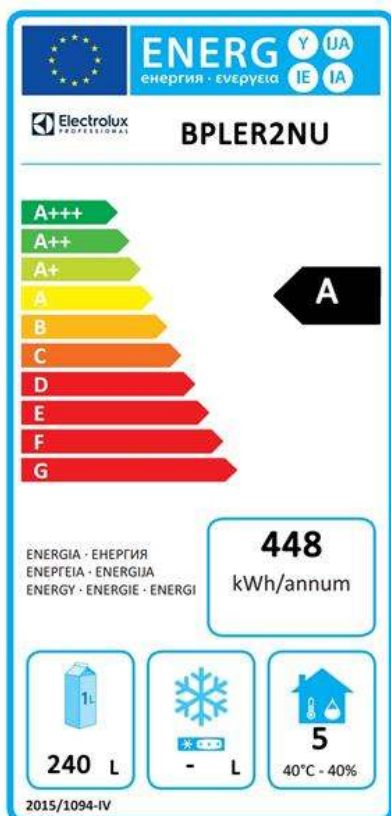

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

**Důležité :** všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

