

## Pekařské stoly

### Chlazený stůl, 4 dveře, -2°/+7°C, pro rošty 600x400mm,

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



728971 (BPLER4NL)

Chlazený stůl, vhodný pro  
600x400mm rošty/  
nádoby, -2+7°C, AISI304, 4  
dveře, vč.12 párů vodicích  
lišť.

#### Zkrácená specifikace

##### Položka č.

Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění dveří, přední a postranní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Nerezová pracovní deska. 4 oddělení s plnými dveřmi s možností změny otevírání. Přístup zepředu pro snadnou údržbu. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální elektronický ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -2+7°C.

Dodávka vč. 12 párů vodicích lišt pro plechy 600x400mm.

#### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro provoz při okolní teplota až do 40°C (klim.tř.5).
- Elektronický ovládací panel a digitální displej.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Vnitřní vodicí lišty na rošty/plechy lehce vyjímatelné bez nutnosti náradí pro snadné a rychlé čištění.
- Provozní teplota: od -2°C do +7°C.

#### Konstrukce

- Umístění výparníku a konstrukce vnitřní ventilace umožňují rovnoměrnou teplotu uvnitř stolu.
- Vnější a vnitřní panely vč. zadní vnější strany z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.
- Samozavírací dveře.
- [NOT TRANSLATED]

#### Příslušenství v ceně


- 12 z Sada 2 postranních vodicích PNC 880673 lišt pro 600x400mm pekařské stoly.

#### Extra příslušenství


- Police roštová 600x400mm k pekařskému stolu. PNC 728875
- Police roštová 600x400mm, nerezová, k pekařskému stolu. PNC 728876
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

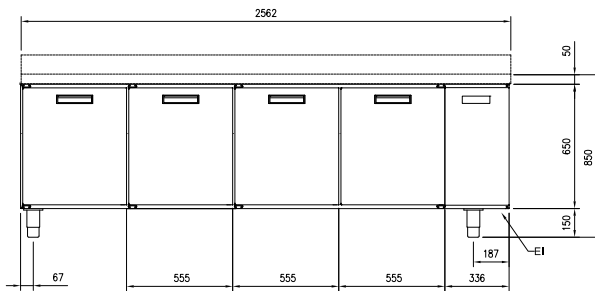


Boční



EI = Elektrické napojení

Shora


**Elektro**

Napětí:

728971 (BPLER4NL) 230 V/1N ph/50 Hz

Příkon max:

0.247 kW

**Hlavní informace**

<b>Btlo objem:</b>	727 L
<b>Netto objem:</b>	480 L
<b>Počet dveří:</b>	4
<b>Dveřní závěsy:</b>	1 Left+3 Right
<b>Vnější rozměry, Šířka</b>	2562 mm
<b>Vnější rozměry, Hloubka</b>	800 mm
<b>Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:</b>	1280 mm
<b>Vnější rozměry, Výška</b>	950 mm
<b>Typ vnějšího materiálu:</b>	AISI 304 Scotch Brite
<b>Typ vnitřního materiálu:</b>	AISI 304 / Din. 1.4301
<b>Vnitřní boční plechy - materiál:</b>	AISI 304 / Din. 1.4301

**Chladič údaje**

Funkční ovládací úroveň:

Chladič výkon při vypařovací teplotě: -10 °C

Provozní teplota min: -2 °C

Provozní teplota max: 7 °C

**Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)**

Typový model: pultový chladič

**Udržitelnost**

Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094): A

Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 582kWh/rok - 2kWh/24h


Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094): Zátěžový provoz (tř.5)

EEI index (v souladu s nařízením EU 2015/1094): 24

Typ chladiwa: R290

GWP index: 3

### Energetický štítek EU od 1. července 2016

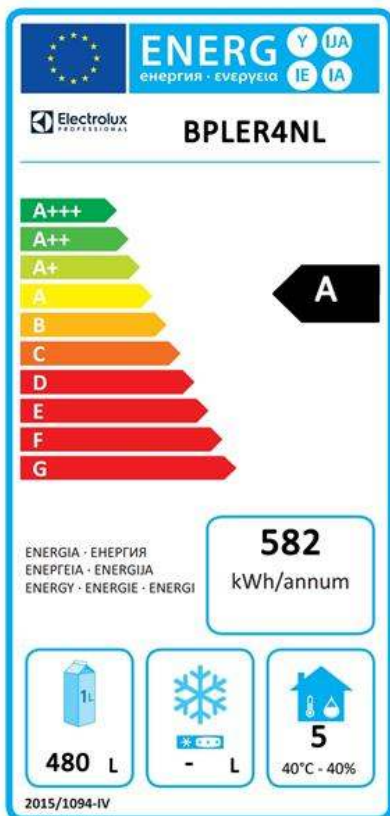

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii.

Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

**Důležité :** všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

