

## Pekařské stoly

### Chlazený stůl, 4 dveře, -2°/+7°C, pro rošty 600x400mm,

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



728971 (BPLER4NL)

Chlazený stůl, vhodný pro  
600x400mm rošty/  
nádoby, -2+7°C, AISI304, 4  
dveře, vč.12 párů vodicích  
lišť.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění dveří, přední a postranní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Nerezová pracovní deska. 4 oddělení s plnými dveřmi s možností změny otevírání. Přístup zepředu pro snadnou údržbu. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální elektronický ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -2+7°C.

Dodávka vč. 12 párů vodicích lišt pro plechy 600x400mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro provoz při okolní teplota až do 40°C (klim.tř.5).
- Elektronický ovládací panel a digitální displej.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Vnitřní vodicí lišty na rošty/plechy lehce vyjímatelné bez nutnosti náradí pro snadné a rychlé čištění.
- Provozní teplota: od -2°C do +7°C.

### Konstrukce

- Umístění výparníku a konstrukce vnitřní ventilace umožňují rovnoměrnou teplotu uvnitř stolu.
- Vnější a vnitřní panely vč. zadní vnější strany z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.
- Samozavírací dveře.
- Výškově stavitelné nohy od 140mm do 240mm.

### Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Síla izolace: 60mm k zajištění účinné izolace při minimální spotřebě energie.
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- Špičková energetická účinnost (třída A) a zaručená rovnoměrnost teploty i při extrémních pracovních podmínkách (třída 5; 40°C a 40% vlhkost): vynikající výkon, certifikován protokolem energetické zkoušky UNI EN ISO 22041:2020.

### Příslušenství v ceně


- 12 z Sada 2 postranních vodicích PNC 880673 lišt pro 600x400mm pekařské stoly.

### Extra příslušenství


- Police roštová 600x400mm, nerezová, k pekařskému stolu. PNC 728876
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

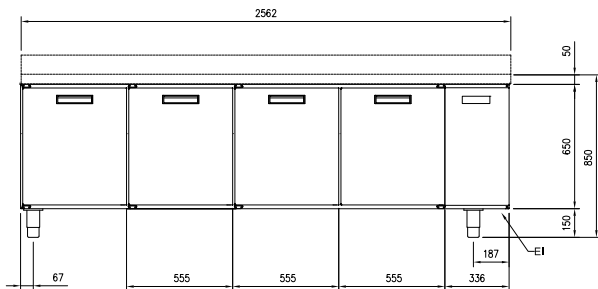


Boční



EI = Elektrické napojení

Ostatní:



### Elektro

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Napětí:     | 230 V/1N ph/50 Hz |
| Příkon max: | 0.25 kW           |

### Hlavní informace

|   |                        |
|---|------------------------|
| Netto objem:                                    | 480 L                  |
| Počet dveří:                                    | 4                      |
| Dveřní závěsy:                                  |                        |
| Vnější rozměry, Šířka                           | 2562 mm                |
| Vnější rozměry, Hloubka                         | 800 mm                 |
| Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích: | 1280 mm                |
| Vnější rozměry, Výška                           | 950 mm                 |
| Typ vnějšího materiálu:                         | AISI 304 Scotch Brite  |
| Typ vnitřního materiálu:                        | AISI 304 / Din. 1.4301 |
| Vnitřní boční plechy - materiál:                | AISI 304 / Din. 1.4301 |
| Btlo objem:                                     | 727 L                  |
| Typový model EU Regulation (2015/1094):         | pultový chladicí       |

### Chladicí údaje

|  |        |
|--|--------|
| Funkční ovládací úroveň:               |        |
| Chladicí výkon při vypařovací teplotě: | -10 °C |
| Provozní teplota min:                  | -2 °C  |
| Provozní teplota max:                  | 7 °C   |


### Udržitelnost

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Typ chladiva:  | R290                     |
| GWP index:   | 3                        |
| Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):              | A                        |
| Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): | 582kWh/rok - 1.59kWh/24h |
| Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):              | Zátěžový provoz (tř.5)   |
| EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):                      | 24                       |

 Pekařské stoly  
 Chlazený stůl, 4 dveře, -2°/+7°C, pro rošty 600x400mm,

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.07.06

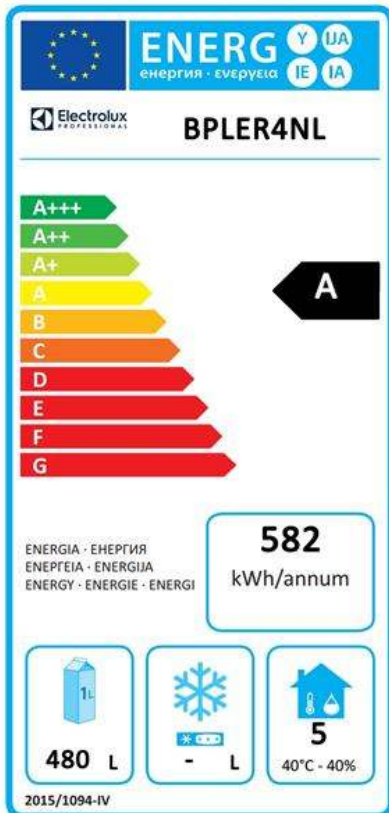**Energetický štítek EU od 1. července**  
**2016**


Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii.

Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

**Důležité :** všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

