

Výrobníky ledu

Výrobek ledu - poloviční kostky (6g),
220kg/24h, zásobník 230kg, chlazený
vzduchem, modulární

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



730296 (IHD220M230SNP)

Výrobek ledu, poloviční
kostky, kap.220 kg/24 hod.,
modulární, VZDUchem
chlazený, nerezové
provedení vč.230kg
zásobníku na led

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Vzduchem chlazený výrobek ledu - poloviční kostky, modulární se zásobníkem na 230kg. Nerezové vnější panely AISI 304, vnitřní nádoba na led z ABS, AI výparník zajišťuje bezpečný kontakt s ledem. Plně automatický provoz a snadné čištění díky automatickému čistícímu systému. Metoda výroby ledu zaručuje nepřetržitou a spolehlivou výrobu, krystalické a hygienicky čisté kostky ledu, které rychle ochladí nápoje. Elektronická deska ovládá nastavené parametry, dotykový ovládací panel, 2 rychlostní regulace výroby ledu. Zásobník snadno čistitelný a plně izolovaný. Dodáváno s flexibilním přívodem vody, vypouštěcí hadicí a lopatkou. Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejnižší dopad na životní prostředí.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Způsob výroby ledu garantuje nepřetržitou výrobu ledu a spolehlivý provoz.
- Snadné čištění zaručeno automatickým čistícím systémem: spínač čištění aktivuje cirkulaci a oplach vodou; na konci cyklu se opět přepne, aby se začal vyrábět led.
- Způsob výroby kostek zaručuje ledové kostky, které rychle ochladí nápoj.
- Spotřeba vody a výkon je udáván při okolní teplotě 21°C a teplotě přívodní vody 15°C.
- Plně automatický provoz.
- Oblé vnitřní rohy zásobníku zajišťují snadné čištění.
- Potravinářský ABS interiér.
- Odpad samospádem.
- Včetně zásobníku na led.
- Splňuje CE bezpečnostní standardy.

Konstrukce


- Spolehlivost zaručena kvalitou použitých konstrukčních materiálů (přední, horní a boční panely z nerezové oceli AISI 304) a důmyslnými výrobními postupy a procesy využívanými při výrobě.
- Díky vertikální výparníku, vyrábí výrobek značné množství ledových kostek v krátkém čase: kostky ledu jedna po druhé padají do zásobníkové nádoby, dokonale od sebe odděleny a s identickou velikostí (6 g).
- Nástřiková ramena s tryskami lze lehce vyjmout pro čištění, umožňují dobrý průtok a zabraňují vápenatým usazeninám.
- Nerezový 304 AISI exteriér.
- Měděný výparník zajišťuje bezpečný kontakt s ledem.
- Vnitřní zásobník na led z ABS.
- Hygienická plastová nástřiková ramena snadno odnímatelná bez použití náradí.
- Dodáváno s flexibilním přívodem vody, vypouštěcí hadicí a lopatkou na led.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Zástrčka součástí standardní dodávky (typ Schuko).

Udržitelnost


- Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejnižší dopad na životní prostředí (GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Snížená spotřeba energie díky plně izolovanému zásobníku na led.

SCHVÁLENO: _____

Zadní strana

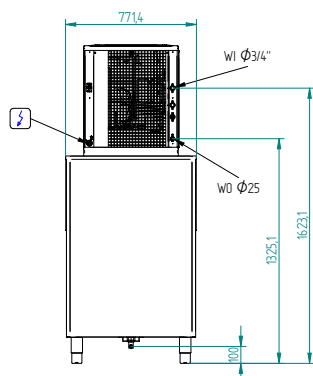


Boční

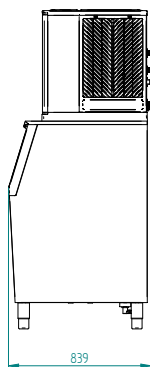

CWII = Napojení studené vody I
 D = Odpad
 EI = Elektrické napojení

Zepředu



Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Příkon max: 0.79 kW

Kapacita:

Kapacita zásobníku: 230 kg

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 762 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 819 mm
 Vnější rozměry, Výška: 1676 mm
 Netto váha: 85 kg
 Výkon: 220 kg/24 hod
 Druh kostek: Kostka ledu 6g

Udržitelnost

Typ chladiva: R290
 Hmotnost chladiva: 135 g
 Spotřeba vody: 12 lt/hr