



730309 (ICA23I6SNP)

VÝROBNÍK KOSTKOVÉHO
LEDU, (14G), 23KG/24HOD +
ZÁSObNÍK 6 KG, VODA

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Vodou chlazený výrobničky ledu, samostatný s integrovaným 6kg zásobníkem. Kostky hranaté, kónického tvaru. Kompaktní rozměry, výškově nastavitelné nohy. Nerezové vnější panely AISI 304, vnitřní nádoba na led z ABS, AI výparník zajišťuje bezpečný kontakt s ledem. Robustní systém otevírání dveří z nerezové oceli AISI 304. Plně automatický provoz a snadné čištění díky automatickému čistícímu systému. Metoda výroby ledu zaručuje nepřetržitou a spolehlivou výrobu, krystalické a hygienicky čisté kostky ledu. Vnitřní zásobník snadno čistitelný a plně izolovaný. Dodáváno s flexibilním přívodem vody, vypouštěcí hadicí a lopatkou. Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejnižší dopad na životní prostředí.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Způsob výroby ledu garantuje nepřetržitou výrobu ledu a spolehlivý provoz.
- Snadné čištění zaručeno automatickým čistícím systémem: spínač čištění aktivuje cirkulaci a oplach vodou; na konci cyklu se opět přepne, aby se začal vyrábět led.
- Inovativní systém s flexibilními tryskami zamezuje usazování vodního kamene prostřednictvím malých vibrací.
- Způsob výroby ledu (vrstvení nástřikem) zaručuje krystalické, kompaktní, hygienicky čisté kostky ledu, které pomalu tají.
- Spotřeba vody a výkon je udáván při okolní teplotě 21°C a teplotě přívodní vody 15°C.
- Kompaktní rozměry výrobničky ledu, díky nimž jsou vhodné všude tam, kde je problém s prostorem.
- Ledové kostky ve tvaru pyramidy - hranaté kostky kónického tvaru.
- Plně automatický provoz.
- Oblé vnitřní rohy zásobníku zajišťují snadné čištění.
- Potravinářský ABS interiér.
- Odpad samospádem.
- Včetně zásobníku na led.
- Splňuje CE bezpečnostní standardy.

Konstrukce

- Spolehlivost zaručena kvalitou použitých konstrukčních materiálů (přední, horní a boční panely z nerezové oceli AISI 304) a důmyslnými výrobními postupy a procesy využívanými při výrobě.
- Nástřiková ramena s tryskami lze lehce vyjmout pro čištění, umožňují dobrý průtok a zabraňují vápenatým usazeninám.
- Hliníkový výparník zajišťuje bezpečný kontakt s ledem.
- Robustní systém otevírání dveří vyrobený z nerezové oceli AISI 304.
- Vnitřní zásobník na led z ABS.
- Hygienická plastová nástřiková ramena snadno odnímatelná bez použití nářadí.
- Dodáváno s flexibilním přívodem vody, vypouštěcí hadicí a lopatkou na led.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Kolébkový spínač Zapnuto-Vypnuto.
- 5mm výškově stavitelné nohy.
- Zástrčka součástí standardní dodávky (typ Schuko).
- Nerezový 304 AISI exteriér.

Udržitelnost

- Uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejnižší dopad na životní prostředí (GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Snížená spotřeba energie díky plně izolovanému zásobníku na led.


SCHVÁLENO: _____

Extra příslušenství


- Sada odpadního čerpadla k výrobku ledu, externí

PNC 880690

Zadní strana

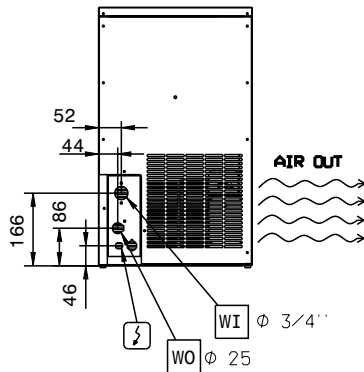


Boční



CWII = Napojení studené vody I
 EI = Elektrické napojení

Zepředu

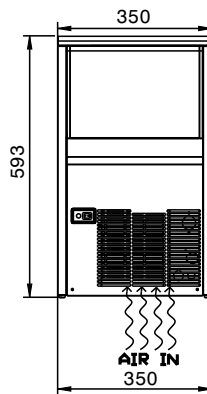
Elektro

Napětí:

730309 (ICA23I6SNP)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Příkon max:

0.204 kW

Kapacita:

Kapacita zásobníku:

6 kg

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

350 mm

Vnější rozměry, Hloubka

475 mm

Vnější rozměry, Výška

601 mm

Netto váha:

ISO 9001 kg

Výkon

23 kg/24 hod

Druh kostek

Kostka ledu 14g

Udržitelnost

Typ chladiva:

R290

Spotřeba vody:

14.9 lt/hr