

Výrobnyky ledu
Výrobnyky kostkového ledu (22g),
55kg/24h, zásobnyky 25kg, chlazený
vzduchem - odpadnyky čerpadlo

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



730322 (ICB55I25SDP)

VÝROBNÍK KOSTKOVÉHO
LEDU (22G), 55KG/24HOD +
ZÁSObNÍK 25 KG,
ODPADNÍ ČERPAdLO,
VZDUCH

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Vzduchem chlazený výrobnyky ledu, samostatný s integrovaným 25kg zásobnyky. Kostky kulaté, kónického tvaru. Kompaktní rozměry, výškově nastavitelné nohy. Nerezové vnějšky panely AISI 304, vnitřnky nádoba na led z ABS, Al výparnky zajišťuje bezpečný kontakt s ledem. Robustnky systém otevírání dvířek z nerezové oceli AISI 304. Plně automatický provoz a snadné čištění díky automatickému čistícímu systému. Metoda výroby ledu zaručuje nepřetržitou a spolehlivou výrobu, krystalické a hygienicky čisté kostky ledu. Vnitřnky zásobnky snadno čistitelnky a plně izolovanky. Dodávány s flexibilním přívodem vody, vypouštěcí hadicí a lopatkou. Uhlovodíkový chladící plyn R290 pro nejnižší dopad na životnky prostředí. Zabudované odpadnky čerpadlo.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Snadné čištění zaručeno automatickým čistícím systémem: spínač čištění aktivuje cirkulaci a oplach vodou; na konci cyklu se opět přepne, aby se začal vyrábět led.
- Způsob výroby ledu garantuje nepřetržitou výrobu ledu a spolehlivý provoz.
- Způsob výroby ledu (vrstvení nástřikem) zaručuje krystalické, kompaktní, hygienicky čisté kostky ledu, které pomalu tají.
- Spotřeba vody a výkon je udáván při okolnky teplotě 21°C a teplotě přívodnky vody 15°C.
- Kompaktní rozměry výrobnyků ledu, díky nimž jsou vhodné všude tam, kde je problém s prostorem.
- Ledové kulaté kostky kónického tvaru.
- Plně automatický provoz.
- Oblé vnitřnky rohy zásobnky zajišťují snadné čištění.
- Potravinářskky ABS interiér.
- Včetně zásobnky na led.
- Splňuje CE bezpečnostnky standardy.
- Inovativnky systém s flexibilními tryskami zamezuje usazování vodnky kamene prostřednkyvím malých vibrací.

Konstrukce

- Spolehlivost zaručena kvalitou použitých konstrukčnky materiálů (přednky, hornky a bočnky panely z nerezové oceli AISI 304) a důmyslnými výrobnými postupy a procesy využívanými při výrobě.
- Nástřiková ramena s tryskami lze lehce vyjmout pro čištění, umožňují dobrky průtok a zabráňují vápenatým usazeninám.
- Nerezový 304 AISI exteriér.
- Hliníkový výparnky zajišťuje bezpečný kontakt s ledem.
- Robustnky systém otevírání dveří vyrobenky z nerezové oceli AISI 304.
- Vnitřnky zásobnky na led z ABS.
- Hygienickky plastová nástřiková ramena snadno odnímatelná bez použití nářadí.
- Dodávány s flexibilním přívodem vody, vypouštěcí hadicí a lopatkou na led.
- Zabudované odpadnky čerpadlo.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Kolébkový spínač Zapnuto-Vypnuto.
- Výškově nastavitelné nohy 105-155 mm.
- Zástrčka součásti standardnky dodávky (typ Schuko).


Udržitelnost

- Uhlovodíkový chladící plyn R290 pro nejnižší dopad na životnky prostředí (GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Snížená spotřeba energie díky plně izolovanému zásobnyky na led.


Extra příslušenství

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

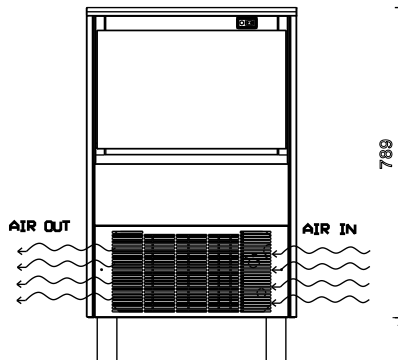


Boční

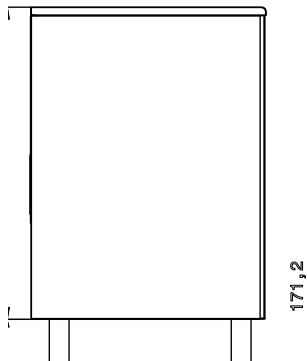

CWII = Napojení studené vody 1
 EI = Elektrické napojení

Zadní strana

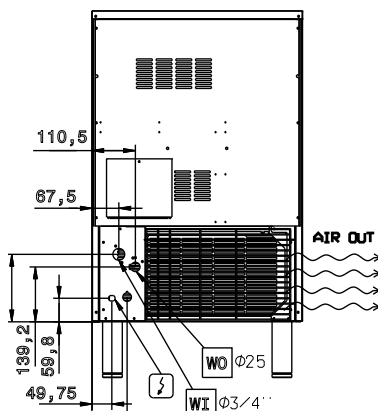

Elektro

Napětí:
 730322 (ICB55I25SDP) 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Příkon max: 0.43 kW

Kapacita:

Kapacita zásobníku: 25 kg

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 535 mm
 Vnější rozměry, Hloubka 595 mm
 Vnější rozměry, Výška 894 mm
 Netto váha: 56 kg
 Výkon 55 kg/24 hod
 Druh kostek Kostka ledu 22g

Udržitelnost

Typ chladiva: R290
 Spotřeba vody: 5.9 lt/hr