

Výrobnyky ledu  
Výrobnyky kostkového ledu (22g),  
83kg/24h, zásobnyky 35kg, chlazený  
vzduchem - odpadnyky čerpadlo

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730323 (ICB83135SDP)

VÝROBNÍK KOSTKOVÉHO  
LEDU (22G), 83KG/24HOD +  
ZÁSObNÍK 35 KG,  
ODPADNÍ ČERPAdLO,  
VZDUCH

## Zkrácená specifikace

### Položka č. \_\_\_\_\_

Vzduchem chlazený výrobnyky ledu, samostatnyky s integrovaným 35kg zásobnykem. Kostky kulaté, kónického tvaru. Kompaktní rozměry, výškově nastavitelné nohy. Nerezové vnějšky panely AISI 304, vnitřnky nádoba na led z ABS, Al výparnyky zajišťuje bezpečný kontakt s ledem. Robustnky systém otevírání dvířek z nerezové oceli AISI 304. Plně automatický provoz a snadné čištění díky automatickému čistícímu systému. Metoda výroby ledu zaručuje nepřetržitou a spolehlivou výrobu, krystalické a hygienicky čisté kostky ledu. Vnitřnky zásobnyky snadno čistitelnky a plně izolovanky. Dodávány s flexibilním přívodem vody, vypouštěcí hadicí a lopatkou. Uhlovodíkový chladící plyn R290 pro nejnižší dopad na životnky prostředí. Zabudované odpadnyky čerpadlo.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Snadné čištění zaručeno automatickým čistícím systémem: spínač čištění aktivuje cirkulaci a oplach vodou; na konci cyklu se opět přepne, aby se začal vyrábět led.
- Způsob výroby ledu garantuje nepřetržitou výrobu ledu a spolehlivý provoz.
- Způsob výroby ledu (vrstvení nástřikem) zaručuje krystalické, kompaktní, hygienicky čisté kostky ledu, které pomalu tají.
- Spotřeba vody a výkon je udáván při okolnky teplotě 21°C a teplotě přívodnky vody 15°C.
- Kompaktní rozměry výrobnyků ledu, díky nimž jsou vhodné všude tam, kde je problém s prostorem.
- Ledové kulaté kostky kónického tvaru.
- Plně automatický provoz.
- Oblé vnitřnky rohy zásobnky zajišťují snadné čištění.
- Potravinářskky ABS interiér.
- Včetně zásobnky na led.
- Splňuje CE bezpečnostnky standardy.
- Inovativnky systém s flexibilními tryskami zamezuje usazování vodnkyho kamene prostřednkytvím malých vibrací.

## Konstrukce


- Spolehlivost zaručena kvalitou použitých konstrukčnkych materiálů (přednky, hornky a bočnky panely z nerezové oceli AISI 304) a důmyslnými výrobnými postupy a procesy využívanými při výrobě.
- Nástřiková ramena s tryskami lze lehce vyjmout pro čištění, umožňují dobrky průtok a zabráňují vápenatým usazeninám.
- Nerezový 304 AISI exteriér.
- Hliníkový výparnyky zajišťuje bezpečný kontakt s ledem.
- Robustnky systém otevírání dveří vyrobenky z nerezové oceli AISI 304.
- Vnitřnky zásobnyky na led z ABS.
- Hygienickky plastová nástřiková ramena snadno odnímatelná bez použití nářadí.
- Dodávány s flexibilním přívodem vody, vypouštěcí hadicí a lopatkou na led.
- Zabudované odpadnyky čerpadlo.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Kolébkový spínač Zapnuto-Vypnuto.
- Výškově nastavitelné nohy 105-155 mm.
- Zástrčka součástky standardnky dodávky (typ Schuko).

## Udržitelnost

- Uhlovodíkový chladící plyn R290 pro nejnižší dopad na životnky prostředí (GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Snížená spotřeba energie díky plně izolovanému zásobnyku na led.

## Extra příslušenství

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

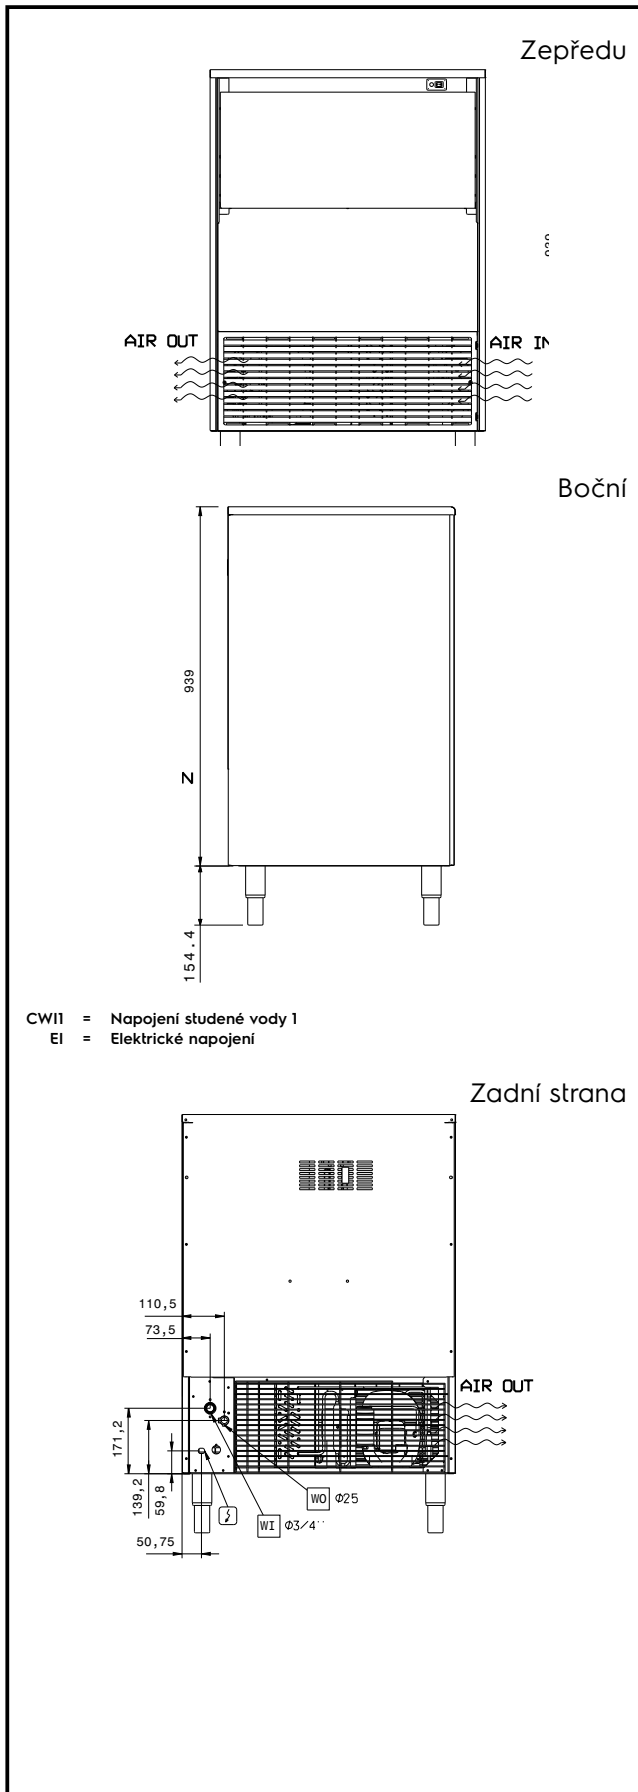

### Elektro

Napětí:	730323 (ICB83135SDP)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Příkon max:		0.68 kW

### Kapacita:

Kapacita zásobníku:	35 kg
---------------------	-------

### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	715 mm
Vnější rozměry, Hloubka	595 mm
Vnější rozměry, Výška	1044 mm
Netto váha:	70 kg
Výkon	83 kg/24 hod
Druh kostek	Kostka ledu 22g

### Udržitelnost

Typ chladiva:	R290
Spotřeba vody:	10.5 lt/hr