

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



865124 (HSCCT30)

Řemenový dopravník na
podnosy, rovný modul
D=3000mm.

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Bez nohou. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Dodáváno bez nohou.
- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Nástěnné provedení na vyžádání.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Max. nosnost 5 kg/m rovnoměrně rozloženo.
- U modulů delších než 3m je nutné instalovat další pár nohou.


Konstrukce

- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Vybrané modely s nízkou hranou na jedné straně umožňují snadnější vykládání při třídění.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezová plná rovná základna dopravníku usnadňuje čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 / 1,5mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.

Extra příslušenství

- Sada nohou pro řemenový dopravník. PNC 865138 ☐
- Kontrola vyprázdnění podnosů pro dopravníky. PNC 865140 ☐
- Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. PNC 865141 ☐
- Vypínač zapnuto/vypnuto pro řemenový dopravník, (dodatečný -jeden je vždy součástí dodávky na pohon. jednotce). PNC 865142 ☐
- Sada ke svaření řemenu. PNC 865143 ☐
- Kontrola vyprázdnění podnosů pro dopravníky (elektronická fotobuňka). PNC 865154 ☐

SCHVÁLENO: _____

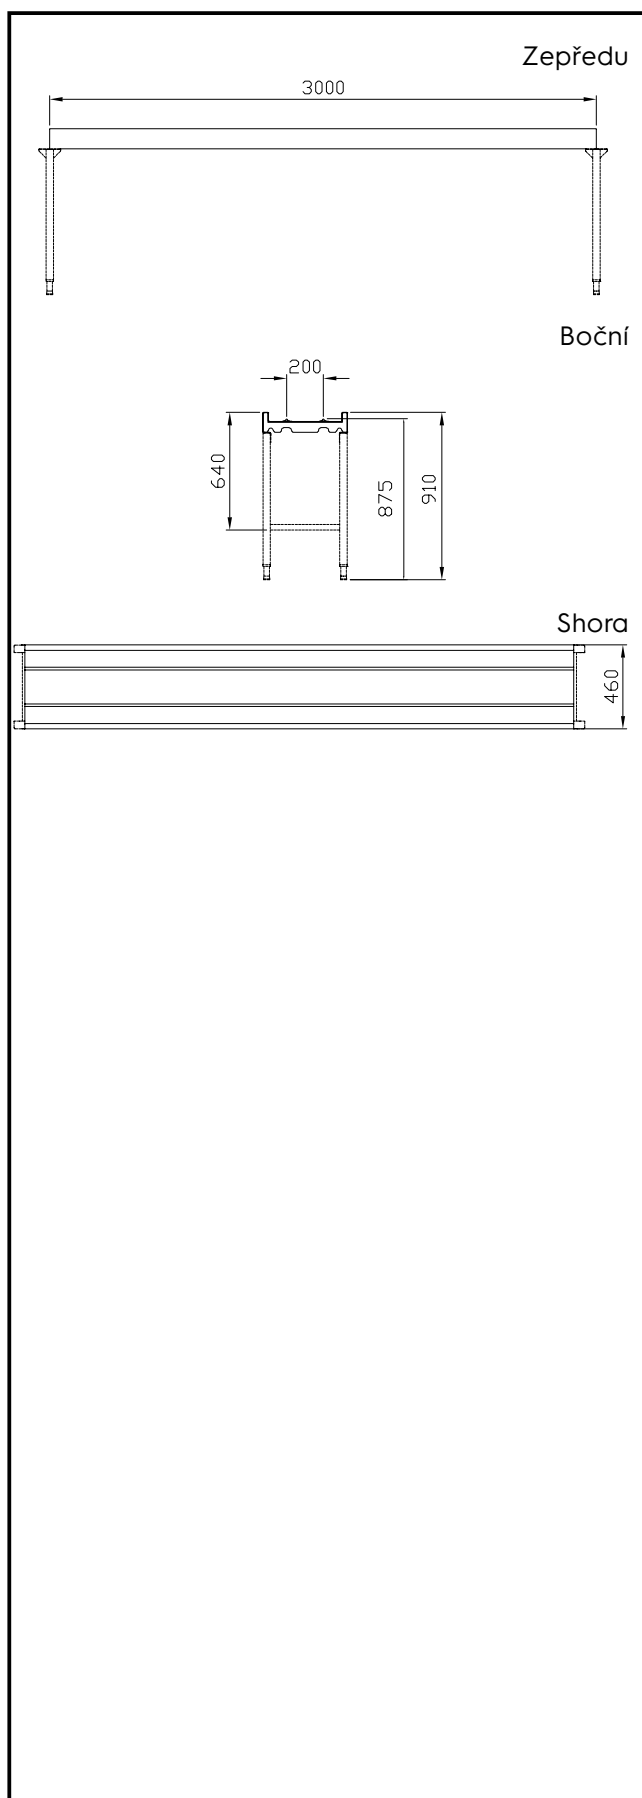

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

865124 (HSCCT30) 3000 mm

Vnější rozměry, Hloubka 460 mm

Vnější rozměry, Výška 110 mm

Netto váha: 41 kg

Výškové nastavení: 50/50 mm

Nerez ocel AISI304 - DIN

Dřez/vana - použitý materiál 1.4301

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, rovný modul 3000mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.