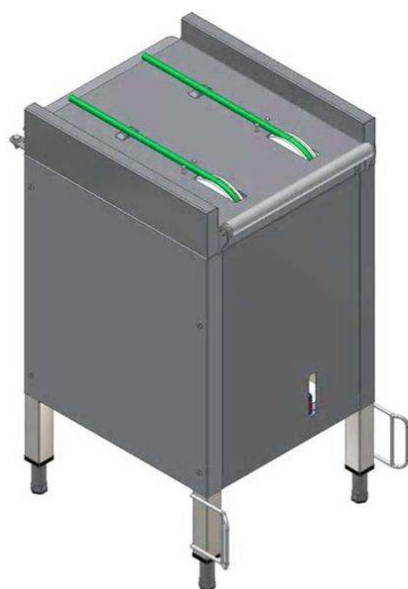


**865131 (HSCCTDTU)**

Řemenový dopravník na podnosy, pohonná jednotka s automatickým vykládáním podnosů na vozík, plynulé ovládání rychlosti, (vozík se objednává zvlášť)

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Plynulé nastavitelná rychlost. Start/stop vypínač a bezpečnostní vypínač. Zařízení pro vykládání/stohování podnosů. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Skryté šrouby zabráňují usazování nečistot.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Motor integrovaný do rámu pro snadnější čištění podlahy.
- Nastavitelná rychlost dopravníku od 4 do 15 m/min v závislosti na kapacitě.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Motorová jednotka pro rovné instalace až do 20m; každá 90°otočka zkracuje tuto kapacitu o 4m. Při delších instalacích nutno použít i Středovou motorovou jednotku.

Konstrukce


- Konstrukce z kvalitní nerez oceli třídy AISI304
- Volně stojící provedení se čtvercovými 40x40mm nohami.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezové čtvercové trubkové nohy 40x40mm.
- Dva 15mm unášecí řemeny ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Elektrické ovládání chráněno proti vodě ve vodotěsné elektrické skříni.
- Jako extra příslušenství senzor k umístění na začátku pásu v jídelně pro "taktování" posunu pásu mimo špičku.

Extra příslušenství


- Zásobník mobilní na podnosy, na podnosy 530x375 mm, vykládací výška 800/900mm (vhodný pro umístění na konci dopravníku pro automatické vykládání podnosů). PNC 865135 ☐
- Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. PNC 865141 ☐
- Sada ke svaření řemenu. PNC 865143 ☐

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

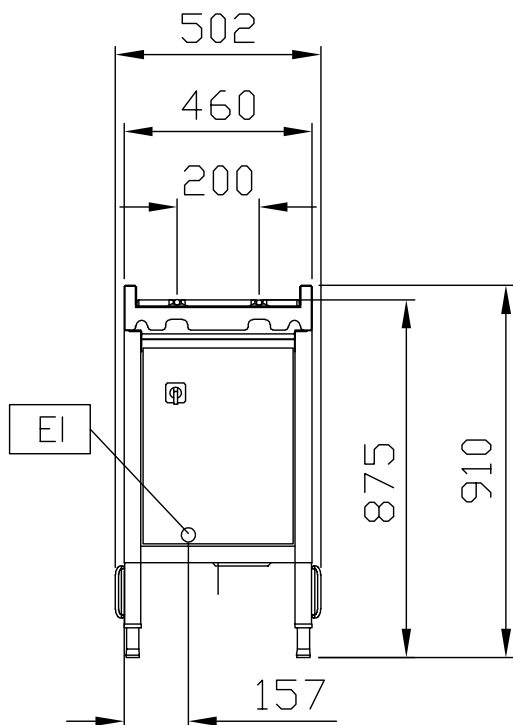


Boční

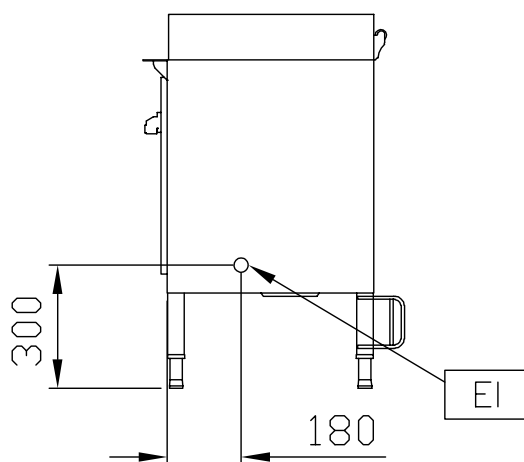

EI = Elektrické napojení

Shora

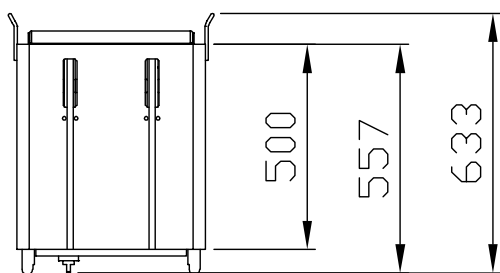

Elektro

Napětí: 230 V/1N ph/50/60 Hz
 Příkon max: 0.75 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	500 mm
Vnější rozměry, Hloubka	460 mm
Vnější rozměry, Výška	910 mm
Netto váha:	49 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
	Nerez ocel AISI304 - DIN 1.4301
Dřez/vana - použitý materiál	1
Hnací motor - počet:	Variabilní
Počet rychlostí	15 m/min
Max. rychlost	7 m/min
Min. rychlost	

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, motorová jednotka s automatickým
 vykládáním podnosů, na nohách
 Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.