

Manipulační stoly k tunelovým košovým
myčkám
Řemenový dopravník na podnosy,
vratná jednotka, na nohách

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



865133 (HSCCTR)

Řemenový dopravník na
podnosy, vratná jednotka.

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Široká nabídka modulů umožňuje velké množství kombinací.
- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Skryté šrouby zabraňují usazování nečistot.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.

Konstrukce


- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Volně stojící provedení se čtvercovými 40x40mm nohami.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Dva 15mm unášecí řemeny ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Nerezové čtvercové trubkové nohy 40x40mm.
- Jako extra příslušenství senzor k umístění na začátku pásu v jídelně pro "taktování" posunu pásu mimo špičku.

Extra příslušenství


- Senzor na podnosy pro řemenové dopravníky, (umísťuje se na začátek pásu v jídelně pro "taktování" posunu pásu mimo špičku) PNC 865137 ☐
- Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. PNC 865141 ☐
- Sada ke svaření řemenu. PNC 865143 ☐

SCHVÁLENO: _____


Zepředu

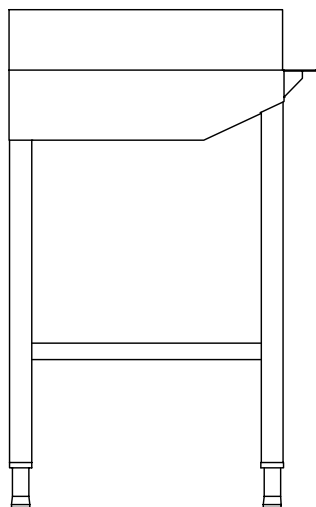

Boční

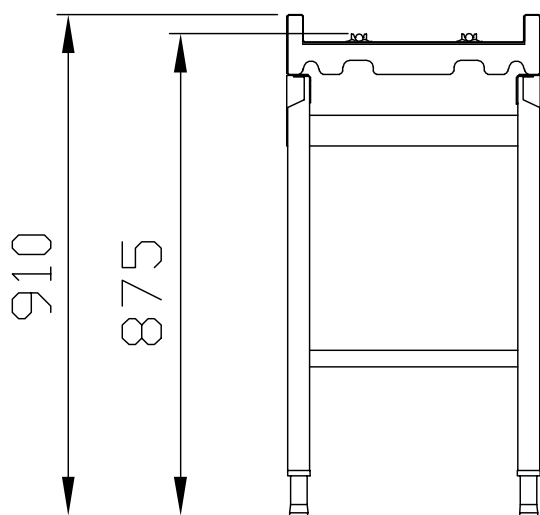

Shora

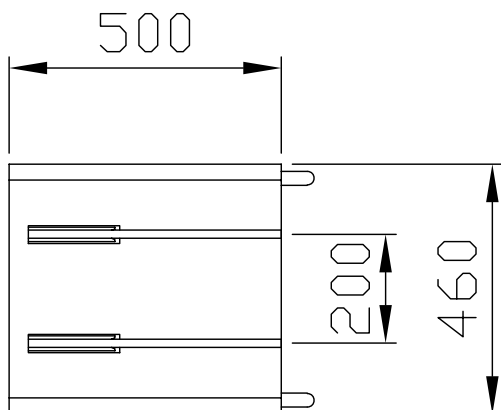

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

865133 (HSCCTR) 500 mm

Vnější rozměry, Hloubka 460 mm

Vnější rozměry, Výška 910 mm

Netto váha: 22 kg

Výškové nastavení: 50/50 mm

Dřez/vana - použitý materiál Nerez ocel AISI304 - DIN

1.4301

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, vratná jednotka, na nohách

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.