

## Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám

Řemenový dopravník na podnosy, slučovací  
uzel "Y" ke spojení 2 dopravníků, na nohách

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



865134 (HSCCTMU)

Řemenový dopravník na  
podnosy, slučovací uzel "Y"  
pro spojení 2 řemenových  
dopravníků do jednoho.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Pro sloučení 2 řemenových dopravníků do jednoho. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Skryté šrouby zabráňují usazování nečistot.
- Motor integrovaný do rámu pro snadnější čištění podlahy.
- Automatická kontrola/řízení slučování podnosů.
- Elektrické ovládání chráněno proti vodě ve vodotěsné nerezové krabici.
- Řemenový dopravník "Y" slučovací jednotka se využívá pro spojení 2 dopravníků do jednoho. Jednotku lze kombinovat s ostatními jednotkami systému řemenovými dopravníky na podnosy.


### Konstrukce

- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezové čtvercové trubkové nohy 40x40mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Konstrukce z kvalitní nerez oceli třídy AISI304
- Dodáváno na nohách.
- Volně stojící provedení.
- PLC řídicí systém.
- Pro kombinaci se systémem řemenovým dopravníků podnosů.

### Extra příslušenství

- Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. PNC 865141 ☐
- Sada ke svaření řemenu. PNC 865143 ☐

SCHVÁLENO:

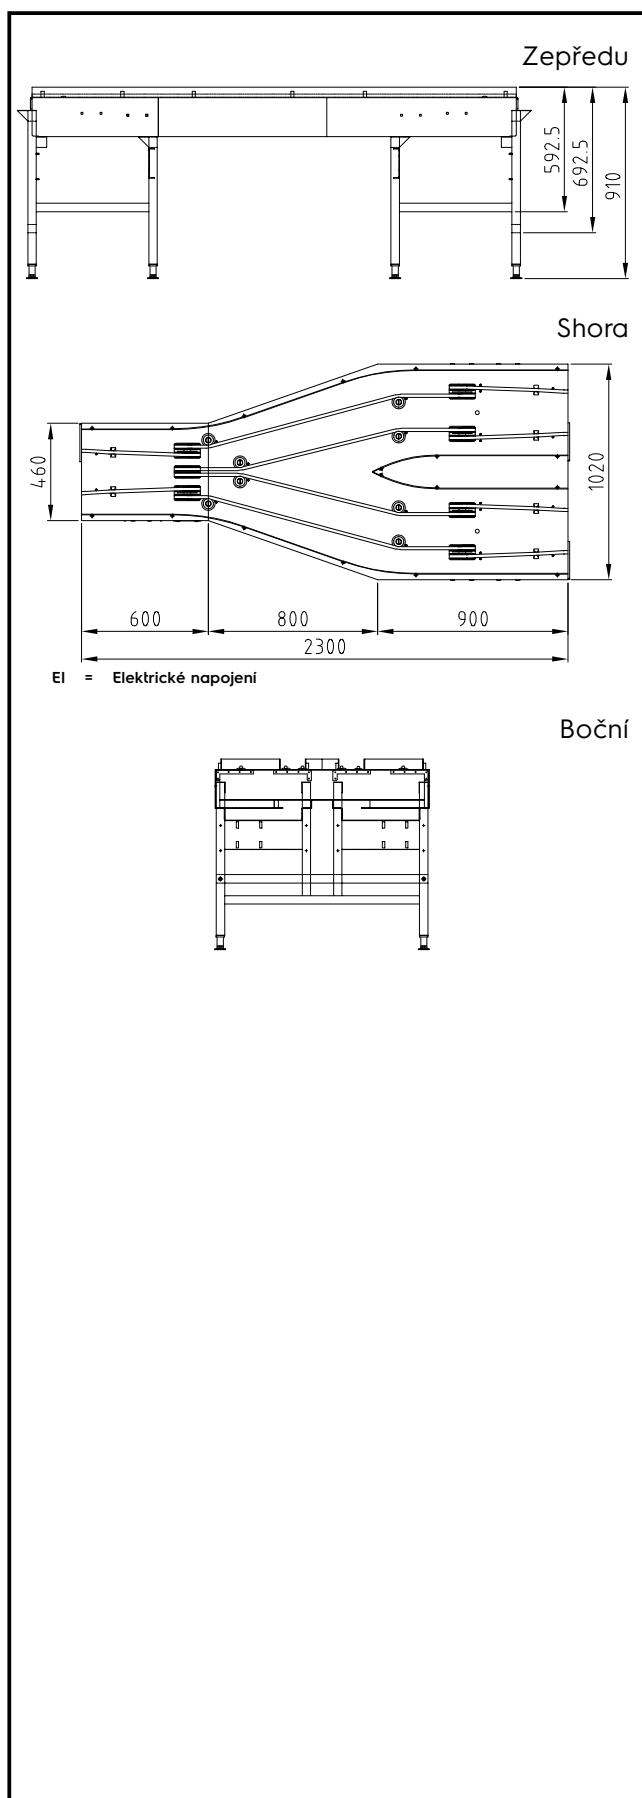

# Elektro

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Napětí:</b>     | 230 V/1N ph/50/60 Hz |
| <b>Příkon max:</b> | 2.25 kW              |

## Hlavní informace

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Vnější rozměry, Šířka        | 2300 mm                  |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 1020 mm                  |
| Vnější rozměry, Výška        | 910 mm                   |
| Netto váha:                  | 150 kg                   |
| Výškové nastavení:           | 50/50 mm                 |
|                              | Nerez ocel AISI304 - DIN |
| Dřez/vana - použitý materiál | 1.4301                   |
| Počet rychlostí              | Variabilní               |
| Max.rychlost                 | 15 m/min                 |
| Min.rychlost                 | 7 m/min                  |
| Hnací motor - počet:         | 3                        |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
Řemenový dopravník na podnosy, slučovací uzel "Y" ke spojení 2  
dopravníků na nohách

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.