

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám

Řemenový dopravník na podnosy, slučovací
uzel "Y" ke spojení 2 dopravníků, na nohách


POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

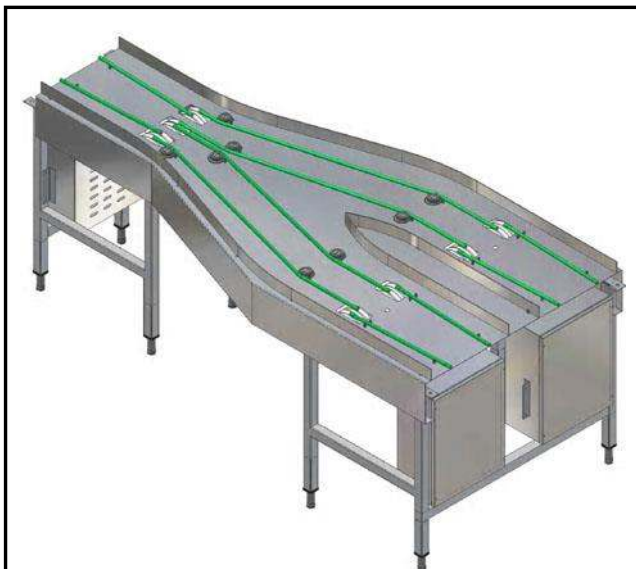

865134 (HSCCTMU)

Řemenový dopravník na
podnosy, slučovací uzel "Y"
pro spojení 2 řemenových
dopravníků do jednoho.

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Pro sloučení 2 řemenových dopravníků do jednoho. Dva kulaté řemeny 15mm z polyurethanu. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro podnosy až do rozměru 375x530mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Bezpečnostní vypínač lze umístit kdekoliv.
- Skryté šrouby zabraňují usazování nečistot.
- Motor integrovaný do rámu pro snadnější čištění podlahy.
- Automatická kontrola/řízení slučování podnosů.
- Elektrické ovládání chráněno proti vodě ve vodotěsné nerezové krabici.
- Řemenový dopravník "Y" slučovací jednotka se využívá pro spojení 2 dopravníků do jednoho. Jednotku lze kombinovat s ostatními jednotkami systému řemenovými dopravníky na podnosy.


Konstrukce

- Vhodné pro podnosy do rozměru 375x530mm.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezové čtvercové trubkové nohy 40x40mm.
- 15 mm unášecí řemen ze zesíleného polyurethanu pro hladký a snadný transport.
- Konstrukce z kvalitní nerez oceli třídy AISI304
- Dodáváno na nohách.
- Volně stojící provedení.
- PLC řídicí systém.
- Pro kombinaci se systémem řemenovým dopravníků podnosů.

Extra příslušenství

- Bezpečnostní vypínač pro řemenový dopravník. PNC 865141 ☐
- Sada ke svaření řemenu. PNC 865143 ☐

SCHVÁLENO: _____

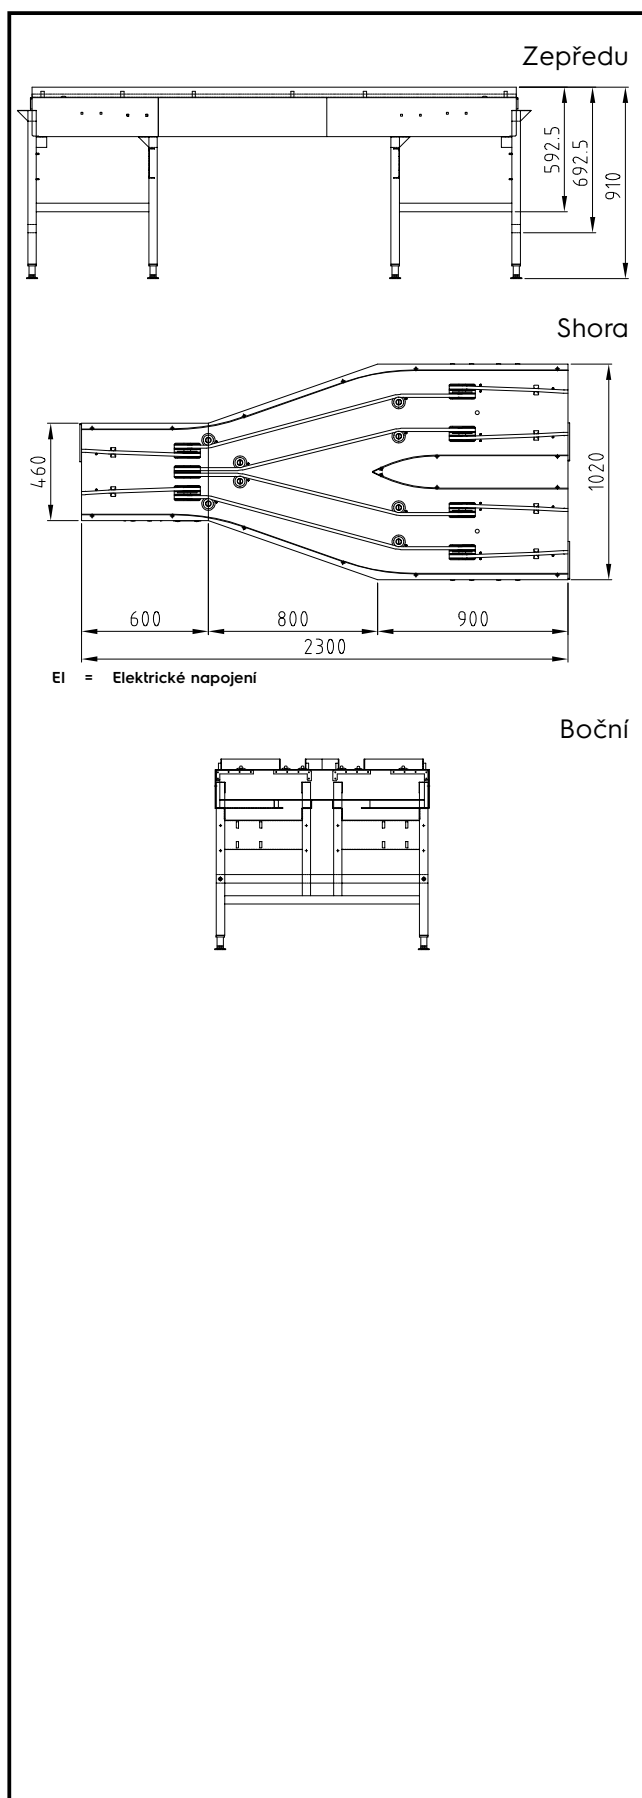

Elektro

Napětí:	230 V/1N ph/50/60 Hz
Příkon max:	2.25 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	2300 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1020 mm
Vnější rozměry, Výška	910 mm
Netto váha:	150 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
Dřez/vana - použitý materiál	Nerez ocel AISI304 - DIN 1.4301
Počet rychlostí	Variabilní
Max. rychlost	15 m/min
Min. rychlost	7 m/min
Hnací motor - počet:	3

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Řemenový dopravník na podnosy, slučovací uzel "Y" ke spojení 2
 dopravníků, na nohách

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.