

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám

Manuální příjmový/třídící stůl na 5 košů,
 L>P, 2640mm, napojení vpravo ze strany


POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

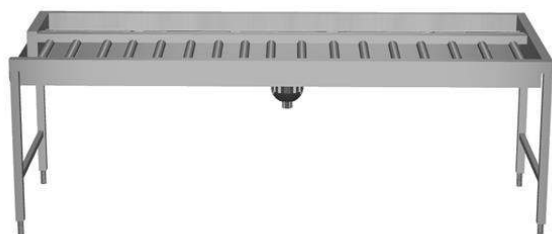

865206 (HSMSS5LR)

TŘÍDÍCÍ STŮL-MANUAL, L>P,
 5 KOŠŮ, STRANA, 2640MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Na 5 košů s manuálním transportem košů do myčky. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dno svažující se k odpadu se sběrným košíčkem. Dlouhé plastové válečky. Vedení mycích košů se svažuje směrem k třídící straně. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Pro připojení k tunelové myčce nebo jinému stolu na pravé straně. Směr posuvu koše: zleva doprava.

Pro vytvoření stolu s větší kapacitou 8 košů nutno kombinovat s průchozím třídícím stolem 865207.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Dlouhé válečky a sběrný košíček snadno vyjímatelné pro čištění.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Velice lehký manuální posun košů směrem k myčce díky dlouhým válečkům.
- Manuální příjmový/třídící stůl s napojením ze strany lze napojit buď do tunelové košové myčky nebo přes válečkový dopravník, 90° otočku poháněnou myčkou či postranní podavač do myčky na nakládací straně straně myčky.

Konstrukce

- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.
- Lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - dráhou na podnosy, výškově stavitelnou jednoduchou nástavbou, dvojitou nástavbou na třídění nádobí do košů a na prázdné koše, předoplachovými sprchami, dřezem na namáčení příborů a tryskami pro čištění stolu.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s nerezovými nohami ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Lehce vyjímatelný nerezový filtrační koš.
- Napojení ze strany.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Ruční příjem a třídění.


Extra příslušenství

- Předoplachová termostatická sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 863136 ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku. PNC 865162 ☐
- Opěra na mycí koše (k nástavbě). PNC 865208 ☐
- Předoplachová sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 865209 ☐
- Policová nástavba dvoupatrová pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, 2640mm. PNC 865427 ☐
- Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, 2640mm. PNC 865431 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Dráha na podnosy pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, bez konzolí, 2640mm. PNC 865435 ☐
- Konzole pro dráhu na podnosy (3ks). PNC 865437 ☐
- Sada nerezových spodních roštových polic s rámem, pro příjmové/třídící stoly na 5 košů. PNC 865440 ☐
- Namáčecí dřez na přístroje se zvedacím zařízením - na mycí koš 500x500mm. PNC 865442 ☐
- Předoplachová ruční sprcha, 1500mm (doporučuje se objednat 1 sprchu pro každého operátora). PNC 865443 ☐
- Dráha na podnosy 500mm pro příjmové/třídící stoly. (vč. úchytů). PNC 865444 ☐
- Dráha na podnosy 500mm s otvorem na odpad s gumovým okrajem, pro příjmové/třídící stoly (vč. úchytů). PNC 865445 ☐
- Stěrka na talíře. PNC 865447 ☐
- Temperování vody pro mytí vany. PNC 865449 ☐
- Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, 2640mm. PNC 865456 ☐
- Předoplachová sprcha navinovací, 14m, s pevným termostatickým nastavením teploty. PNC 865460 ☐
- Opěra pro stojící koše pod třídícím stolem. PNC 865478 ☐

Zepředu

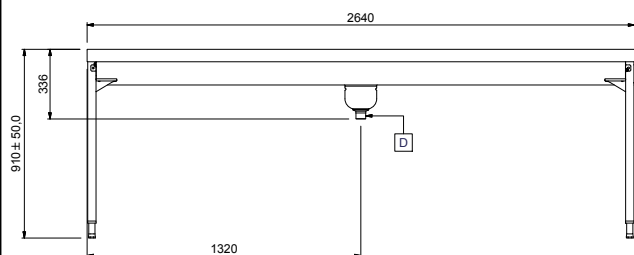


Boční



D = Odpad

Shora

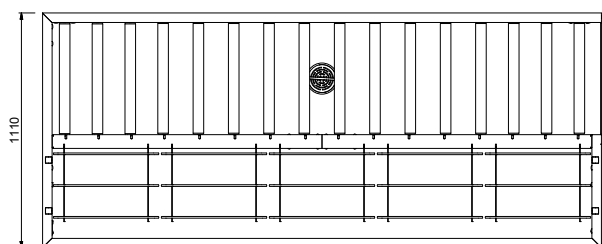

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	2640 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1110 mm
Vnější rozměry, Výška	910 mm
Netto váha:	64 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
Směr posunu koše	Zleva doprava
Dřez/vana - použitý materiál	Nerez ocel AISI304 - DIN 1.4301
Typ válečků	Dlouhý

