

Úprava vody Změkčovač k tunelové košové myčce


POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

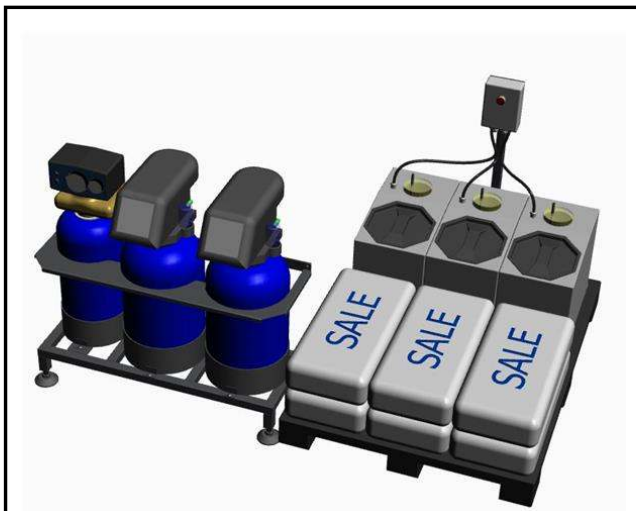

865284 (KITWSRT)

SADA ZMĚKČOVAČE TV A
SV K TUNEL.KOŠ.MYČCE

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Navrženo speciálně pro vícetankové tunelové myčky nádobí. Změkčovač vody je navržen tak, aby poskytoval ekonomické řešení jak úpravy vody, tak i pro samotné umývané nádobí. Velké válce s pryskyřicí pracují na principu iontové výměny a nahrazují ve vodě obsažený uhličitán vápenatý ve vodě rozpustnými solemi.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Změkčovač vody upravuje vodu před tím, než se naplní do myčky nádobí. Přívodní voda se odvápnuje, uhličitán vápenatý je nahrazen ve vodě rozpustnými solemi.
- Dva válce pro střídavé změkčování studené vody a regeneraci pryskyřice kontinuálně zajišťují průtok vody pro nepřetržitý provoz myčky. Zatímco válec na horkou vodu bude naprogramován a regenerační intervaly budou záviset na požadované kapacitě a tvrdosti vstupní vody.
- Průtok 16L/min při teplotě 15°C.
- Tři velké zásobníky solanky regenerují každý pryskyřičný válec automaticky.
- Každá nádoba na solanku má plovákový senzor, který monitoruje hladinu soli a poskytuje varovný signál v případě chybějící soli.
- Vybaven manuálním by-pass systémem umožňujícím v případě poruchy vyloučit systém změkčovače a zachovat nepřetržitý provoz myčky.

Konstrukce


- Soupravy změkčovače vody lze instalovat pod manipulační stoly myčky.
- Válce s pryskyřicí a zásobníky soli jsou uloženy tak, aby s nimi bylo možné snadno manipulovat.
- Zahrnuje dva 13 litrové válce s pryskyřicí pro studenou vodu a 12 litrový válec s pryskyřicí pro teplou vodu.

Udržitelnost


- Soupravu změkčovače vody lze použít jak s teplou vodou (do 65°C), tak se studenou vodou (do 35°C) díky samostatným pryskyřičným válcům pro různé teploty vstupní vody. Teplá voda pro naplnění nádrže a studená voda pro oplachování během normálního provozu.
- Každý válec sady změkčovače vody má svůj vlastní displej pro nastavení automatické regenerace nebo autodiagnostiku.
- Tři 40 litrové nádoby na solanku.

SCHVÁLENO: _____

Zadní strana

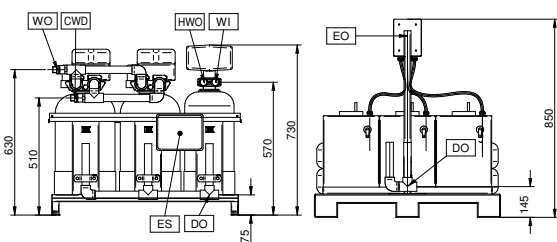

Boční

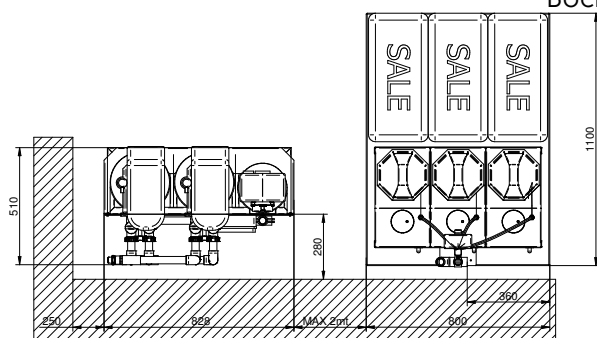

CW11 = Napojení studené vody 1
 D = Odpad

EI = Elektrické napojení

Elektro

Napětí: 230 V/1 ph/50 Hz
 Celkový příkon: 0.25 kW

Voda:

Tlak přívodní vody: 2-6 bar
 Tvrdost přívodní vody (MAX): 60°fH / 32°dH
 Přívod vody - průměr: 3/4"
 Průtok permeátu l/min (upravené odsolené vody) při 15°C: 16 l/min
 Doporučený předsazený změkčovač vody, pokud koncentrace chlóru ve vodě > 0.5 mg/l

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 828 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 510 mm
 Vnější rozměry, Výška: 730 mm
 Netto váha: 60 kg
 Rozměry balení (ŠxHxV): 800x1200x1120 mm

Úprava vody
 Změkčovač k tunelové košové myčce

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.08.06