



865293 (HSMSF6LR)

 TŘÍDÍČÍ STŮL-MANUAL,
 PRŮCHOZÍ, L>P, 3 KOŠE,
 NAPOJENÍ ZEPŘEDU,
 1576MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Průchozí provedení na 3 koše s manuálním transportem košů do myčky. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dno svažující se k odpadu se sběrným košíčkem. Dlouhé plastové válečky. Vedení mycích košů se svažuje směrem k třídící straně. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Pro připojení k dopravníku na pravé přední straně. Směr posuvu koše: zleva doprava.

Průchozí stůl je nutné kombinovat se std. příjmovým/třídícím stolem pro vytvoření většího příjmového/třídícího stolu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Dlouhé válečky a sběrný košíček snadno vyjímatelné pro čištění.
- Velice lehký manuální posun košů směrem k myčce díky dlouhým válečkům.
- Manuální příjmový/třídící stůl s napojením ze strany lze napojit buď do tunelové košové myčky nebo přes válečkový dopravník, 90° otočku poháněnou myčkou či postranní podavač do myčky na nakládací straně straně myčky.

Konstrukce

- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.
- Lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - dráhou na podnosy, výškově stavitelnou jednoduchou nástavbou, dvojitou nástavbou na třídění nádobí do košů a na prázdné koše, předoplachovými sprchami, dřezem na namáčení příborů a tryskami pro čištění stolu.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Ruční příjem a třídění.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Lehce vyjímatelný nerezový filtrační koš.
- Napojení zepředu vpravo nebo vlevo dle modelu.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s nerezovými nohami ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.


Extra příslušenství

- Předoplachová termostatická sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 863136 ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku. PNC 865162 ☐
- Opěra na mycí koše (k nástavbě). PNC 865208 ☐
- Předoplachová sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 865209 ☐
- Policová nástavba dvoupatrová pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1620mm. Používá se v kombinaci s nástavbou 865298/ 865299/ 865427. PNC 865428 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1620mm. Používá se v kombinaci s nástavbou 865429/ 865430/ 865431 PNC 865432 ☐
- Dráha na podnosy pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, bez konzolí, 1620mm. PNC 865436 ☐
- Konzole pro dráhu na podnosy (3ks). PNC 865437 ☐
- Sada nerezových spodních roštových polic s rámem, pro příjmové/třídící stoly na 3 koše. PNC 865438 ☐
- Předoplachová ruční sprcha, 1500mm (doporučuje se objednat 1 sprchu pro každého operátora). PNC 865443 ☐
- Dráha na podnosy 500mm pro příjmové/třídící stoly. (vč. úchytů). PNC 865444 ☐
- Dráha na podnosy 500mm s otvorem na odpad s gumovým okrajem, pro příjmové/třídící stoly (vč. úchytů). PNC 865445 ☐
- Stěrka na talíře. PNC 865447 ☐
- Mycí systém vany pro příjmové/třídící stoly na 3 koše, automatický (mycí cykly jsou automaticky řízeny elektrickým časovačem). El. napojeno do tunel.košové myčky. Vč. 15m napojovacího kabelu. PNC 865448 ☐
- Temperování vody pro mytí vany. PNC 865449 ☐
- Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1576mm. PNC 865457 ☐
- Předoplachová sprcha navinovací, 14m, s pevným termostatickým nastavením teploty. PNC 865460 ☐
- Opěra pro stojící koše pod třídícím stolem. PNC 865478 ☐

Zepředu

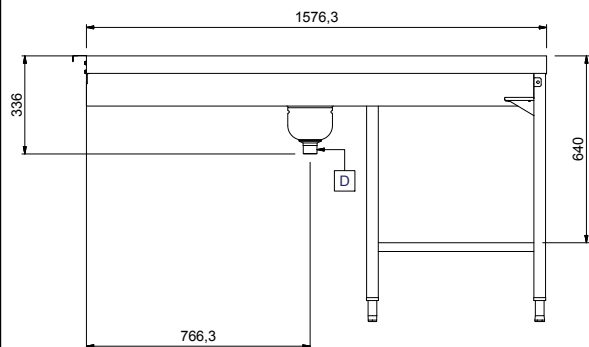


Boční

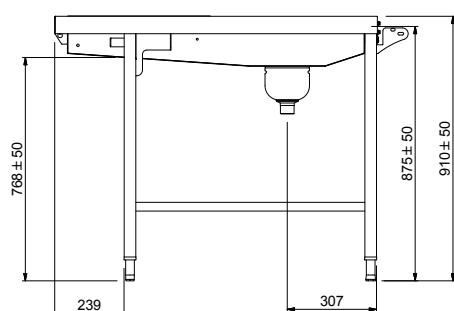

D = Odpad

Shora

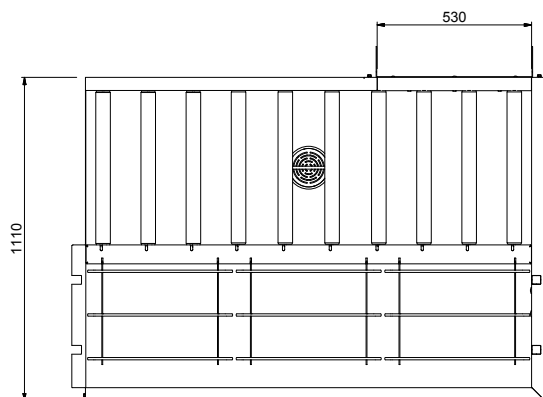

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	1576 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1110 mm
Vnější rozměry, Výška	910 mm
Netto váha:	42 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
Směr posunu koše	Zleva doprava
Dřez/vana - použitý materiál	Nerez ocel AISI304 - DIN 1.4301
Typ válečků	Dlouhý

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám
 Manuální PRŮCHOZÍ příjmový/třídící stůl na 3 koše, L>P, 1620mm,
 napojení vpravo zepředu
 Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.