

## Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám

Manuální příjmový/třídící stůl na 5 košů,  
P>L, 2640mm, napojení vlevo zepředu

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865296 (HSMSF5RL)

TŘÍDÍCÍ STŮL-MANUAL, P>  
L, 5 KOŠŮ, ZEPŘEDU,  
2640MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Na 5 košů s manuálním transportem košů do myčky. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dno svažující se k odpadu se sběrným košíčkem. Dlouhé plastové válečky. Vedení mycích košů se svažuje směrem k třídící straně. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Pro připojení k tunelové myčce nebo jinému stolu na levé přední straně. Směr posuvu koše: zprava doleva.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Manuální příjmový/třídící stůl s napojením zepředu lze napojit buď do tunelové košové myčky nebo přes válečkový dopravník, 90° otočku poháněnou myčkou či postranní podavač do myčky na nakládací straně straně myčky.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Dlouhé válečky a sběrný košíček snadno vyjímatelné pro čištění.
- Velice lehký manuální posun košů směrem k myčce díky dlouhým válečkům.

### Konstrukce

- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s nerezovými nohami ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Lehce vyjímatelný nerezový filtrační koš.
- Ruční příjem a třídění.
- Napojení zepředu vpravo nebo vlevo dle modelu.
- Lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - dráhou na podnosy, výškově stavitelnou jednoduchou nástavbou, dvojitou nástavbou na třídění nádobí do košů a na prázdné koše, předoplachovými sprchami, dřezem na namáčení příborů a tryskami pro čištění stolu.
- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.


### Extra příslušenství

- Předoplachová termostatická sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 863136 ☐
- Mycí systém vany pro příjmové/třídící stoly na 5 košů poháněné myčkou, automatický (mycí cykly jsou automaticky řízeny elektrickým časovačem). El. napojeno do tunel.košové myčky. Vč. 15m napojovacího kabelu. PNC 863231 ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku. PNC 865162 ☐
- Opěra na mycí koše (k nástavbě). PNC 865208 ☐
- Předoplachová sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 865209 ☐


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Policová nástavba dvoupatrová pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, 2640mm. PNC 865427 ☐
- Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, 2640mm. PNC 865431 ☐
- Dráha na podnosy pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, bez konzolí, 2640mm. PNC 865435 ☐
- Konzole pro dráhu na podnosy (3ks). PNC 865437 ☐
- Sada nerezových spodních roštových polic s rámem, pro příjmové/třídící stoly na 5 košů. PNC 865440 ☐
- Namáčecí dřez na přístroje se zvedacím zařízením - na mycí koš 500x500mm. PNC 865442 ☐
- Předoplachová ruční sprcha, 1500mm (doporučuje se objednat 1 sprchu pro každého operátora). PNC 865443 ☐
- Dráha na podnosy 500mm pro příjmové/třídící stoly. (vč. úchytů). PNC 865444 ☐
- Dráha na podnosy 500mm s otvorem na odpad s gumovým okrajem, pro příjmové/třídící stoly (vč. úchytů). PNC 865445 ☐
- Stěrka na talíře. PNC 865447 ☐
- Temperování vody pro mytí vany. PNC 865449 ☐
- Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro příjmové/třídící stoly na 5 košů, 2640mm. PNC 865456 ☐
- Předoplachová sprcha navinovací, 14m, s pevným termostatickým nastavením teploty. PNC 865460 ☐
- Opěra pro stojící koše pod třídícím stolem. PNC 865478 ☐

Zepředu

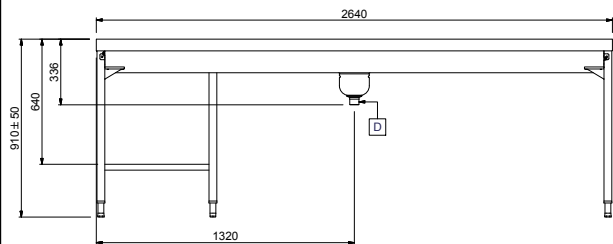


Boční



D = Odpad

Shora

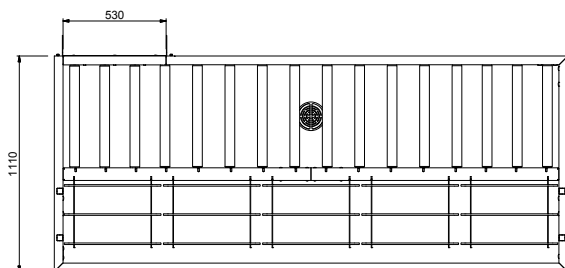

### Hlavní informace

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Vnější rozměry, Šířka        |                                 |
| 865296 (HSMSF5RL)            | 2640 mm                         |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 1110 mm                         |
| Vnější rozměry, Výška        | 910 mm                          |
| Netto váha:                  | 64 kg                           |
| Výškové nastavení:           | 50/50 mm                        |
| Směr posunu koše             | Zprava doleva                   |
| Dřez/vana - použitý materiál | Nerez ocel AISI304 - DIN 1.4301 |
| Typ válečků                  | Dlouhý                          |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
 Manuální příjmový/třídící stůl na 5 košů, P>L, 2640mm, napojení vlevo  
 zepředu

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech  
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.