

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám**Manuální PRŮCHOZÍ příjmový/třídící stůl na 3 koše, P>L, 1620mm, napojení vlevo zepředu**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**865297 (HSMSF6RL)**TŘÍDÍCÍ STŮL-MANUAL,
PRŮCHOZÍ, P>L, 3 KOŠE,
NAPOJENÍ ZEPŘEDU,
1576MM**Zkrácená specifikace****Položka č.**

Průchozí provedení na 3 koše s manuálním transportem košů do myčky. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dno svažující se k odpadu se sběrným košíčkem. Dlouhé plastové válečky. Vedení mycích košů se svažuje směrem k třídící straně. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Pro připojení k dopravníku na levé přední straně. Směr posuvu koše: zprava doleva.

Průchozí stůl je nutné kombinovat se std. příjmovým/třídícím stolem pro vytvoření většího příjmového/třídícího stolu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Dlouhé válečky a sběrný košíček snadno vyjímatelné pro čištění.
- Velice lehký manuální posun košů směrem k myčce díky dlouhým válečkům.
- Třídící stůl může být kombinován s dalšími třídícími stoly, aby se prodloužila délka a zvýšila třídící kapacita.
- Manuální příjmový/třídící stůl s napojením ze strany lze napojit buď do tunelové košové myčky nebo přes válečkový dopravník, 90° otočku poháněnou myčkou či postranní podavač do myčky na nakládací straně straně myčky.

Konstrukce


- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s nerezovými nohami ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Lehce vyjímatelný nerezový filtrační koš.
- Ruční příjem a třídění.
- Napojení zepředu vpravo nebo vlevo dle modelu.
- Lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - dráhou na podnosy, výškově stavitelnou jednoduchou nástavbou, dvojitou nástavbou na třídění nádobí do košů a na prázdné koše, předplachovými sprchami, dřezem na namáčení přístrojů a tryskami pro čištění stolu.
- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.

Extra příslušenství

- Předplachová termostatická sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 863136 ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku. PNC 865162 ☐
- Opěra na mycí koše (k nástavbě). PNC 865208 ☐
- Předplachová sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 865209 ☐
- Policová nástavba dvoupátrová pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1620mm. Používá se v kombinaci s nástavbou 865298/ 865299/ 865427. PNC 865428 ☐

SCHVÁLENO: _____

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1620mm. Používá se v kombinaci s nástavbou 865429/ 865430/ 865431 | PNC 865432 | ☐ |
| • Dráha na podnosy pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, bez konzolí, 1620mm. | PNC 865436 | ☐ |
| • Konzole pro dráhu na podnosy (3ks). | PNC 865437 | ☐ |
| • Sada nerezových spodních roštových polic s rámem, pro příjmové/třídící stoly na 3 koše. | PNC 865438 | ☐ |
| • Předoplachová ruční sprcha, 1500mm (doporučuje se objednat 1 sprchu pro každého operátora). | PNC 865443 | ☐ |
| • Dráha na podnosy 500mm pro příjmové/třídící stoly. (vč. úchytů). | PNC 865444 | ☐ |
| • Dráha na podnosy 500mm s otvorem na odpad s gumovým okrajem, pro příjmové/třídící stoly (vč. úchytů). | PNC 865445 | ☐ |
| • Stěrka na talíře. | PNC 865447 | ☐ |
| • Temperování vody pro mytí vany. | PNC 865449 | ☐ |
| • Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro PRŮCHOZÍ příjmové/třídící stoly na 3 koše, 1576mm. | PNC 865457 | ☐ |
| • Předoplachová sprcha navinovací, 14m, s pevným termostatickým nastavením teploty. | PNC 865460 | ☐ |
| • Opěra pro stojící koše pod třídícím stolem. | PNC 865478 | ☐ |

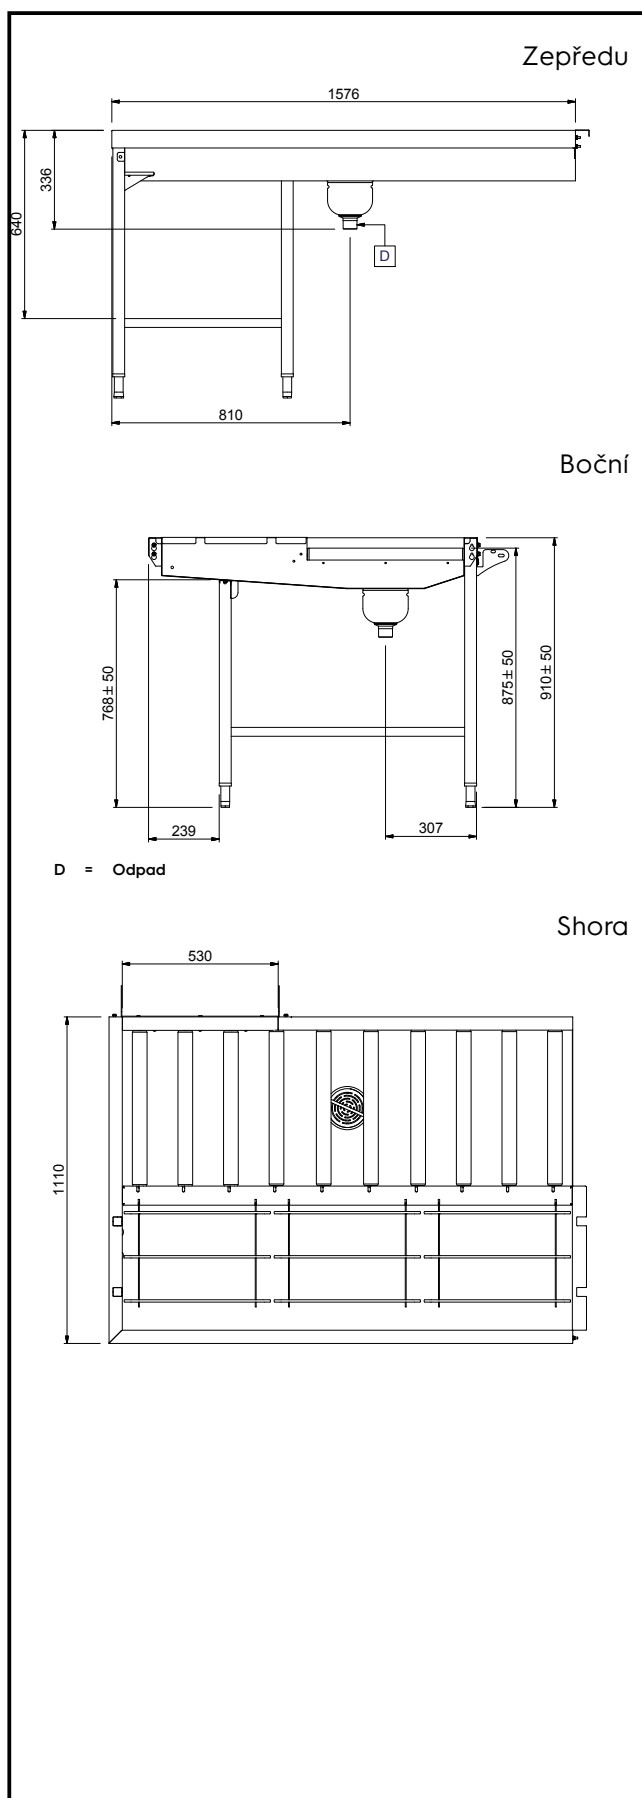

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	
865297 (HSMSF6RL)	1576 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1110 mm
Vnější rozměry, Výška	910 mm
Netto váha:	42 kg
Výškové nastavení:	50/50 mm
Směr posunu koše	Zprava doleva
	Nerez ocel AISI304 - DIN
Dřez/vana - použitý materiál	1.4301
Typ válečků	Dlouhý