

**922615 (CUBAHTR61011)**PODESTAVBA VYHŘÍVANÁ,
6&10x1/1 KONVEKTOMATY**922617 (CUBAHTR61021)**PODESTAVBA VYHŘÍVANÁ,
6&10x2/1 KONVEKTOMATY

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Podestavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedením plechů, pro
6&10 konvektomaty.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Vhodné pro použití jako kynárna nebo udržovací skříň
- Dodáváno včetně vodících ližin na plechy a GN nádoby
- Připraveno pro snadnou instalaci pod konvektomaty (bez nutnosti demontáže nožiček)
- Funkce ovládacího panelu: nastavení teploty, spínač osvětlení, volič úrovně vlhkosti a ohřevu
- Nastavitelná teplota v rozmezí +30°C až +80°C
- Uzpůsobeno pro 5xGN1/1 nebo 6x 400x600mm
- Uzpůsobeno pro 5xGN2/1 (pouze pro 922617)

Konstrukce


- Celonerezová konstrukce pro maximální odolnost

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

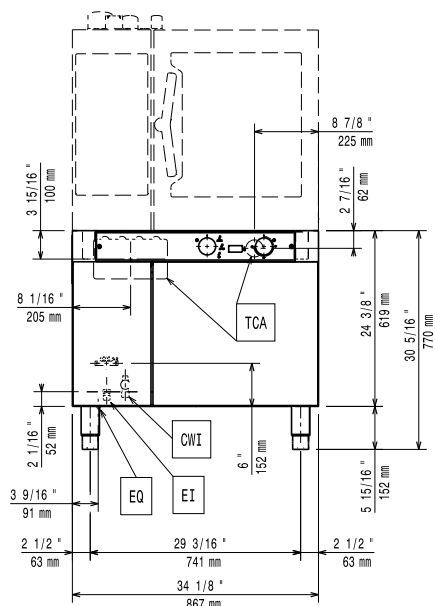


Boční

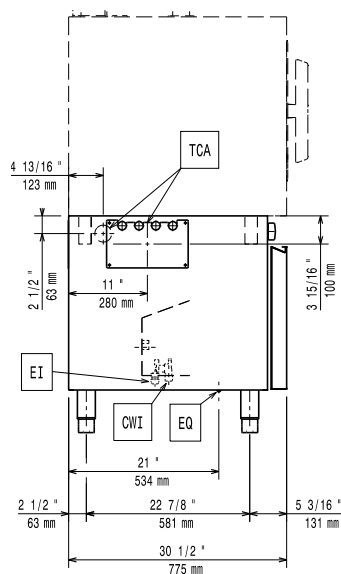


EI = Elektrické napojení


Shora

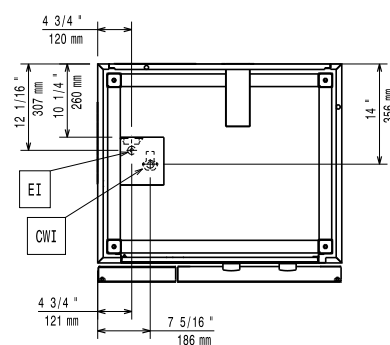

Zepředu

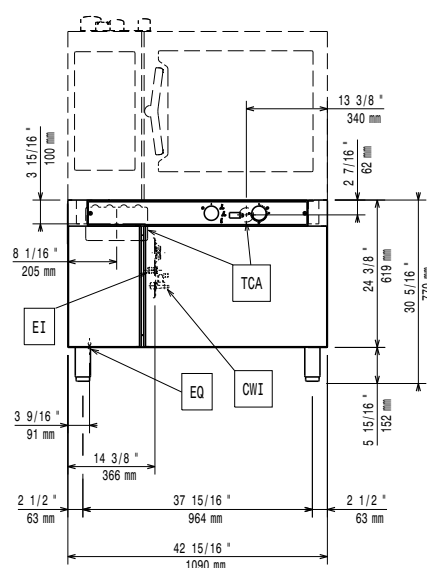


Boční

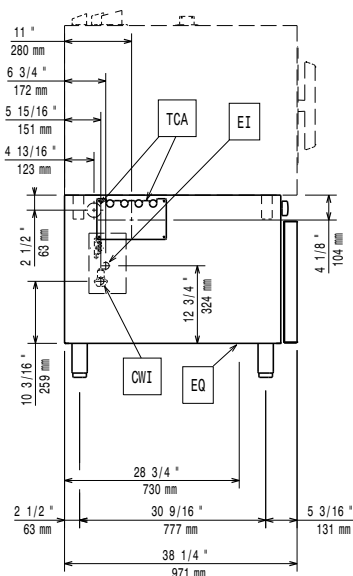

EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz

Voda:

Voda SV/TV velikost
trubky:

922615 (CUBAHTR61011) 3/4"

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

922615 (CUBAHTR61011) 867 mm

922617 (CUBAHTR61021) 1090 mm

Vnější rozměry, Hloubka

922615 (CUBAHTR61011) 775 mm

922617 (CUBAHTR61021) 971 mm

Vnější rozměry, Výška 770 mm

Netto váha:

922615 (CUBAHTR61011) 94 kg

922617 (CUBAHTR61021) 105 kg

Přepravní váha:

922615 (CUBAHTR61011) 94 kg

922617 (CUBAHTR61021) 111 kg