

**922615 (CUBAHTR61011)**PODESTAVBA VYHŘÍVANÁ,
6&10x1/1 KONVEKTOMATY**922617 (CUBAHTR61021)**PODESTAVBA VYHŘÍVANÁ,
6&10x2/1 KONVEKTOMATY

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Podestavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedením plechů, pro
6&10 konvektomaty.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Vhodné pro použití jako kynárna nebo udržovací skříň
- Dodáváno včetně vodících ližin na plechy a GN nádoby
- Připraveno pro snadnou instalaci pod konvektomaty (bez nutnosti demontáže nožiček)
- Funkce ovládacího panelu: nastavení teploty, spínač osvětlení, volič úrovně vlhkosti a ohřevu
- Nastavitelná teplota v rozmezí +30°C až +80°C
- Uzpůsobeno pro 5xGN1/1 nebo 6x 400x600mm
- Uzpůsobeno pro 5xGN2/1 (pouze pro 922617)

Konstrukce


- Celonerezová konstrukce pro maximální odolnost

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

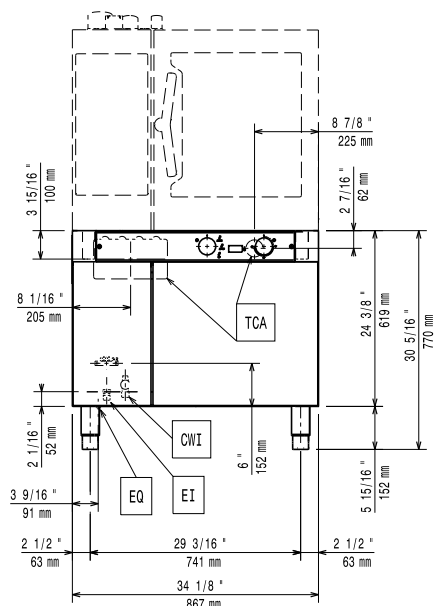


Boční

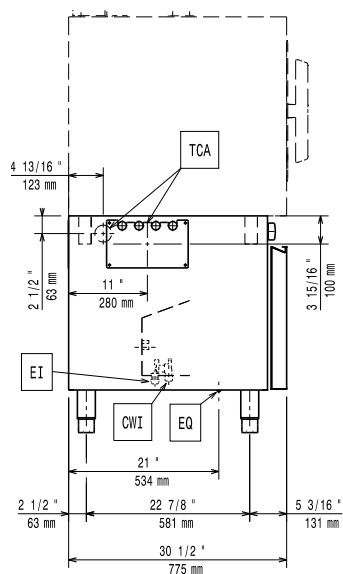


EI = Elektrické napojení


Shora

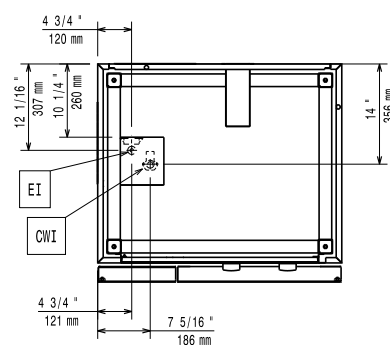

Zepředu

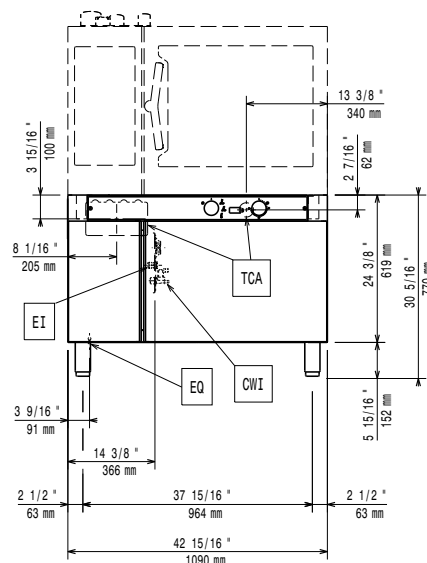


Boční

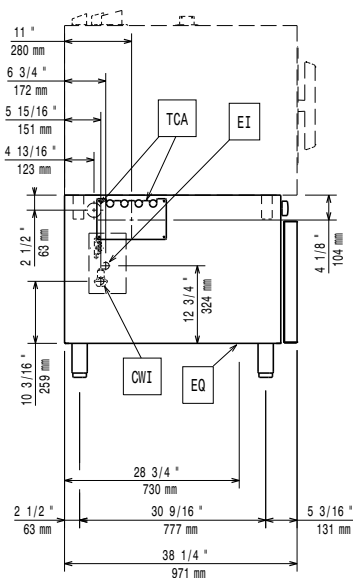

El = Elektrické napojení

Shora



**Podestavba vyhřívaná s vedením plechů pro konvektomaty 6&10 GN1/1
a GN2/1**
Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz

Voda:

Voda SV/TV velikost
trubky:

922615 (CUBAHTR61011) 3/4"

Hlavní informace**Vnější rozměry, Šířka**

922615 (CUBAHTR61011) 867 mm

922617 (CUBAHTR61021) 1090 mm

Vnější rozměry, Hloubka

922615 (CUBAHTR61011) 775 mm

922617 (CUBAHTR61021) 971 mm

Vnější rozměry, Výška 770 mm

Netto váha:

922615 (CUBAHTR61011) 94 kg

922617 (CUBAHTR61021) 105 kg

Přepravní váha:

922615 (CUBAHTR61011) 94 kg

922617 (CUBAHTR61021) 111 kg