

## Digestoře Digestoř, recirkulační, pro konvektomaty nad sebou 6xGN1/1 na 6&10xGN1/1 EL s podélným ukládáním GN

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



922722 (HOOS11E)

DIGESTOŘ REDUKUJÍCÍ  
PACHY, S VENTILÁTOREM,  
PRO SESTAVY  
KONVEKTOMATŮ  
6+6&10x1/1 GN (EL)

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Zařízení pro kondenzaci páry. Vč. kanálkových filtrů z AISI304 umístěných vpředu, kondenzačního filtru a separátoru kapek, které fungují jako separátor páry. UV systém působí na molekuly tuku a eliminuje nepříjemné pachy a bakterie. Katalyzátorový filtr omezuje zbytkové pachy.

Výkon vestavěného ventilátoru je automaticky ovládán v závislosti na množství produkované páry.

Přední odťah je aktivován při otevření dveří díky přímému softwarovému napojení ke konvektomatu, digestoř automaticky aktivuje ventilátor a odťah pachů na základě skutečné aktivity konvektomatu.

Vhodná pro instalaci na ELEKTRICKÉ konvektomaty nad sebou 6 na 6 GN1/1 nebo 6 na 10 GN1/1 s podélným ukládáním GN.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Konstrukce filtru a dostatečně velký filtrační povrch chrání před nebezpečím požáru.
- Nevyžaduje ŽÁDNÉ vnější odtahové potrubí a proto snižuje náklady na pořízení vzduchotechniky.
- Kompletní odsávací systém, který eliminuje potřebu odsávacího potrubí s externím připojením.
- UV systém atakuje molekuly tuku a eliminuje nepříjemný zápach a bakterie; dodatečné filtry zadržují zbytkové pachy a nezureagovaný ozón.
- Ventilátor se 3 automatickými rychlostmi:
  - Nízkou při zavřených dveřích a uzavřeným ventilem/klapkou;
  - Střední pro zavřených dveřích a otevřeném ventilu/klapce;
  - Vysokou při otevřených dveřích.
- Čelní labyrintové/kanálkové a kondenzační filtry lze snadno vyjmout a vyčistit v myčce na nádobí.
- Možnost aktivovat systém čištění vzduchu, když je konvektomat v pohotovostním režimu (nevaří se) nebo ve fázi čištění.
- Kabelové spojení mezi digestoří a konvektomatem umožňuje komunikaci mezi oběma zařízeními. Připojení digestoře k softwaru konvektomatu automaticky aktivuje výkon ventilátoru a pohlcení zápachu na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Digestoř a konvektomat jsou synchronizovány: digestoř se zapne / vypne, když se konvektomat spustí / zastaví; na základě skutečné činnosti konvektomatu digestoř automaticky aktivuje rychlost ventilátoru Vysoká / Střední / Nízká pro absorpci výparů.
- Lze použít u elektrických konvektomatů s podélným ukládáním GN nádob v sestavě nad sebou CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1.
- Pro zlepšení filtračního výkonu se doporučuje konvektomat osadit dvoustupňovým otevíráním dveří (extra příslušenství PNC 922265).
- Vypočítejte míru výměny vzduchu pro celé kuchyňské prostředí a zajistěte dodržování ventilačních norem (např. VDI 2052 Standard pro ventilaci komerčních kuchyní - nebo jakýkoli místní odkaz). Nedostatečná míra výměny vzduchu může způsobit nefunkčnost digestoře.

### Konstrukce

- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304
- Automatický systém aktivace při otevření dveří konvektomatu.
- Vícestupňový filtrační systém:


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- předfiltrace odsávané páry přes nerezové labyrintové / kanálkové filtry;
- kondenzačního filtru a separátoru kapek, které fungují jako separátor páry;
- UV systém působí na molekuly tuku a eliminuje nepříjemné pachy a bakterie;
- katalyzátorový filtr omezuje zbytkové pachy a a nezreagovaný ozón.
- Vyvinuto a vyrobeno v továrně certifikované podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.
- V místě instalace musí být zabezpečeno správné odvětrání místnosti v souladu s místními předpisy.


### Udržitelnost

- Systém zaručuje správný odtah, jakož i vysoké úspory energie.

Zepředu

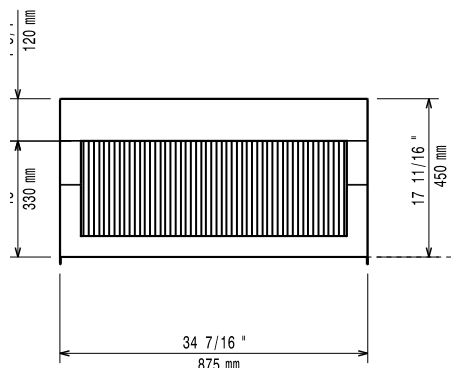


Boční

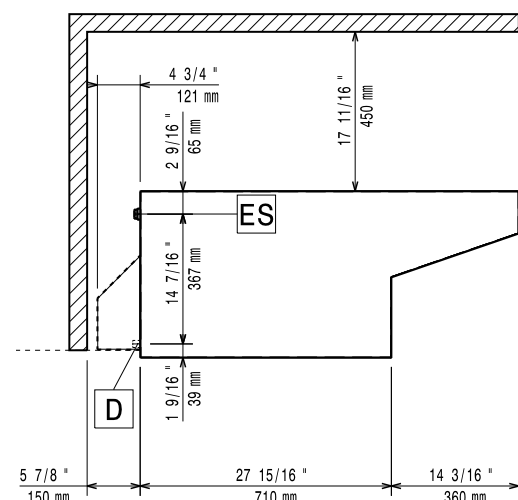

EI = Elektrické napojení

Shora

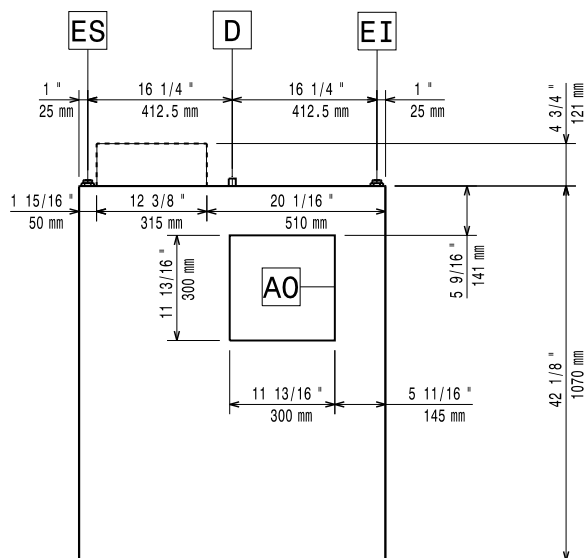

### Elektro

Napětí: 220/240 V/1 ph/50 Hz

Výchozí instalovaný příkon: 0.82 kW

### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 875 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 1070 mm

Vnější rozměry, Výška: 472 mm

Netto váha: 97 kg

### Požadavky na odťah

Kapacita vzduchu: 1200-1500 m<sup>3</sup>/h