Electrolux PROFESSIONAL

Digestoře
Kondenzační digestoř s ventilátorem pro 6&10 GN 1/1 el. konvektomaty s podélným ukládáním GN

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

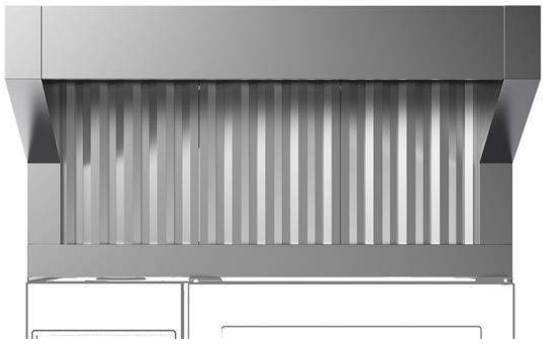

922723 (HOCT11E) Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL)

Zkrácená specifikace

Položka č.

- Konstruováno z nerezové oceli AISI 304
- Parní kondenzační zařízení
- Vybavena labyrintovými filtry z nerezové oceli AISI 304 (umístěné na přední straně), kondenzačním filtrem a separátorem kapiček, které fungují jako separátor páry-kapaliny
- Vestavěný ventilátor, který automaticky řídí kapacitu vzduchu podle množství vyrobené páry
- Čelní ventilace se aktivuje při otevření dveří konvektomatu a díky přímému připojenému k softwaru konvektomatu digestoř automaticky aktivuje výkon ventilátoru a absorpci pachů na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Vhodná pro instalaci na ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10xGN1/1 s PODÉLNÝM ukládáním GN nádob.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nevyžaduje ŽÁDNÉ vnější odtahové potrubí a proto snižuje náklady na pořízení vzduchotechniky.
- Konstrukce filtru a dostatečně velký filtrační povrch chrání před nebezpečím požáru.
- Kompletní odsávací systém, který eliminuje potřebu odsávacího potrubí s externím připojením.
- Ventilátor se 3 automatickými rychlostmi:
  - Nízkou při zavřených dveřích a uzavřeným ventilem/klapkou;
  - Střední pro zavřených dveřích a otevřeném ventilu/klapce;
  - Vysokou při otevřených dveřích.
- Čelní labyrintové/kanálkové a kondenzační filtry lze snadno vyjmout a vyčistit v myčce na nádobí.
- Kabelové spojení mezi digestoří a konvektomatem umožňuje komunikaci mezi oběma zařízeními. Připojení digestoře k softwaru konvektomatu automaticky aktivuje výkon ventilátoru a pohlcení zápachu na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Digestoř a konvektomat jsou synchronizovány: digestoř se zapne / vypne, když se konvektomat spustí / zastaví; na základě skutečné činnosti konvektomatu digestoř automaticky aktivuje rychlost ventillátoru Vysoká / Střední / Nízká pro absorpci výparů.
- Lze použít u elektrických konvektomatů 6 a 10 GN1/1 s podélným ukládáním GN nádob.
- Pro zlepšení filtračního výkonu se doporučuje konvektomat osadit dvoustupňovým otevíráním dveří (extra příslušenství PNC 922265).
- Vypočítejte míru výměny vzduchu pro celé kuchyňské prostředí a zajistěte dodržování ventilačních norem (např. VDI 2052 Standard pro ventilaci komerčních kuchyní - nebo jakýkoli místní odkaz). Nedostatečná míra výměny vzduchu může způsobit nefunkčnost digestoře.

Konstrukce

- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304
- Automatický systém aktivace při otevření dveří konvektomatu.
- Vícestupňový filtrační systém:
  - předfiltrování odcházející páry přes labyrintové filtry z nerezové oceli;
  - kondenzační filtr a odlučovač kapiček, které fungují jako odlučovač páry a kapaliny.
- Vyvinuto a vyrobeno v továrně certifikované podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.
- V místě instalace musí být zabezpečeno správné odvětrání místnosti v souladu s místními předpisy.

Udržitelnost

- Systém zaručuje správný odtah, jakož i vysoké úspory energie.

SCHVÁLENO:

Electrolux PROFESSIONAL

Digestoře
Kondenzační digestoř s ventilátorem pro 6&10 GN 1/1 el. konvektomaty s podélným ukládáním GN

Zepředu

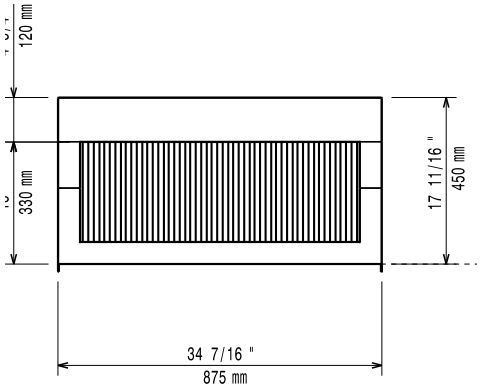

Boční

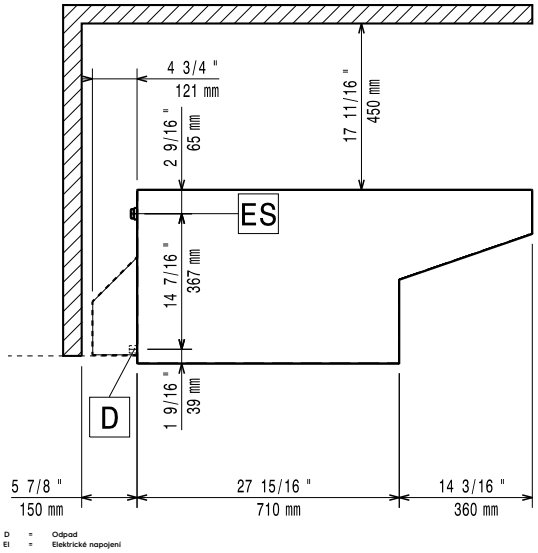

Shora

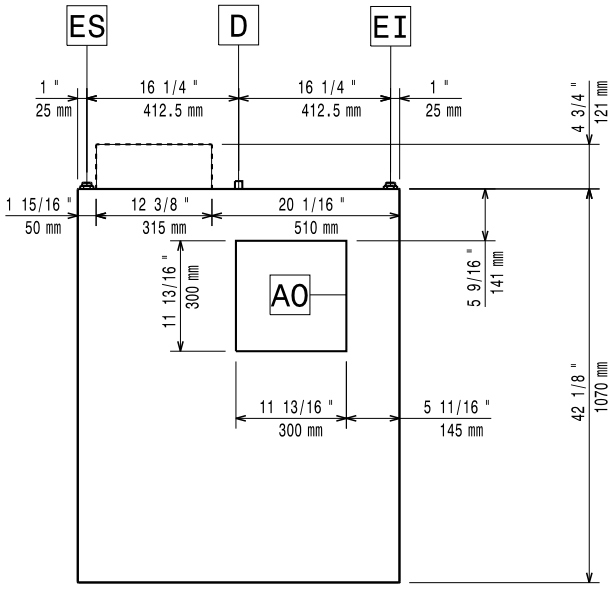

Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	0.4 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	875 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1070 mm
Vnější rozměry, Výška	472 mm
Netto váha:	77 kg
Přepravní výška:	24 1/4" (620 mm)

Požadavky na odtah

Kapacita vzduchu::	1200-1500 m3/hod