

Digestoře Kondenzační digestoř, ventilátor, pro konvektomaty 6xGN2/1 na 6&10xGN2/1 EL s podél.ukládáním GN


POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

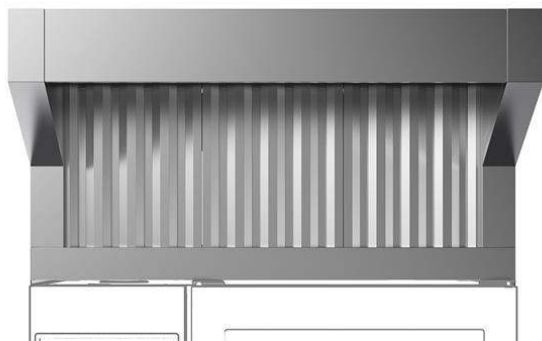

922726 (HOCS21E)

Digestoř, kondenzační, s
ventilátorem, pro CombiDuo
6x2/1 na 6&10x2/1 (EL)

Zkrácená specifikace

Položka č.

- Konstruováno z nerezové oceli AISI 304
- Parní kondenzační zařízení
- Vybavena labyrintovými filtry z nerezové oceli AISI 304 (umístěné na přední straně), kondenzačním filtrem a separátorem kapiček, které fungují jako separátor páry-kapaliny
- Vestavěný ventilátor, který automaticky řídí kapacitu vzduchu podle množství vyrobené páry
- Čelní ventilace se aktivuje při otevření dveří konvektomatu a díky přímému připojení k softwaru konvektomatu digestoř automaticky aktivuje výkon ventilátoru a absorpci pachů na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Vhodná pro instalaci na ELEKTRICKÉ konvektomaty CombiDuo 6 na 6 GN 2/1 nebo 6 na 10 GN 2/1 s PODÉLNÝM ukládáním GN nádob.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Konstrukce filtru a dostatečně velký filtrační povrch chrání před nebezpečím požáru.
- Nevyžaduje ŽÁDNÉ vnější odtahové potrubí a proto snižuje náklady na pořízení vzduchotechniky.
- Kompletní odsávací systém, který eliminuje potřebu odsávacího potrubí s externím připojením.
- Ventilátor se 3 automatickými rychlostmi:
 - Nízkou při zavřených dveřích a uzavřeném ventilu/klapce;
 - Střední pro zavřených dveřích a otevřeném ventilu/klapce;
 - Vysokou při otevřených dveřích.
- Čelní labyrintové/kanálkové a kondenzační filtry lze snadno vyjmout a vyčistit v myčce na nádobí.
- Kabelové spojení mezi digestoří a konvektomatem umožňuje komunikaci mezi oběma zařízeními. Připojení digestoře k softwaru konvektomatu automaticky aktivuje výkon ventilátoru a pohlcení zápachu na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Digestoř a konvektomat jsou synchronizovány: digestoř se zapne / vypne, když se konvektomat spustí / zastaví; na základě skutečné činnosti konvektomatu digestoř automaticky aktivuje rychlost ventilátoru Vysoká / Střední / Nízká pro absorpci výparů.
- Lze použít u elektrických konvektomatů s podélným ukládáním GN nádob v sestavě nad sebou CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1.
- Pro zlepšení filtračního výkonu se doporučuje konvektomat osadit dvoustupňovým otevíráním dveří (extra příslušenství PNC 922265).
- Vypočítejte míru výměny vzduchu pro celé kuchyňské prostředí a zajistěte dodržování ventilačních norem (např. VDI 2052 Standard pro ventilaci komerčních kuchyní - nebo jakýkoli místní odkaz). Nedostatečná míra výměny vzduchu může způsobit nefunkčnost digestoře.

Konstrukce

- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304
- Automatický systém aktivace při otevření dveří konvektomatu.
- Vícetupňový filtrační systém:
 - předfiltrování odcházející páry přes labyrintové filtry z nerezové oceli;
 - kondenzační filtr a odlučovač kapiček, které fungují jako odlučovač páry a kapaliny.
- Vyvinuto a vyrobeno v továrně certifikované podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.
- V místě instalace musí být zabezpečeno

SCHVÁLENO: _____

správné odvětrání místnosti v souladu s místními předpisy.

Udržitelnost

- Systém zaručuje správný odtah, jakož i vysoké úspory energie.



Vnější rozměry, Šířka	1098 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1266 mm
Vnější rozměry, Výška	450 mm
Netto váha:	86 kg
Přepravní váha:	86 kg

Technical drawing of a rectangular box with dimensions in inches and millimeters. The drawing shows a perspective view of the box with a hatched interior. The dimensions are as follows:

- Top edge: 4 3/4" (120 mm)
- Left edge: 13" (330 mm)
- Right edge: 17 11/16" (450 mm)
- Bottom edge: 43 1/4" (1098 mm)

Technical drawing of a door frame assembly showing dimensions in inches and millimeters. The drawing includes a door frame with a door (D) and a handle (ES). Dimensions are provided for the frame, door, and handle.

Dimensions (Inches / Millimeters):

- Top horizontal frame: $4 \frac{3}{4}''$ / 121 mm
- Right vertical frame: $17 \frac{11}{16}''$ / 450 mm
- Door height (from top frame): $2 \frac{9}{16}''$ / 65 mm
- Door height (from bottom frame): $14 \frac{7}{16}''$ / 367 mm
- Door height (from bottom frame): $1 \frac{9}{16}''$ / 39 mm
- Bottom horizontal frame: $5 \frac{7}{8}''$ / 150 mm
- Bottom horizontal frame: $35 \frac{11}{16}''$ / 906 mm
- Bottom horizontal frame: $14 \frac{3}{16}''$ / 360 mm

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and labels ES, D, and EI. The drawing shows the plate with a central rectangular cutout labeled A0. Dimensions are given in inches and millimeters.

Labels: ES, D, EI, A0

Dimensions:

- Top edge: 1" (25 mm) from left edge to ES, 20 5/8" (524 mm) from ES to D, 20 5/8" (524 mm) from D to EI, 1" (25 mm) from EI to right edge.
- Left edge: 1 15/16" (50 mm) from top edge to bottom edge.
- Right edge: 4 3/4" (121 mm) from top edge to bottom edge.
- Bottom edge: 5 9/16" (141 mm) from top edge to bottom edge.
- Central cutout A0: 11 13/16" (300 mm) from left edge to cutout, 11 13/16" (300 mm) from cutout to right edge, 11 13/16" (300 mm) from top edge to cutout, 11 13/16" (300 mm) from cutout to bottom edge.
- Overall dimensions: 28 3/4" (731 mm) from left edge to right edge, 49 13/16" (1266 mm) from top edge to bottom edge.



2025.07.08