Electrolux PROFESSIONAL

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

Digestoře
Kondenzační digestoř, ventilátor, pro konvektomaty 6xGN1/1 na 6&10xGN1/1 EL s podél.ukládáním GN

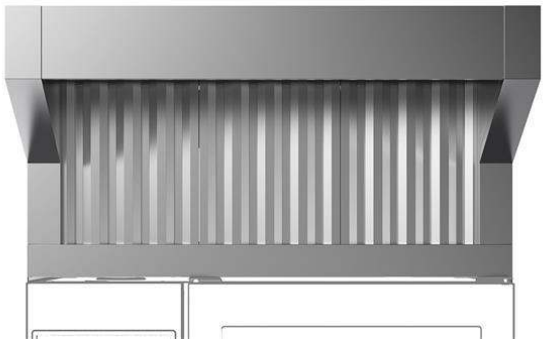

922727 (HOCS11E) Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 (EL)

Zkrácená specifikace

Položka č.

- Konstruováno z nerezové oceli AISI 304
- Parní kondenzační zařízení
- Vybavena labyrintovými filtry z nerezové oceli AISI 304 (umístěné na přední straně), kondenzačním filtrem a separátorem kapiček, které fungují jako separátor páry-kapaliny
- Vestavěný ventilátor, který automaticky řídí kapacitu vzduchu podle množství vyrobené páry
- Čelní ventilace se aktivuje při otevření dveří konvektomatu a díky přímému připojenému k softwaru konvektomatu digestoř automaticky aktivuje výkon ventilátoru a absorpci pachů na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Vhodná pro instalaci na ELEKTRICKÉ konvektomaty CombiDuo 6 na 6 GN 1/1 nebo 6 na 10 GN 1/1 s PODÉLNÝM ukládáním GN nádob.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Konstrukce filtru a dostatečně velký filtrační povrch chrání před nebezpečím požáru.
- Nevyžaduje ŽÁDNÉ vnější odtahové potrubí a proto snižuje náklady na pořízení vzduchotechniky.
- Kompletní odsávací systém, který eliminuje potřebu odsávacího potrubí s externím připojením.
- Ventilátor se 3 automatickými rychlostmi:
  - Nízkou při zavřených dveřích a uzavřeným ventilem/klapkou;
  - Střední pro zavřených dveřích a otevřeném ventilu/klapce;
  - Vysokou při otevřených dveřích.
- Čelní labyrintové/kanálkové a kondenzační filtry lze snadno vyjmout a vyčistit v myčce na nádobí.
- Kabelové spojení mezi digestoří a konvektomatem umožňuje komunikaci mezi oběma zařízeními. Připojení digestoře k softwaru konvektomatu automaticky aktivuje výkon ventilátoru a pohlcení zápachu na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Digestoř a konvektomat jsou synchronizovány: digestoř se zapne / vypne, když se konvektomat spustí / zastaví; na základě skutečné činnosti konvektomatu digestoř automaticky aktivuje rychlost ventillátoru Vysoká / Střední / Nízká pro absorpci výparů.
- Pro zlepšení filtračního výkonu se doporučuje konvektomat osadit dvoustupňovým otevíráním dveří (extra příslušenství PNC 922265).
- Lze použít u elektrických konvektomatů s podélným ukládáním GN nádob v sestavě nad sebou CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1.
- Vypočítejte míru výměny vzduchu pro celé kuchyňské prostředí a zajistěte dodržování ventilačních norem (např. VDI 2052 Standard pro ventilaci komerčních kuchyní - nebo jakýkoli místní odkaz). Nedostatečná míra výměny vzduchu může způsobit nefunkčnost digestoře.

Konstrukce

- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304
- Automatický systém aktivace při otevření dveří konvektomatu.
- Vyvinuto a vyrobeno v továrně certifikované podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.
- Vícestupňový filtrační systém:
  - předfiltrování odcházející páry přes labyrintové filtry z nerezové oceli;
  - kondenzační filtr a odlučovač kapiček, které fungují jako odlučovač páry a kapaliny.
- V místě instalace musí být zabezpečeno

správné odvětrání místnosti v souladu s místními předpisy.

Udržitelnost

- Systém zaručuje správný odtah, jakož i vysoké úspory energie.

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Electrolux PROFESSIONAL

Digestoře
Kondenzační digestoř, ventilátor, pro konvektomaty 6xGN1/1 na 6&10xGN1/1 EL s podél.ukládáním GN

Zepředu

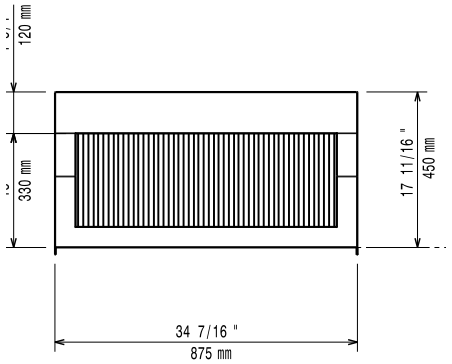

Boční

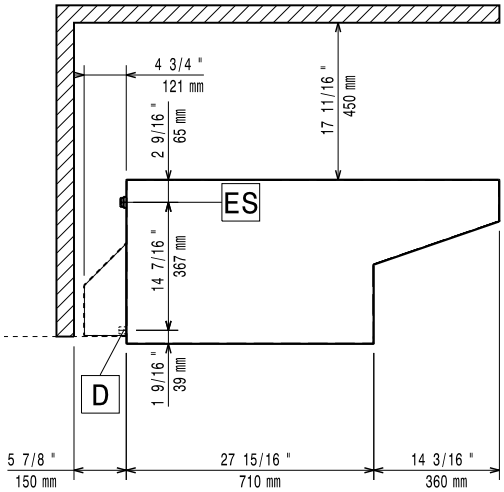

D = Odpad
EI = Elektrické napojení

Shora

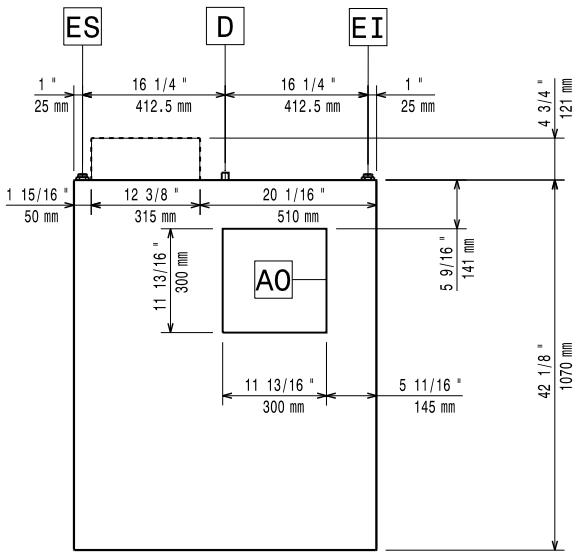

Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	0.4 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	875 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1191 mm
Vnější rozměry, Výška	450 mm
Netto váha:	78 kg
Přepravní váha:	79 kg

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.24