POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

Digestoře
Digestoř s ventilátorem a motorem pro konvektomat 6 & 10 GN 1/1 s podélným ukládáním GN

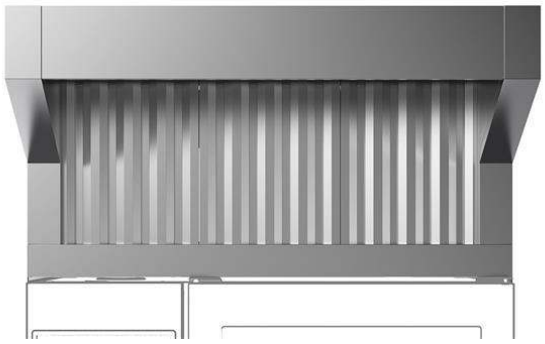

922728 (HOST11) Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1

Zkrácená specifikace

Položka č.

- Konstruováno z nerezové oceli AISI 304
- Vybavena labyrintovými filtry z nerezové oceli AISI 304 (umístěné na přední straně)
- Vestavěný ventilátor automaticky řídí kapacitu vzduchu podle množství vyrobené páry
- Čelní ventilace se aktivuje při otevření dveří konvektomatu a díky přímému připojenému k softwaru konvektomatu digestoř automaticky aktivuje výkon ventilátoru a absorpci pachů na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Vhodná pro instalaci na konvektomaty s PODÉLNÝM ukládáním GN nádob 6 & 10 GN 1/1.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Konstrukce filtru a dostatečně velký filtrační povrch chrání před nebezpečím požáru.
- Vyžaduje napojení na vnější odtahové potrubí vzduchotechniky
- Ventilátor se 3 automatickými rychlostmi:
  - Nízkou při zavřených dveřích a uzavřeným ventilem/klapkou;
  - Střední pro zavřených dveřích a otevřeném ventilu/klapce;
  - Vysokou při otevřených dveřích.
- Čelní labyrintové/kanálkové a kondenzační filtry lze snadno vyjmout a vyčistit v myčce na nádobí.
- Kabelové spojení mezi digestoří a konvektomatem umožňuje komunikaci mezi oběma zařízeními. Připojení digestoře k softwaru konvektomatu automaticky aktivuje výkon ventilátoru a pohlcení zápachu na základě skutečné činnosti konvektomatu.
- Digestoř a konvektomat jsou synchronizovány: digestoř se zapne / vypne, když se konvektomat spustí / zastaví; na základě skutečné činnosti konvektomatu digestoř automaticky aktivuje rychlost ventillátoru Vysoká / Střední / Nízká pro absorpci výparů.
- Lze použít u konvektomatů 6 a 10 GN1/1 s podélným ukládáním GN nádob.
- Pro zlepšení filtračního výkonu se doporučuje konvektomat osadit dvoustupňovým otevíráním dveří (extra příslušenství PNC 922265).
- Vypočítejte míru výměny vzduchu pro celé kuchyňské prostředí a zajistěte dodržování ventilačních norem (např. VDI 2052 Standard pro ventilaci komerčních kuchyní - nebo jakýkoli místní odkaz). Nedostatečná míra výměny vzduchu může způsobit nefunkčnost digestoře.

Konstrukce

- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304
- Automatický systém aktivace při otevření dveří konvektomatu.
- Předfiltrování odsávané páry přes čelní labyrintové/kanálkové filtry z nerezové oceli.
- Vyvinuto a vyrobeno v továrně certifikované podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.
- V místě instalace musí být zabezpečeno správné odvětrání místnosti v souladu s místními předpisy.

Udržitelnost

- Systém zaručuje správný odtah, jakož i vysoké úspory energie.

Extra příslušenství

• Spojovací nástavec pro přímé napojení digestoře na centrální ventilační systém pro Std. digestoře (s ventilátorem) a digestoře bez ventilátoru.	PNC 922751	❑

SCHVÁLENO:

Electrolux PROFESSIONAL

Digestoře
Digestoř s ventilátorem a motorem pro konvektomat 6 & 10 GN 1/1 s podélným ukládáním GN

Zepředu

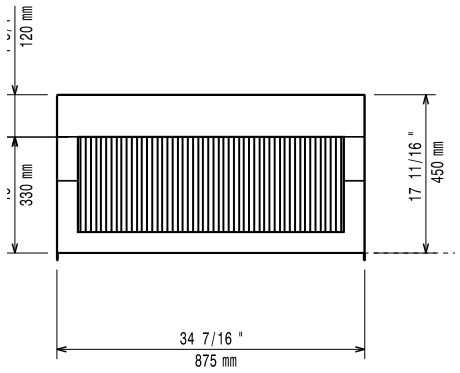

Boční

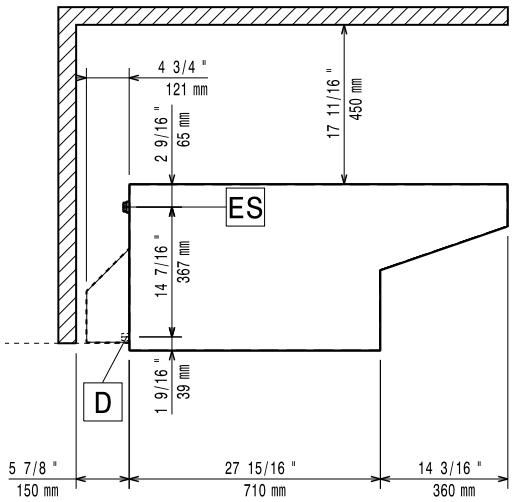

EI = Elektrické napojení

Shora

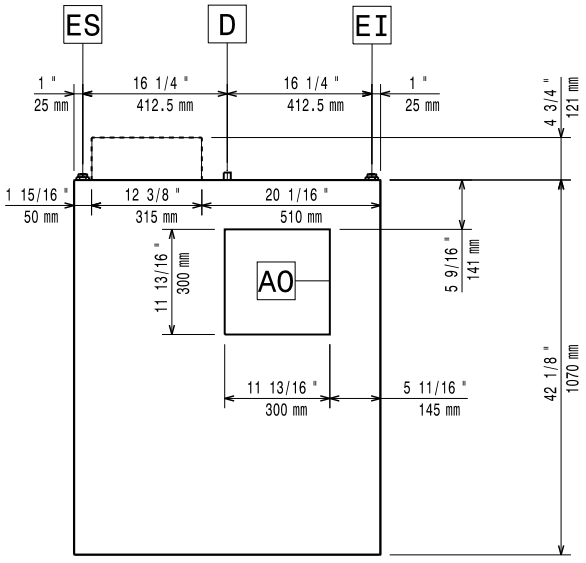

Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	0.47 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	875 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1070 mm
Vnější rozměry, Výška	450 mm
Netto váha:	57 kg
Přepravní váha:	65 kg

Požadavky na odtah

Kapacita vzduchu:	1200-1500 m3/h

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.24