

## Digestoře

### Digestoř pro konvektomaty 6&10 GN 2/1 s podélným ukládáním GN

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



922734 (HOBT21)

Digestoř, bez ventilátoru,  
konvektomaty 6&10x2/1

#### Zkrácená specifikace

##### Položka č.

- Konstruováno z nerezové oceli AISI 304
- Vybavena labyrintovými filtry z nerezové oceli AISI304 (umístěné na přední straně)
- Vhodná pro instalaci na konvektomaty s PODÉLNÝM ukládáním GN nádob 6 & 10 GN 2/1.

#### Hlavní funkce a vlastnosti

- Konstrukce filtru a dostatečně velký filtrační povrch chrání před nebezpečím požáru.
- Vyžaduje napojení na vnější odtahové potrubí vzduchotechniky
- Čelní labyrintové/kanálkové a kondenzační filtry lze snadno vyjmout a vyčistit v myčce na nádobí.
- Lze použít u konvektomatů 6 a 10 GN2/1 s podélným ukládáním GN nádob.
- Pro zlepšení filtračního výkonu se doporučuje konvektomat osadit dvoustupňovým otevíráním dveří (extra příslušenství PNC 922265).
- Vypočítejte míru výměny vzduchu pro celé kuchyňské prostředí a zajistěte dodržování ventilačních norem (např. VDI 2052 Standard pro ventilaci komerčních kuchyní - nebo jakýkoli místní odkaz). Nedostatečná míra výměny vzduchu může způsobit nefunkčnost digestoře.

#### Konstrukce


- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304
- Předfiltrování odsávané páry přes čelní labyrintové/kanálkové filtry z nerezové oceli.
- Vyvinuto a vyrobeno v továrně certifikované podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.
- V místě instalace musí být zabezpečeno správné odvětrání místnosti v souladu s místními předpisy.

#### Extra příslušenství


- Spojovací nástavec pro přímé napojení digestoře na centrální ventilační systém pro Std. digestoře (s ventilátorem) a digestoře bez ventilátoru. PNC 922751 ☐

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


Zepředu

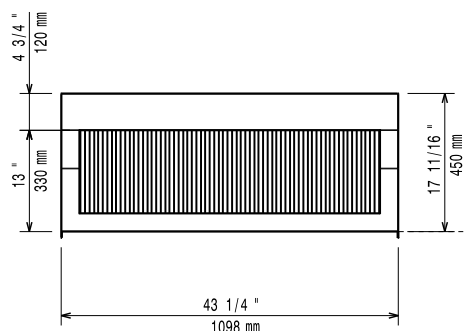

Boční

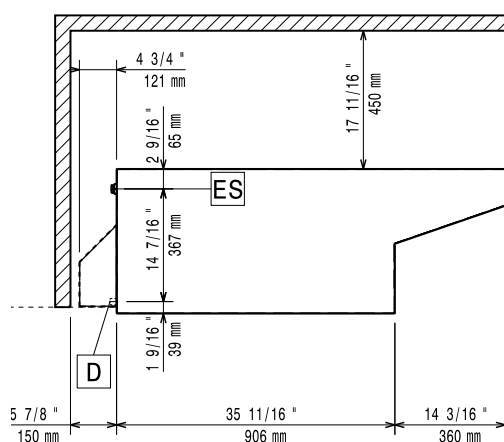

Shora

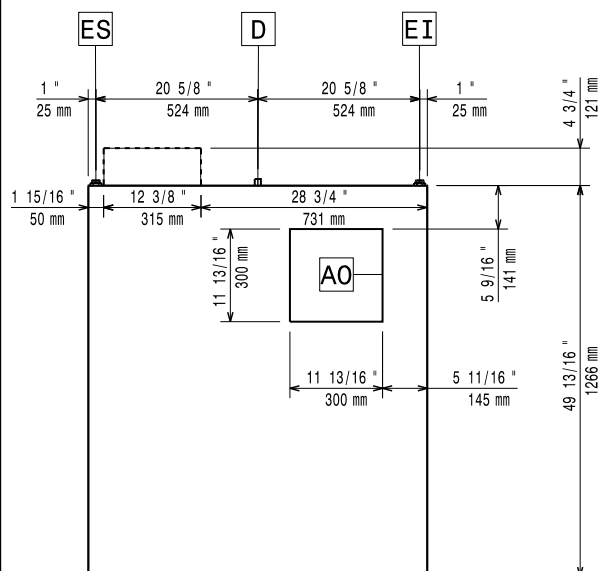

### Hlavní informace

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Vnější rozměry, Šířka   | 1098 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 1266 mm |
| Vnější rozměry, Výška   | 450 mm  |
| Netto váha:             | 27 kg   |
| Přepravní váha:         | 47 kg   |

### Požadavky na odtah

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Kapacita vzduchu: | 1200-1500 m <sup>3</sup> /h |
| 922734 (HOB21)    |                             |