

**Příslušenství varných zařízení  
Zavážecí vozík s klecí ke  
konvektomatu 20 GN1/1**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



922753 (TRRA201163C) Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN1/1 - rozteč 63mm

922754 (TRRA161180C) Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN1/1 - rozteč 80mm

### Zkrácená specifikace

Položka č. \_\_\_\_\_

Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN1/1 - rozteč 63mm

Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN1/1 - rozteč 80mm

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Obsahuje: odnímatelné madlo, základnu s výpustí, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou.

### Konstrukce


- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.

### Extra příslušenství


- Sada pro kompatibilitu AOS PNC 922771 □ konvektomatů 20 GN se SkyLine zavážecími vozíky

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


Zepředu

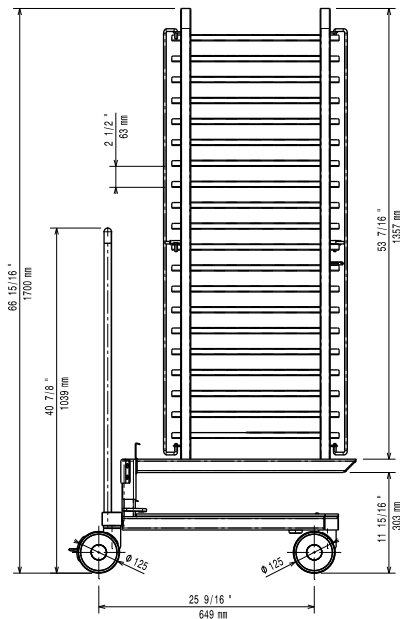

Boční

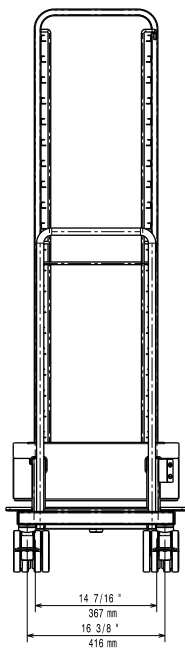

Shora

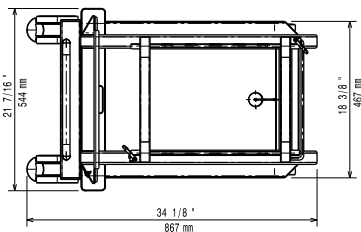

### Kapacita:

#### Kapacita 1/1-40 GN nádob

922753 (TRRA201163C)	20 ks
922754 (TRRA161180C)	16 ks

#### Kapacita 1/1-65 GN nádob

922753 (TRRA201163C)	10 ks
922754 (TRRA161180C)	16 ks

### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	545 mm
Vnější rozměry, Hloubka	790 mm
Vnější rozměry, Výška	1700 mm
Netto váha:	
922753 (TRRA201163C)	46 kg
922754 (TRRA161180C)	44 kg