

Příslušenství varných zařízení Zavážecí vozík s klecí ke konvektomatu 20 GN1/1

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



922753 (TRRA201163C) Zavážecí vozík s
integrovanou klecí,
20xGN1/1 - rozteč 63mm

922754 (TRRA161180C) Zavážecí vozík s
integrovanou klecí,
16xGN1/1 - rozteč 80mm

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 20xGN1/1 - rozteč
63mm

Zavážecí vozík s integrovanou klecí, 16xGN1/1 - rozteč
80mm

Hlavní funkce a vlastnosti

- Obsahuje: odnímatelné madlo, základnu s výpustí, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou.

Konstrukce


- Konstrukce výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI304.

Extra příslušenství


- Sada pro kompatibilitu AOS PNC 922771 □
konvektomatů 20 GN se SkyLine
zavážecími vozíky

SCHVÁLENO: _____


Zepředu

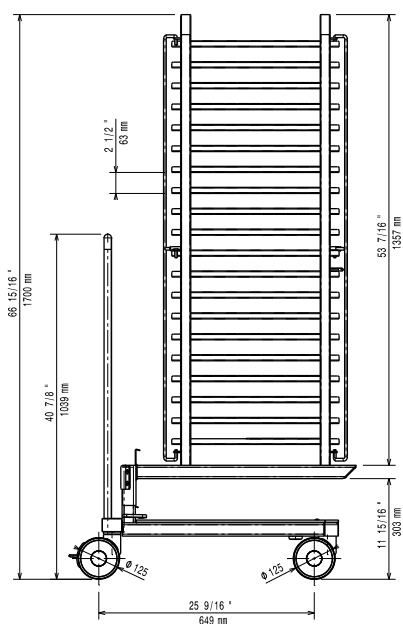

Boční

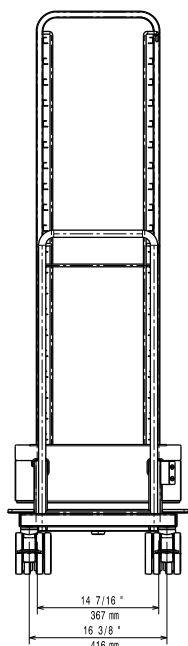

Shora

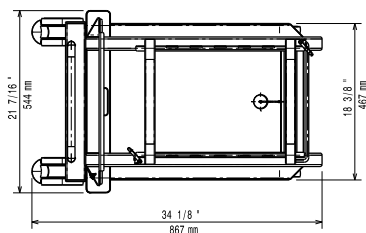

Kapacita:

Kapacita 1/1-40 GN nádob

922753 (TRRA201163C)

ISO 9001; ISO 14001 ks

922754 (TRRA161180C)

16 ks

Kapacita 1/1-65 GN nádob

922753 (TRRA201163C)

ISO 9001; ISO 14001 ks

922754 (TRRA161180C)

16 ks

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

544 mm

Vnější rozměry, Hloubka

867 mm

Vnější rozměry, Výška

1700 mm

Netto váha:

922753 (TRRA201163C)

46 kg

922754 (TRRA161180C)

44 kg