

## Příslušenství varných zařízení Zavážecí vozík s klecí ke konvektomatu 20 GN2/1

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



922757 (TRRA202163C)

Zavážecí vozík s  
integrovanou klecí,  
20xGN2/1 - rozteč 63mm

922758 (TRRA162180C)

Zavážecí vozík s  
integrovanou klecí,  
16xGN2/1 - rozteč 80mm

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Zavážecí vozík s integrovanou klecí ke konvektomatu 20xGN2/1 - rozteč 63mm nebo 80mm dle modelu.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Dodáváno vč. odnímatelného madla. Osazeno 4 kolečky, z toho 2 bržděné. Základna s uzavíratelným výpustním otvorem pro zadržení případného kondenzátu či odkapávajících tuků a šťáv.

### Konstrukce


- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304

### Extra příslušenství


- Sada pro kompatibilitu AOS PNC 922771  konvektomatů 20 GN se SkyLine zavážecími vozíky

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


Zepředu

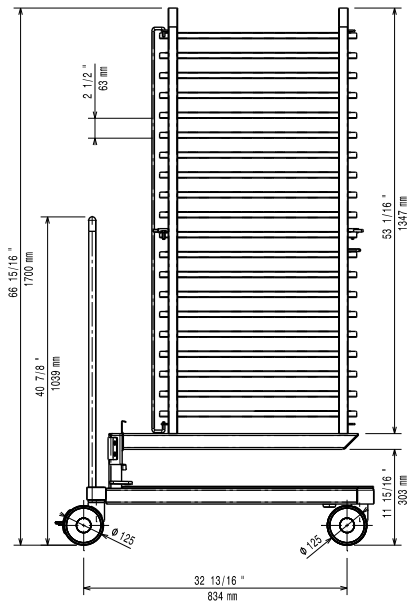

Boční

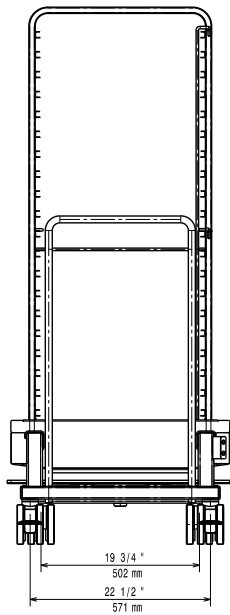

Shora

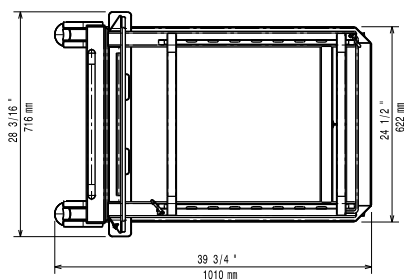

### Hlavní informace

#### Vnější rozměry, Šířka

922757 (TRRA202163C) 716 mm

922758 (TRRA162180C) 716 mm

#### Vnější rozměry, Hloubka

926 mm

#### Vnější rozměry, Výška

1700 mm

#### Netto váha:

922757 (TRRA202163C) 62 kg

922758 (TRRA162180C) 60 kg