

Příslušenství varných zařízení Zavážecí vozík s klecí ke konvektomatu 20 GN2/1

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



922757 (TRRA202163C)

Zavážecí vozík s
integrovanou klecí,
20xGN2/1 - rozteč 63mm

922758 (TRRA162180C)

Zavážecí vozík s
integrovanou klecí,
16xGN2/1 - rozteč 80mm

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Zavážecí vozík s integrovanou klecí ke konvektomatu 20xGN2/1 - rozteč 63mm nebo 80mm dle modelu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Dodáváno vč. odnímatelného madla. Osazeno 4 kolečky, z toho 2 bržděné. Základna s uzavíratelným výpustním otvorem pro zadržení případného kondenzátu či odkapávajících tuků a šťáv.

Konstrukce


- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304

Extra příslušenství


- Sada pro kompatibilitu AOS PNC 922771 konvektomatů 20 GN se SkyLine zavážecími vozíky

SCHVÁLENO: _____


Zepředu

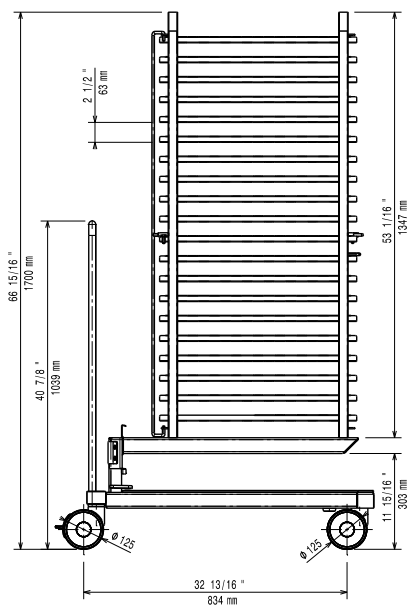

Boční

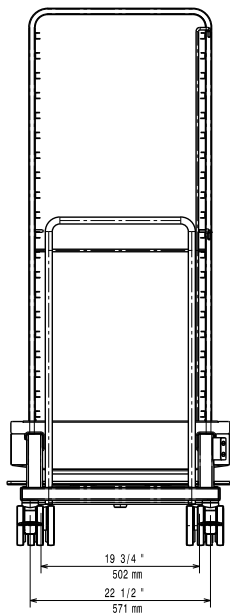

Shora

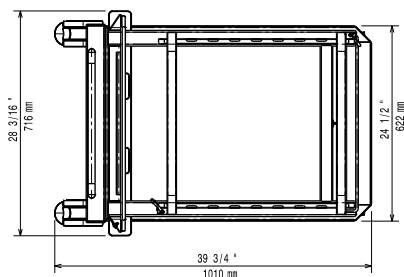

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

922757 (TRRA202163C) 716 mm

922758 (TRRA162180C) 716 mm

Vnější rozměry, Hloubka

1010 mm

Vnější rozměry, Výška

1700 mm

Netto váha:

922757 (TRRA202163C) 62 kg

922758 (TRRA162180C) 60 kg