



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Manipulační stoly k myčkám Dopravníky válečkové, krátký váleček\_


POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

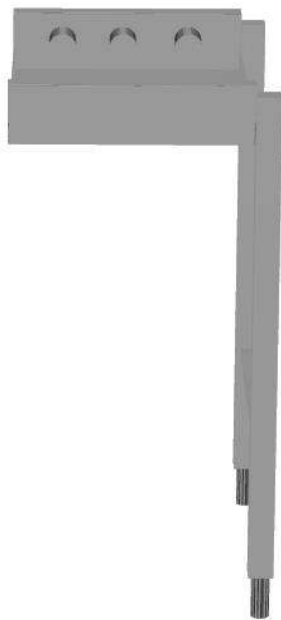

863137 - 863138 - 863139 - 863140 - 863141 - 863142

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vana se svažujícím se dnem směrem k odpadu. Plastové krátké válečky. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Dodáváno v demontovaném stavu.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Stůl lze instalovat jak na nakládací, tak i na vykládací straně myčky.
- Lze instalovat přímo na myčku nebo kombinovat s dalšími stoly.
- Stoly jsou vhodné jak pro tunelové košové myčky, tak i pro průchozí myčky nádobí. K tunelové myčce lze stoly napojit přímo, zatímco k průchozí myčce pouze pomocí extra příslušenství (objednává se zvlášť).
- Dopravníky jsou dodávány v demontovaném stavu, s rychlou a snadnou montáží v místě instalace.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Zdokonalený koncový spínač pro snadnější čištění a vyšší spolehlivost.
- Velice lehký manuální posun košů po válečcích.
- Odpad lze otáčet o 360°.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.

### Konstrukce

- Včetně dvou nohou.
- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Samonosná spodní police (extra příslušenství) nevyžaduje žádné další rámy.
- Dopravníky lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - koncovým spínačem, koncovou deskou, vodicími lištami na mycí koše či spodními policemi.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.


### Udržitelnost



- Válečkové dopravníky s krátkým válečkem jsou v nabídce v délkách od 400mm do 2600mm, modely s koncovou deskou od 1100mm do 2600mm, v délkových krocích po 100mm.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

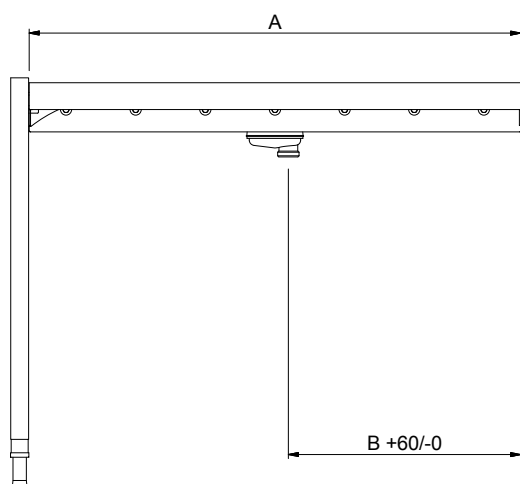

### Hlavní informace

#### Vnější rozměry, Šířka

|                  |         |
|------------------|---------|
| 863137 (HSSRC4)  | 400 mm  |
| 863138 (HSSRC5)  | 500 mm  |
| 863139 (HSSRC7)  | 700 mm  |
| 863140 (HSSRC8)  | 800 mm  |
| 863141 (HSSRC9)  | 900 mm  |
| 863142 (HSSRC10) | 1000 mm |

#### Vnější rozměry, Hloubka

620 mm

#### Vnější rozměry, Výška

910 mm

#### Netto váha:

|                  |       |
|------------------|-------|
| 863137 (HSSRC4)  | 9 kg  |
| 863138 (HSSRC5)  | 9 kg  |
| 863139 (HSSRC7)  | 11 kg |
| 863140 (HSSRC8)  | 12 kg |
| 863141 (HSSRC9)  | 13 kg |
| 863142 (HSSRC10) | 14 kg |

#### Výškové nastavení:

50/50 mm


#### Dřez/vana - použitý materiál

Nerez ocel AISI304 - DIN 1.4301

#### Typ válečků


Krátký

Boční

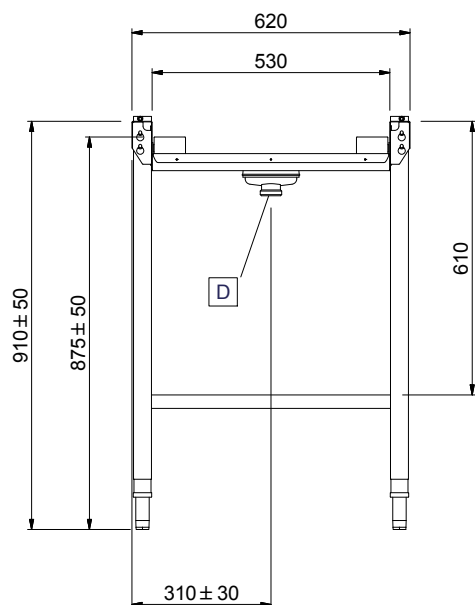

D = Odpad

Shora

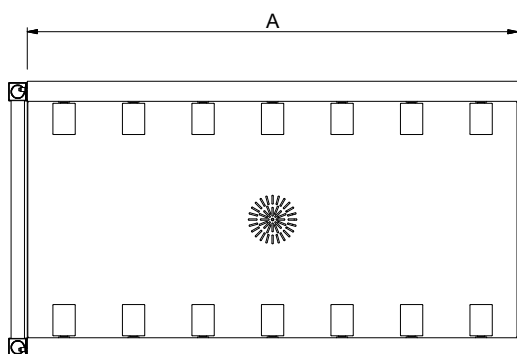

| Extra příslušenství | 863137                                                                                                                                                                                                                                                                    | 863138 | 863139 | 863140 | 863141 | 863142 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 865162 - Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku.                    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865163 - Připojovací deska krátká, nerezová, pro připojení nových dopravníkových stolů k průběžné myčce zleva (vč.montážní lišty pro spodní plnou/roštovou polici).                                                                                                       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865164 - Připojovací deska dlouhá D=300mm, nerezová, pro připojení nových dopravníkových stolů k průběžné myčce zepředu nebo zprava (servisní strana), vč.nohou na jedné straně.                                                                                          | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865217 - Nerezová koncová deska pro dopravník.                                                                                                                                                                                                                            | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865218 - Koncový spínač pro dopravník s KRÁTKÝM válečkem.                                                                                                                                                                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865219 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 600mm.                                                                                                                                                                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865234 - Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police na straně tunelové košové myčky (používá se pokud je dopravník napojen PŘÍMO na myčku).                                                                                                              | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865235 - Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police (používá se pokud dopravník NENÍ napojen přímo na myčku nebo spodní police není upevněna přímo na myčku). Při použití této lišty musí být upevňovaná spodní police min. o 100mm kratší než dopravní. | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865236 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 600mm.                                                                                                                                                                                                                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865253 - Šikmá deska pro válečkový dopravník (pro instalaci na válečkový dopravník těsně před vstupem do myčky).                                                                                                                                                          | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865452 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 800mm.                                                                                                                                                                                             | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
|                     | 865453 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 800mm.                                                                                                                                                                                                                   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |