

Modulární varná zařízení thermaline 80 - Udržovač hranolků, EL, 1/1 GN, bez podestavby

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



588094 (MAYAAADOBO)

UDRŽOVAČ HRANOLKŮ,
GN1/1, TOP400x800

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Zařízení je primárně určeno na udržování pokrmů v teplém stavu před podáváním zákazníkovi. Ohřev pomocí INFRA lampy umístěné v zadní části nad vanou zachovává kvalitu pokrmu do okamžiku výdeje. Vana uzpůsobena pro použití GN1/1 o max. výšce 150mm. Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí). THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu. Kovové ovládací prvky s hygienickými silikonovými úchopy pro komfortní a hygienické ovládání. Speciální design prvků zamezuje průniku vody k vnitřním komponentům. Zařízení dodáváno vč. falešného perforovaného dna GN1/1, jehož speciální tvarování usnadňuje nabírání pokrmu. Konfigurace: Volně stojící, ovládání z jedné strany. Nutno umístit na podestavbu - vyberte vhodnou podestavbu.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- THERMODUL - systém spojování jednotlivých modulů, který vytvoří takřka bezspárový povrch, přičemž i tak umožňuje v budoucnu bezproblémové vyjmutí zařízení z bloku např. z důvodu jeho výměny či servisního zásahu.
- Kovové ovládací knoflíky se zapuštěným hygienickým "soft-touch" úchopen pro snadnější manipulaci a čištění. Speciální design prvků zamezuje průniku vody nebo nečistot k vnitřním komponentům.
- Snadné a intuitivní ovládání.
- Zařízení je primárně určeno na udržování pokrmů v teplém stavu před podáváním zákazníkovi.
- Zařízení dodáváno vč. falešného perforovaného dna GN1/1, jehož speciální tvarování usnadňuje nabírání pokrmu.
- Ohřev pomocí INFRA lampy umístěné v zadní části nad vanou zachovává kvalitu pokrmu do okamžiku výdeje.
- Vana uzpůsobena pro použití GN1/1 o max. výšce 150mm
- Typické použití v kombinaci s fritézami. Konstrukce vany a falešného dna umožňuje odkapání přebytečného tuku z pokrmů.
- Vysoce kontrastní a dobře čitelný DIGITÁLNÍ ovládací panel chráněný tvrzeným sklem (rezistentní proti teplu a chemikáliím). Displej zobrazuje stav ZAP/ VYP; stupeň výkonu, příp. teplotu a/nebo nastavený provozní režim a/nebo sepnutí topných těles.

Konstrukce


- 2mm silná horní deska z nerezů AISI304 - 1.4301
- Konstrukce dle normy DIN 18860_2 - minimálně 20mm okapová hrana - tzv. drop nose (speciální tvar předního profilu, který zabraňuje zatékání vody do spodních částí), a 70mm podsazený sokl.
- Vnější povrch konstruován s minimálními záhyby a skrytými prostory pro snadné čištění a vysokou hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vnitřní rámová, samonosná konstrukce vyrobena kompletně z nerezů 1.4301 (AISI304).

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

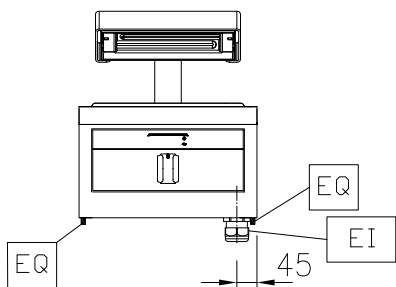


Boční

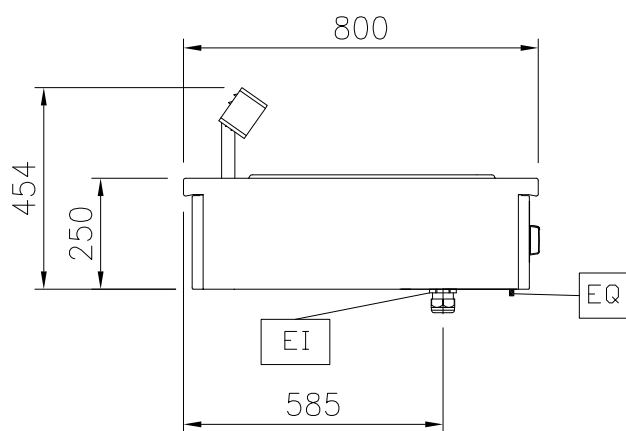

EI = Elektrické napojení

Shora

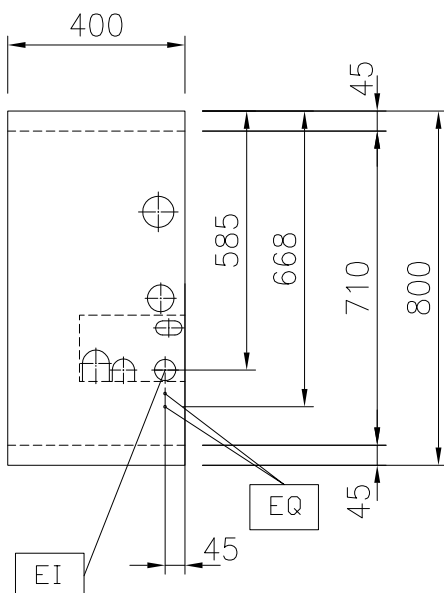

Elektro

Napětí:	230 V/1N ph/50/60 Hz
Celkový příkon:	1 kW

Hlavní informace

Využitelný rozměr vany (šířka):	306 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	156 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	510 mm
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	800 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	14 kg
Ochrana pro vodě:	IPX5

Požadavky na odtah

Latentní teplo:	
588094 (MAYAAADOBO)	0 W
Citelné/přímé teplo:	
588094 (MAYAAADOBO)	350 W

Udržitelnost

Proudové zatížení:	4.3 Amps
--------------------	----------

Extra příslušenství

• Spojovací prvek Thermodul 800mm	PNC 912500	☐
• Madlo přední, 400 x 130mm	PNC 912522	☐
• Madlo přední - rozšířené, 400 x 200mm	PNC 912552	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80	PNC 912577	☐
• Boční, sklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80	PNC 912578	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 200x800mm, thermaLine 80	PNC 912583	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 300x800mm, thermaLine 80	PNC 912584	☐
• Boční, nesklopná pracovní deska, 400x800mm, thermaLine 80	PNC 912585	☐
• Spojovací sada 800: THM80 (L) s C80 (P); PxxN (L) s C80 (P), PxxT (L) s C80 (P)	PNC 912971	☐
• Spojovací sada 800: C80 (L) s THM80 (P); C80 (L) a PxxN (P), C80 (L) s PxxT (P)	PNC 912972	☐
• Ukončovací lišta LEVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a levou stranou u zdi, thermaLine 80	PNC 913109	☐
• Ukončovací lišta PRAVÁ - flush, pro modely stojící v prostoru a pravou stranou u zdi, thermaLine 80	PNC 913110	☐
• Ukončovací lišta LEVÁ - 12mm, thermaLine 80	PNC 913200	☐
• Ukončovací lišta PRAVÁ - 12mm, thermaLine 80	PNC 913201	☐
• Spojovací prvky pro instalaci varného bloku záda-na-záda, cena za 2 běžné metry. Určeno pro modulární zařízení řady thermaLine 80 a 90 BEZ zadního LÍMCE.	PNC 913227	☐
• Spojovací můstek pro napojení ř. thermaLine 80 k jiným značkám nebo k thermaLine M2M a/nebo Swiss Finish. Spojovací pásek thermodul se objednává zvlášť.	PNC 913230	☐
• Pásek koncový, 12mm, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80	PNC 913249	☐
• Pásek koncový, 12mm, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80	PNC 913250	☐
• Pásek koncový, 3mm - flush, LEVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80	PNC 913253	☐
• Pásek koncový, 3mm - flush, PRAVÝ, pro instalaci záda-na-záda, thermaLine 80	PNC 913254	☐
• Filtr, š. 400mm, thermaLine 80/85/90	PNC 913663	☐