

## LiberoPro VESTAVNÁ indukční varná deska ROVNÁ, 1 zóna, 400V

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600882 (EIHDDOMCT)

LIBERO INDUKCE, ROVNÁ,  
1 ZÓNA, VESTAVNÁ, 400V

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Vestavná indukční varná deska jednozónová. Odolná sklokeramická varná deska 4mm silná vsazená a utěsněná do 4-stranného nerezového rámu z AISI304 o síle 2mm. Ovládání přes dotykové ovládání na skle s možností nastavení výkonu a času. Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost. Funkce zámku zabráňuje náhodné změně nastavení během práce. Varování před horkým povrchem. Automatická detekce umístění nádoby na varnou plochu, nízké tepelné vyzařování, maximální účinnost, energeticky úsporné zařízení. Vhodné pro pánve a hrnce od průměru 120mm do 340mm. El. přívodní kabel a zástrčka součástí dodávky. Ochrana proti průniku vody - IPX4

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Zástrčkové zařízení určené pro VESTAVNOU INSTALACI.
- Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost.
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- Skleněný dotykový displej nahoře pro maximální viditelnost.
- Nastavení úrovně výkonu od 1 do 10.
- Funkci časovače lze použít k nastavení doby vaření a automatické vypnutí zóny na konci nastaveného času.
- Vhodné pro pánve a hrnce od Ø 120mm do Ø 340mm.
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód (Exxx)

### Konstrukce

- Robustní nerezová konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Odolná sklokeramická deska (síla 4mm) vsazená a dokonale utěsněná v nerezovém těle.
- Včetně přívodního kabelu a zástrčky.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

### Udržitelnost

- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby a nízké vyzařování tepla do okolí.
- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).


### Extra příslušenství

- Sada ventilační (vč. PNC 650146 ☐  
vzduchového dopravníku s  
flexibilním potrubím a držáku  
filtru) pro vestavné Drop-in  
funkce
- Sada instalační (vč. těsnění a PNC 650147 ☐  
instalačních úchytlů) pro  
vestavné Drop-in funkce
- Universální pánve vhodná pro PNC 653596 ☐  
všechny druhy ohřevu vč.  
indukčního. Horní průměr  
200mm, průměr kontaktní plochy  
160mm, výška 35mm, objem 0,8  
litru. Tělo pánve: nerez 1,2mm  
Varná plocha potažena vrstvou  
se sníženou přilnavostí  
(Excalibur). Sendvičová  
konstrukce dna: hliník +  
magnetická ocel (pro indukční  
ohřev). Nerezové madlo Stay-  
Cool, k tělu pánve připevněno  
nerezovými nýty.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


- Universální pánev vhodná pro všechny druhy ohřevu vč. indukčního. Horní průměr 240mm, průměr kontaktní plochy 180mm, výška 50mm, objem 2 litry. Tělo pánve: hliník 5mm Tělo pánve se 4-vrstvým potahem s anti-scratch úpravou. Sendvičová konstrukce dna (5mm): hliník + magnetická ocel (pro indukční ohřev). Nerezové madlo, k tělu pánve připevněno teflonovými nýty. PNC 653597 
- Universální pánev vhodná pro všechny druhy ohřevu vč. indukčního. Horní průměr 280mm, průměr kontaktní plochy 220mm, výška 50mm, objem 2,5 litrů. Tělo pánve: hliník 5mm Tělo pánve se 4-vrstvým potahem s anti-scratch úpravou. Sendvičová konstrukce dna (5mm): hliník + magnetická ocel (pro indukční ohřev). Nerezové madlo, k tělu pánve připevněno teflonovými nýty. PNC 653598 
- Univerzální grilovací pánev, vroubkovaná - hranatá - (260x330mm). Rozměr uzpůsoben pro použití na indukčních varných deskách řady Libero. PNC 653618 

Shora





ELECTROLUX VERSION

Boční

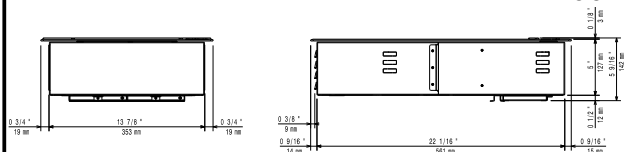

EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup

Ostatní:



## Elektro

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Napětí:                          | 380-415 V/3 ph/50-60 Hz |
| Celkový příkon:                  | 5 kW                    |
| Typ el.koncovky                  | IEC/EN 60309-1/2        |
| Minimální přívodní jističní (A): | 16A                     |

## Hlavní informace

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Vnější rozměry, Šířka   | 392 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 592 mm |
| Vnější rozměry, Výška   | 127 mm |
| Netto váha:             | 14 kg  |
| Ochrana pro vodě:       | IPX4   |

Zařízení je předem připraveno pro PŘÍVOD vzduchu, který NENÍ dodáván se zařízením (dispozici jako volitelné extra příslušenství). Minimální otvor pro přívod vzduchu pro umístění do nábytku je 3000mm².

Pokud nelze zajistit dostatečný přívod chladného vzduchu do zařízení, může být obsluha upozorněna alarmem na přehřátí.

V případě "vlastní výroby" přívodu vzduchu se důrazně doporučuje ponechat možnost rychlého přístupu k filtrům sání vzduchu pro běžnou údržbu.